
	ALBAU SIA
	Tehnisko datu lapa

EW-2D / 2D LOGU PIELAIDUMA PROFILS

2D logu pielaiduma profils ar lameli un stikla šķiedras sietu. Profils nodrošina elastīgu savienojumu 2 virzienos starp loga vai durvju rāmi un apmetumu siltumizolācijas sistēmā – ETICS. Profils pieejamas 6 krāsās - baltā, antracīta, tumši pelēkā, gaiši pelēkā, bēša un brūnā, pielietojams apmetuma biezumam 6mm un 9mm




Zīmols	Albau
Paredzēts	Loga vai durvju rāmja elastīga savienojuma izveide ar apmetumu
Kustību amortizēšanas spējas	2D
Profila materiāls	Sārnu un UV noturīgs PVC
Sieta materiāls	Stikla šķiedra - atbilst ETAG 004
Putu lentes materiāls	Elastīga PE lente, abpusēji līpoša
Profila garums	2600 mm
Sieta platums	100 mm
Apmetuma sistēmas biezums	6 mm un 9 mm
Antracīta krāsa	RAL 7016
Tumši pelēkā krāsa	RAL 7005
Gaiši pelēkā krāsa	RAL 7047
Ziloņkaula krāsa	RAL 1015
Brūnā krāsa	RAL 8024
Citi izmēri	Sk. shēmu

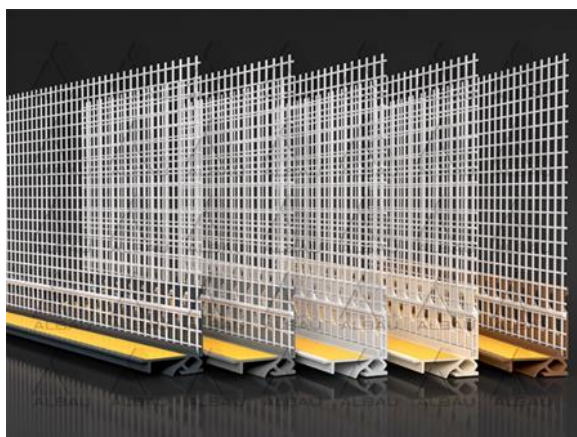

RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

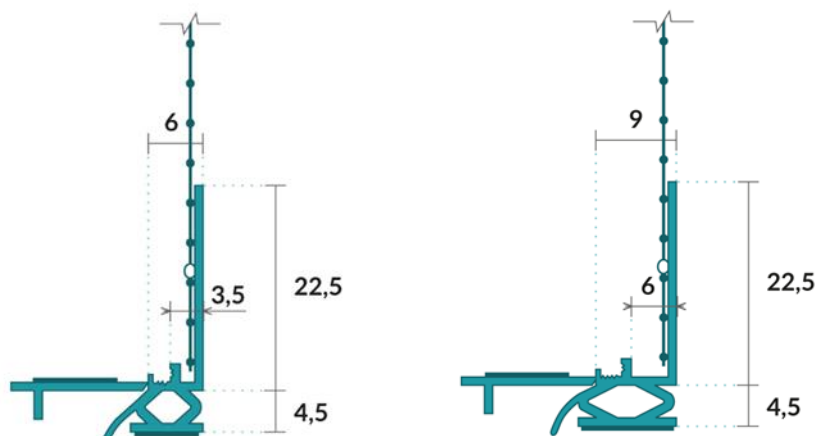

Funkcijas un priekšrocības:

- Profils piestiprināms pie loga vai durvju rāmja gan pirms, gan pēc izolācijas materiāla uzlikšanas
- Siets ir piekausēts pie profila - termisks savienojums
- Novērš apmetuma atdalīšanos no loga vai durvju rāmja
- Novērš plaisāšanu
- Nav nepieciešama papildu šuvju aizpildīšana
- Novērš termisko tiltu veidošanos
- Piemērots ļoti šauriem logu vai durvju rāmjiem
- Veido estētiski pievilcīgu apdari - lamele veido vizuāli estētisku pāreju no apmetuma uz loga vai durvju rāmi
- Lamele aizsargā elastīgo PE lenti pret putekļu nosēšanos
- Aizsargā logu un durvju rāmjus no mehāniskiem bojājumiem un nosmērēšanas apmetuma uzklāšanas laikā

Uzstādīšana:

Vispirms noņemiet no loga rāmja aizsargplēvi un notīriet iespējamus netīrumus vai taukvielas. Nogrieziet nepieciešamo profila garumu ar speciāli šim nolūkam paredzētiem instrumentiem. Noņemiet no montāžas blīvējuma lentes papīra aizsarglenti un piestipriniet profilu pie rāmja. Atcerieties, ka līme pilnīgu saķeri sasniedz tikai pēc 24 stundām. Profils piestiprināms pie loga vai durvju rāmja gan pirms, gan pēc izolācijas materiāla uzlikšanas. Loga stūros savienojiet profilu galus 45° leņķī. Noņemiet aizsarglenti, kas pārklāj līmi profila nolaužamajai daļai. Pie nolaužamās daļas līmes piestipriniet aizsargplēvi, kas pasargā logu vai durvis no bojājumiem visā celtniecības darbu laikā. Pēc tam uz izolācijas materiāla ar zobķelli uzklājiet armēšanas javu un, izmantojot gludo špakteļlāpstu, iestrādājiet tajā sietu. Ar gludo špakteļlāpstu izlīdziniet un noņemiet lieko armēšanas javu, veidojot vienmērīgu slāni. Pēc apdares materiāla uzklāšanas un visu fasādes darbu pabeigšanas, nolauziet un noņemiet profila nolaužamo daļu kopā ar visu aizsargplēvi



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu



Pielietošanas nosacījumi:

Aizliegts veikt profila montāžu, ja gaisa un montāžas virsmas temperatūra ir zem + 5°C un virs +30°C. Visā montāžas procesa laikā profils nedrīkst atrasties tiešos saules staros un nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē, līdz kamēr ir nožuvis apmetums. Profils pielietojams tikai uz gludām virsmām, bez virsmas faktūras vai spēcīgas hidrofobiskas apstrādes

Iepakojums, uzglabāšana un transportēšana:

- Iepakots kartona kastē
- Uzglabāt sausā vietā, zem jumta +5°C ~ +30°C temperatūrā
- Transportēt un uzglabāt horizontālā stāvoklī

Produkta kods	EAN	Krāsa	Apmetuma biezums	Profilu skaits transporta iepakojumā, gab.
ALB-EW-2D-06-26	4751023403403	Balts	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09-26	4751023403694	Balts	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(AG)-26	4751023404035	Antracīts	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(AG)-26	4751023404455	Antracīts	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(G)-26	4751023404431	Tumši pelēks	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(G)-26	4751023403755	Tumši pelēks	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(LG)-26	4751023404448	Gaiši pelēks	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(LG)-26	4751023404011	Gaiši pelēks	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(I)-26	4751023404462	Ziloņkaula	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(I)-26	4751023404028	Ziloņkaula	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(B)-26	4751023404424	Brūns	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(B)-26	4751023403908	Brūns	9 mm	30 (78 m)



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu