

	ALBAU SIA
	<b>Toote tehniline kirjeldus</b>

## NURGAPROFIIL PVC SERVAGA

Nurgatugevdusprofiil on valmistatud tsingitud terasest ümara PVC servaga - katteriba sise- ja väliskrohvile 10 mm ja paksem. PVC kate kaitseb kulumise ja korrosiooni eest

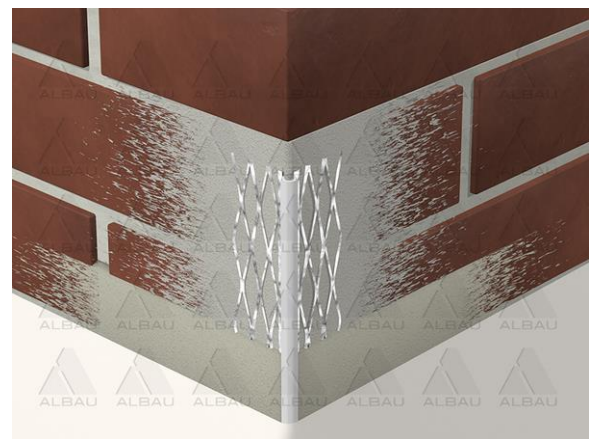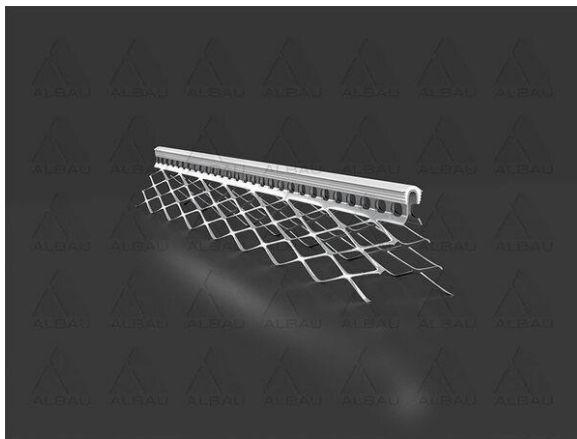

<b>Bränd</b>	Albau
<b>Profiili materjal</b>	Tsingiga kaetud teras (DX51 Z100-200) + PVC
<b>Profiili pikkus</b>	3 m jooks
<b>Pikkuse hälve</b>	± 5 mm
<b>Profiili materjali paksus</b>	0,4 mm
<b>Materjali paksuse tolerants</b>	± 0
<b>Tiiva laius</b>	37 x 37 mm
<b>Kipsi paksus</b>	10 mm ja paksem
<b>Seotud normid</b>	DIN EN 10327 + TS EN 10327 + EN 10143

### Omadused ja eelised:

- Sise- ja väliskrohvile 10 mm ja paksem
- Kohaldatav ka defektsetel pindadel
- Tagab suurepärase krohviga nakkuvuse

### Kasutamine:

- Lõigake profiil vajaliku pikkuseni
- Kandke nurgakonstruktsioonile kipsi või tsemendipõhist mörti iga 40 cm järel
- Asetage profiil nurka, eelnevalt pealekantud mördile, vajutage mördi sisse ja tasandage loodiga

### VALMISTATUD ELIS

Levitaja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, piirkond Ogre, LV-5052, Lāti,  
reg.Nr.40103561205 [www.albau.eu](http://www.albau.eu) [www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)



- Katke kogu profiil krohviga
- **Profiili paigaldamine õhutemperatuuril ja pinnatemperatuuril alla + 5°C ja üle + 30°C on keelatud**
- Kogu protsessi vältel on vaja kaitsta profiili otsese päikesevalguse ja otseste ilmastikumõjude eest, kuni segud on kuivanud

**Pakendamine, ladustamine ja transport:**

- Pakitud pappkarpidesse
- Hoida kuivas katusega kohas
- Transport ja ladustamine horisontaalasendis

<b>Tootekood</b>	<b>EAN</b>	<b>Transpordipakendis profiilide kogus, tk.</b>	<b>Profiilide kogus kaubaalusel, tk.</b>
ALB-T-PVC-04ZN-30	4752265005547	15 (45m)	1500 (4500m)

**VALMISTATUD ELIS**

Levitaja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, piirkond Ogre, LV-5052, Lāti,  
reg.Nr.40103561205 [www.albau.eu](http://www.albau.eu) [www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)