

	ALBAU SIA
	Tehnisko datu lapa


GROPES PROFILS

PVC profils ar stikla šķiedras sietu dekoratīvas gropes veidošanai siltumizolācijas sistēmās - ETICS

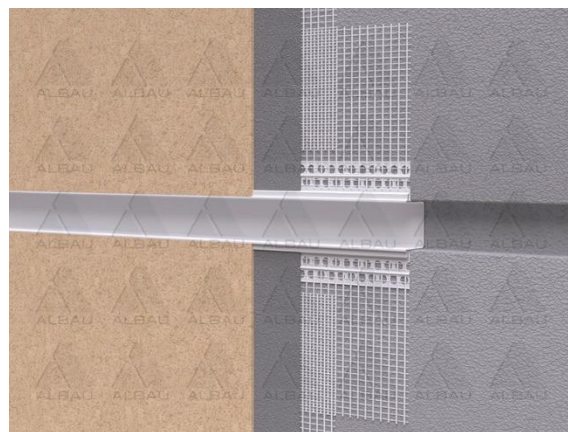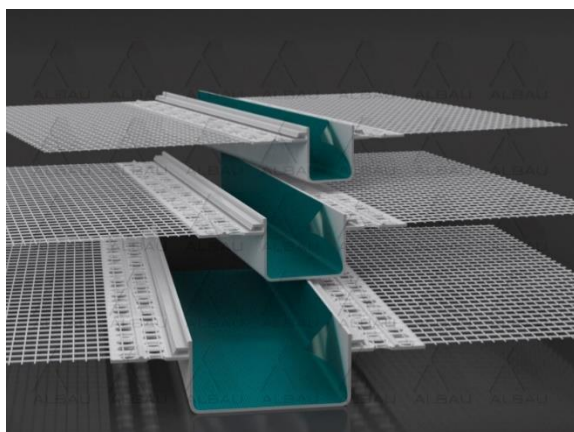

Zīmols	Albau
Profila materiāls	PVC, sārmu un UV noturīgs
Sieta materiāls	Stikla šķiedra, atbilst ETAG 004
Gropes platums	20 mm; 30 mm; 50 mm
Profila garums	2500 mm
Sieta platums	100 mm
Citi izmēri	Sk. zīmējumu
Sieta stiprināšanas metode	Ar plastmasas tapām (absolūti noturīgas kontaktā ar sārmu un temperatūras izmaiņām)

* Norādīti nominālie produkta izmēri un tie var svārstīties pieļaujamajās ražošanas pielaižu robežās

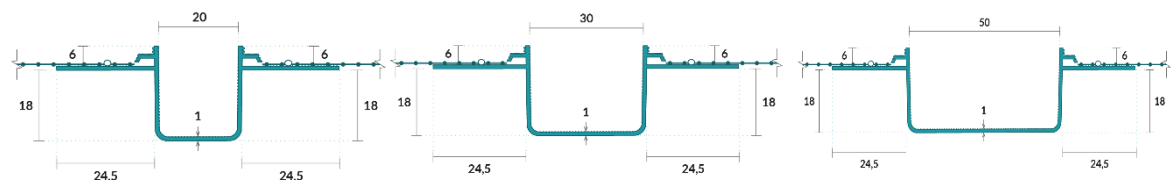

Pielietojums un priekšrocības:

- Viegli formējama un precīzi izveidojama grope ETICS sistēmās ar EPS siltumizolāciju
- 3 dažādi gropes platumi (20, 30 un 50mm)
- Nav nepieciešama gropes iekšējo un ārējo stūru speciāla apstrāde
- Profilā valcētais siets nodrošina lielisku apmetuma savienojumu ar profilu



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

- Gropes iekšpuse pārklāta ar aizsargplēvi
- Komplektā iekļautas savienošanas tapas

Uzstādīšana:

- Siltumizolācijas materiālā izveidojiet izmantošanai plānotā profila dimensijām atbilstošu gropi
- Uz siltumizolācijas loksnes vertikālajām plaknēm uzklājiet armēšanas javu
- Ievietojiet profilu šuvē
- Profila sieta elementus iesēdiniet armēšanas javā un ar špaktelplāpstu to izlīdziniet, noņemot lieko līmjavu. Profila atdure nodrošinās precīzu līmjavas slāņa uzklāšanu
- Profila aizsargplēvi noņemiet uzreiz pēc dekoratīvā apmetuma uzklāšanas
- Lai savienotu vairākus profilus taisnā līnijā, izmantojiet komplektā esošās savienošanas tapas
- Izmantojiet atbilstošus instrumentus profila nogriešanai (piem. leņķa slīpmašīnu). Lai izvairītos no plaisu veidošanās profilā tā griešanas brīdī, neiesakām profila griešanai izmantot šķēres
- **Profilu nedrīkst iestrādāt temperatūrās zem +5°C un virs +30°C**
- Svarīgi profilus pasargāt no tiešiem saules stariem un tiešas laika apstākļu ietekmes visā fasādes izbūves laikā, līdz dekoratīvā apmetuma pilnīgai izzūšanai

Iepakojums, uzglabāšana un transportēšana:

- Iepakots kartona kastē
- Uzglabāt sausā vietā, zem jumta
- Transportēt un uzglabāt horizontālā stāvoklī, lai novērstu profilu izliekšanos

Sertifikācija un marķējums:

Uz šo produktu nav attiecināms neviens harmonizētais Eiropas standarts

Produkta kods	EAN	Gropes platums, mm	Profilu skaits transporta iepakojumā, gab.	Profilu skaits uz paletes, gab.
ALB-EGR-20-2.5	4752265005622	20	10 (25m)	240 (600m)
ALB-EGR-30-2.5	4752265005639	30	10 (25m)	240 (600m)
ALB-EGR-50-2.5	4752265005646	50	10 (25m)	240 (600m)



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu