
	ALBAU SIA
	Tehnisko datu lapa

EW CS 02F / ELASTĪGS PALODZES SĀNU MONTĀZAS PROFILS

Elastīgs PVC palodzes sānu montāžas profils ar neredzamu lāseni (paslēpts zem apmetuma), stikla šķiedras sietu un pašlīmējošu putu lentu, elastīga savienojuma izveidošanai apmetumam ar palodzes sāna malas atloku un ūdens novadīšanai no siltumizolācijas sistēmas – ETICS



Zīmols	Albau
Paredzēts	Palodzes sānu elastīga savienojuma izveide ar ETICS
Profila materiāls	Sārnu un UV izturīgs PVC
Sieta materiāls	Stikla šķiedra - atbilst ETAG 004
Putu lentes materiāls	Elastīga PE lente, pašlīmējoša
Profila garums	2000 mm
Horizontāla spārna izmērs	21 mm
Verstikālā spārna (ar sietu) kopā ar lāseni izmērs	30 mm
Sieta platums	100 mm
Putu lentes platums x biezums	15 mm x 3 mm
Citi izmēri	Sk. shēmu

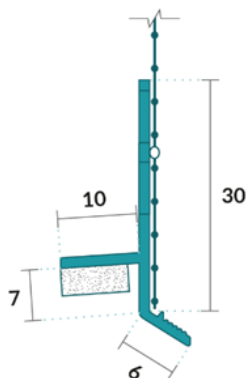

RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu



Pielietojums un priekšrocības:

- Nodrošina neredzamu un elastīgu savienojumu starp palodzes sāna malas atloku un apmetumu
- Elastīgā profila konstrukcija ļauj to uzstādīt uz slīpiem sāna malu atlokiem
- Piemērots siltumizolācijas sistēmas un apmetuma horizontālu elastīgu savienojumu veidošanai ar metāla vai plastmasas konstrukciju elementiem
- Aizsargā siltumizolācijas sistēmu no laikapstākļu ietekmes
- Zemapmetuma lāsenis nodrošina drošu ūdens novadīšanu
- Samazina plaisāšanu
- Profila priekšpuse pēc tā uzstādīšanas pēc vēlēšanās papildus var tikt apstrādāta ar hermētiķi

Uzstādīšana:

- Siltumizolācijas materiāla plātņi novieto tā, lai tajā varētu uzstādīt palodzi
- Uzstādiet palodzi
- Profilu pielīmējiet uz iepriekš sagatavotas un attīrītas virsmas
- Uzklājiet pamata javas kārtu aiz profila sieta un ar špakteļlāpstiņu iestrādājiet sietu javā, lai siets nebūtu redzams
- Profila priekšējo daļu papildus var pārklāt ar hermētiķi
- Pēc tam visas konstrukcijas daļas tiek gruntētas un apmetas ar dekoratīvo apmetumu
- **Profila montāžu nedrīkst veikt, ja gaisa vai virsmas temperatūra ir zem +5°C vai virs +30°C**
- Visa profila uzstādīšanas procesa laikā līdz javas nožūšanai, tas jāaizsargā no tiešiem saules stariem un tiešas laikapstākļu ietekmes

Iepakojums, uzglabāšana un transportēšana:

- Iepakots kartona kastē
- Uzglabāt sausā vietā, zem jumta, + 5°C ~ + 40°C
- Transportēt un uzglabāt horizontālā stāvoklī

Sertifikācija un marķējums:

Uz šo produktu nav attiecināms neviens harmonizētais Eiropas standarts

Produkta kods	EAN	Profilu skaits transporta iepakojumā, gab.	Profilu skaits uz paletes, gab.
ALB-EW-CS(02F)-20	4752265007206	20 (40m)	1000 (2000m)



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu