
	ALBAU SIA
	Toote tehniline kirjeldus

EW CS 02F / PAINDUV AKNAPLEKI LÕPP-PROFIIL

Painduv aknapleki profiil nähtamatu veeninaga (peidetud krohvi alla), klaaskiudvõrgu ja vahtteibiga, et tagada krohvi elastne ühendus aknapleki otsaga ja vee äravool soojusisolatsioonisüsteemi avadest – ETICS



Bränd	Albau
Sobib	Aknapleki otste elastse ühenduse loomine ETICS-iga
Profiili materjal	PVC – leelise- ja UV-kindel
Võrgusilma materjal	Klaaskiud, mis vastab standardile ETAG 004
Vahtlindi materjal	Elastne PE-teip suletud rakkudega, isekleepuv
Profiili pikkus	2000 mm
Horisontaalse haru mõõt	21 mm
Vertikaalne (võrgusilmaga) haru mõõt koos veenina servaga	30 mm
Võrgusilma laius	100 mm
Vahtlindi laius x paksus	15 mm x 3 mm
Muud mõõtmed	Vaata skeemi

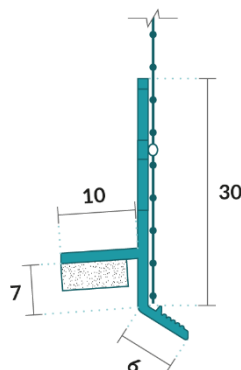

VALMISTATUD EL-is

Edasimüüja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, Ogre piirkond, LV-5052, Lāti,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu



Omadused:

- Tagab nähtamatu ja painduva ühenduse aknapleki otsa ja krohvi vahel
- Paindlik profiilikonstruktsioon võimaldab profiili paigaldada kaldus aknapleki otstele
- Sobib isolatsioonisüsteemi krohvi horisontaalseks painduvaks ühendamiseks metallist või plastist konstruktsioonelementidega
- Kaitseb süsteemi ilmastikumõjude eest
- Krohvi all olev veenina tagab ohutu vee äravoolu
- Hoiab ära mikropragude tekkimise ühenduskohas
- Profiili esiosa nähtavat osa saab töödelda spetsiaalse hermeetikuga

Paigaldamine:

- Vormige soojusisolatsiooniplaat nii, et sinna saaks aknapleki paigaldada
- Paigaldage aknaplekk
- Kandke profiil eelnevalt ettevalmistatud ja puhastatud pinnale
- Kandke alusmört profiili võrgu taha ja paigaldage võrk aluskihile nii, et võrk ei oleks nähtav
- Profiili esiosa saab täiendavalt katta hermeetikuga
- Kogu detail kruntitakse ja krohvitakse hiljem
- **Profiili paigaldamine õhutemperatuuril ja pinnatemperatuuril alla +5°C ja üle +30°C on keelatud**
- Profiili tuleb kaitsta otsese päikesevalguse ja otseste ilmastikumõjude eest kogu protsessi vältel, kuni krohv on kuivanud

Pakkimine, ladustamine ja transport:

- Pakendatud pappkarpidesse
- Hoida kuivas katusega kohas temperatuuril + 5 °C ~ + 40 °C
- Transpordimine ja ladustamine horisontaalasendis

Sertifikaadid ja märgid:

Tootele ei kehti ükski ühtlustatud standard

Tootekood	EAN	Profiile transpordipakendis, tk.	Profiile alusel, tk.
ALB-EW-CS(02F)-20	4752265007206	20 (40m)	1000 (2000 m)



VALMISTATUD EL-is

Edasimüüja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, Ogre piirkond, LV-5052, Lāti,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu