


	ALBAU SIA
	Techninių duomenų lapai

PROFILIS DEKORATYVINIŲ GROVELIŲ FORMAVIMUI

PVC profilis su stiklo pluošto tinkleliu dekoratyviniams grioveliams šiluminės izoliacijos sistemoje sukurti - ETICS

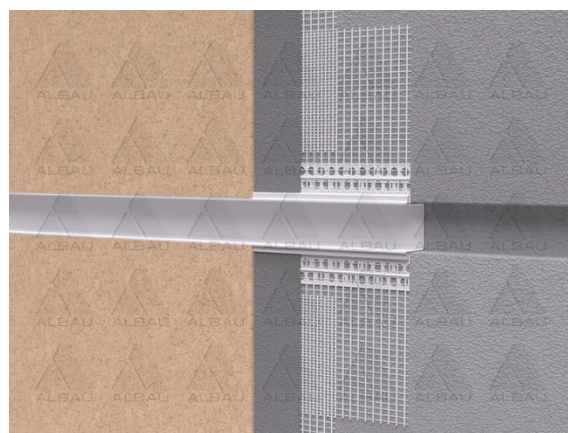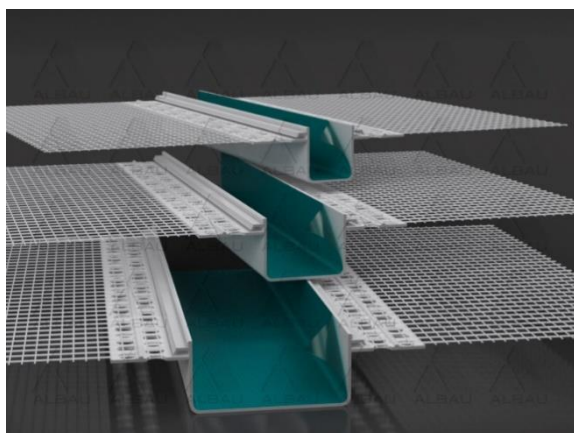

Prekės ženklas	Albau
Profilio medžiaga	PVC - atsparus šarmams ir UV spinduliams
Tinklo medžiaga	Stiklo pluoštas, atitinkantis ETAG 004
Griovelio plotis	20 mm; 30 mm; 50 mm
Profilio ilgis	2500 mm
Tinklo plotis	100 mm
Kiti matmenys	Žr. schemą
Tinklo tvirtinimo būdas	Su plastikiniais strypeliais (visiškai inertiškais sąlytyje su šarmais ir temperatūros pokyčiais)

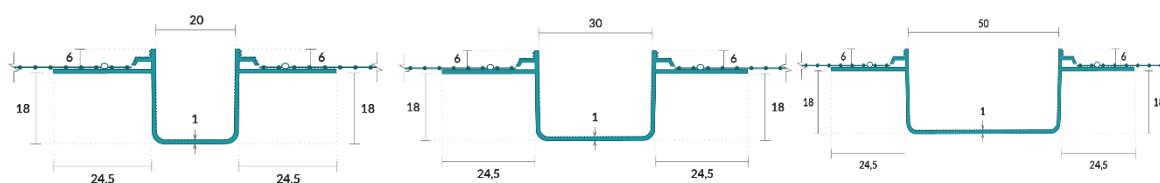

Savybės:

- Lengvas idealiai tiesaus griovelio formavimas ETICS su EPS
- Sukuriama estetiškai nepriekaištinga apdaila - grioveliai leidžia sukurti idealiai tiesias linijas



PAGAMINTA ES

Platintojas: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052, Latvija,
 Įm.k.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

- Galimi 3 griovelių pločio variantai - 20 mm, 30 mm ir 50 mm
- Lengvas ir taupantis laiką naudojimas
- Apsauginė juosta greitesniam darbui - po tinkavimo nereikia valyti griovelio
- Grioveliai užtikrina švorią tinko sluoksnių apdailą
- Komplekte supakuoti kaisčiai - lengvas ir tvarkingas profilių sujungimas
- Pritvirtintas tinkelis užtikrina patikimą griovelio sujungimą su likusia fasado dalimi ir apsaugo nuo plyšių susidarymo
- Pridedami kaisčiai

Pritaikymas:

- EPS plokštėse išpjaukite griovelį
- Aplink griovelį užtepkite pagrindo sluoksniu skiedinio
- Įkiškite profilį į griovelį
- Mentele pašalinkite ir išlyginkite tinko perteklių už tinklelio ribų
- Profilio kraštai užtikrina tikslią tinko sistemos apdailą
- Apsauginę plėvelę nuimkite iš karto po to, kai bus uždėtas paskutinis tinko sistemos sluoksnis
- Norėdami sujungti gretimus profilius, naudokite pridėtus kaisčius
- Profiliams pjauti naudokite tinkamą frezą. Plastikinių profilių nepjaustykite žirkklėmis, kad jie nesutrūkinėtų
- **Draudžiama montuoti profilį, kai oro ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei + 5 °C ir aukštesnė nei + 30 °C**
- Viso proceso metu, kol tinkas išdžius, profilį būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir tiesioginio oro poveikio

Pakavimas, laikymas ir transportavimas:

- Supakuota į kartonines dėžes
- Laikykite sausoje uždengtoje vietoje
- Transportuoti ir laikyti horizontalioje padėtyje

Sertifikatai ir ženklai:

Gaminiui netaikomas joks suderintas standartas

Produkto kodas	EAN	Griovelio plotis, mm	Profilų kiekis transportinėje pakuotėje, vnt	Profilų kiekis ant paletės, vnt.
ALB-EGR-20-2.5	4752265005622	20	10 (25m)	240 (600m)
ALB-EGR-30-2.5	4752265005639	30	10 (25m)	240 (600m)
ALB-EGR-50-2.5	4752265005646	50	10 (25m)	240 (600m)



PAGAMINTA ES

Platintojas: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052, Latvija,
 Įm.k.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu