
	ALBAU SIA
	Toote tehniline kirjeldus

EW-2D / 2D AKNALIITEPROFIIL

2D aknaliiteprofiil lamellhuule ja klaaskiudvõrguga. Profiil tagab 2 suunas elastse ühenduse akna või ukseraami ja soojusisolatsioonisüsteemi krohvimise vahel – ETICS. Saadaval kuues värvitoonis - valge, antratsiit, tumehall, helehall, elevandiluu ja pruun. Sobib krohvile paksusega 6mm ja 9mm




Bränd	Albau
Sobib	Akna või ukseraami elastse ühenduse loomine krohviga
Liikumisvõime	2D
Profiili materjal	PVC – leelise- ja UV-kindel
Võrgusilma materjal	Klaaskiud, mis vastab standardile ETAG 004
Vahtlindi materjal	Elastne PE-teip suletud rakkudega, kahepoolne liim
Profiili pikkus	2600 mm
Võrgusilma laius	100 mm
Krohvisüsteemi paksus	6 mm; 9 mm
Antratsiit	RAL 7016
Tumehall	RAL 7005
Helehall	RAL 7047
Elevandiluu	RAL 1015
Pruun	RAL 8024
Muud mõõtmed	Vaata skeemi

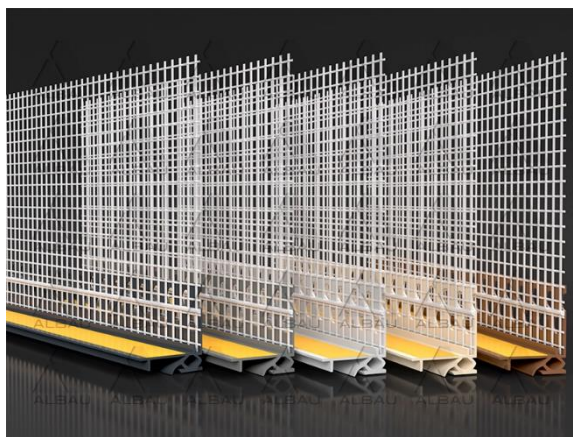

VALMISTATUD EL-is

Edasimüüja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, Ogre piirkond, LV-5052, Lāti,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

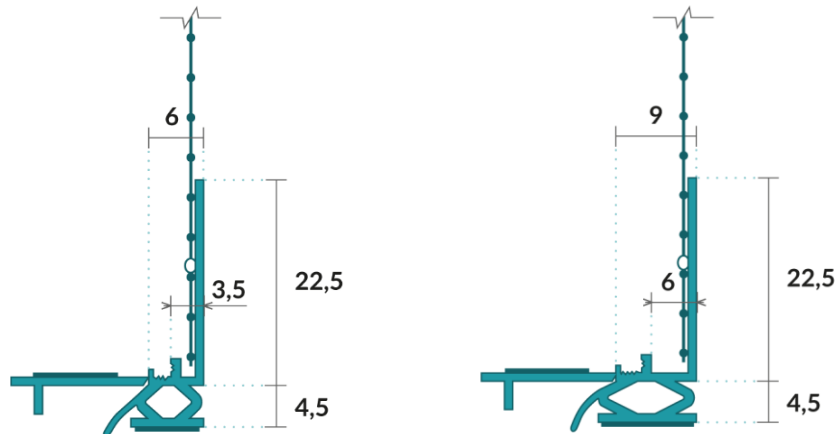

Omadused:

- Profiili võib liimida aknale või ukseraamile enne või pärast ukse või aknaliite isolatsiooni pealekandmist
- 2 suunas elastsete vuukide loomine soojusisolatsioonisüsteemi ja akna- või ukseraami vahel
- Hoiab ära krohvi eraldumise akna- või ukseraamilt
- Kaitseb akna- ja ukseraame ning klaase mehaaniliste kahjustuste või määrdumise eest mördi või krohvi pealekandmisel
- Hoiab ära mikropragude tekkimise
- Hoiab ära külmasillad
- Välistab vajaduse vuukide täiendava täitmise järele
- Ideaalne kitsastele akna- või ukseraamidele
- Pehmendatud PVC kaitse lamell kaitseb ranti mustuse ladestumise eest
- Kleepuv vahtteip parandab vuugi pikaealisust
- Esteetiliselt täiuslik detail


Kasutusjuhend:

Esmalt eemaldage aknaraamilt kaitsekile ja puhastage võimalikud mustused või rasv. Lõika rant spetsiaalse kaldlõikuriga vajaliku pikkuseni, eemalda vahtlindilt katekile ja liimi raami külge. Arvestage, et liim saavutab täieliku nakkuvuse alles 24 tunni pärast. Profiili võib liimida aknale või ukseraamile enne või pärast ukse või aknaliite isolatsiooni. Ühendage profiilid aknanurkades 45° nurga all. Pärast kattelindi eemaldamist katke murdelint kaitsekilega. Foolium kaitseb akent või ust kahjustuste eest kogu krohvimise vältel. Seejärel kandke krohv isolatsioonikihile ja suruge profiili võrk sinna sisse. Eemaldage ja tasandage liigne krohv kelluga väljaspool võrku. Pärast kihi pealekandmise lõpetamist eemaldage profiili eemaldatav riba ja eemaldage see koos akna kaitsekilega



VALMISTATUD EL-is

Edasimüüja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, Ogre piirkond, LV-5052, Lāti,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

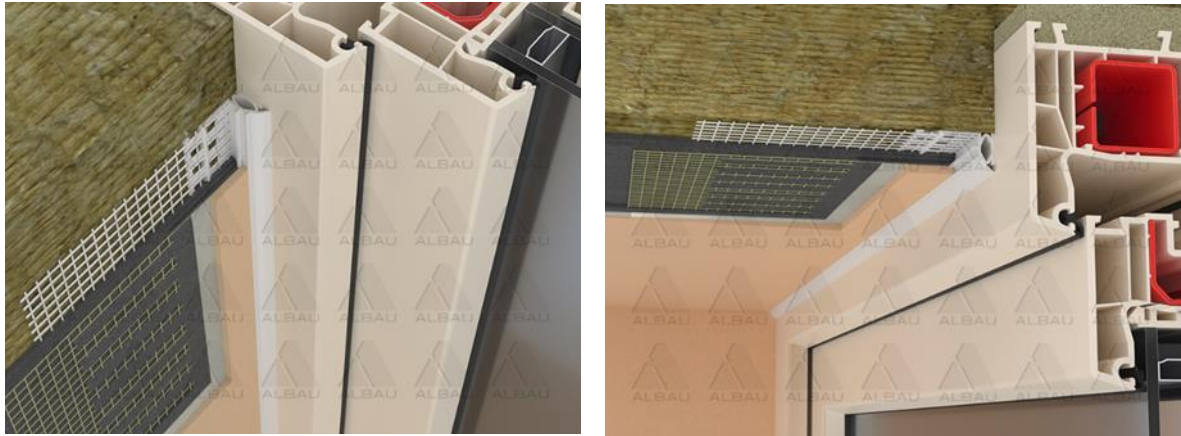

Kasutustingimused:

Profiile on keelatud paigaldada õhutemperatuuril ja pinnatemperatuuril alla +5°C ja üle +30°C. Profiili on vaja kaitsta otsese päikesevalguse ja otseste ilmastikumõjude eest kogu protsessi vältel, kuni kroovid on kuivanud. Profiili saab kasutada ainult siledatel pindadel ilma pinnatekstuuri või tugeva hüdrofoobse töötluseta

Pakkimine, ladustamine ja transport:

- Pakendatud pappkarpidesse
- Hoida kuivas katusega kohas
- Transportimine ja ladustamine horisontaalasendis temperatuuril +5°C ~ +30°C

Tootekood	EAN	Värv	Krohvi paksus	Profiile transpordipakendis, tk.
ALB-EW-2D-06-26	4751023403403	Valge	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09-26	4751023403694	Valge	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(AG)-26	4751023404035	Antratsiit	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(AG)-26	4751023404455	Antratsiit	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(G)-26	4751023404431	Tumehall	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(G)-26	4751023403755	Tumehall	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06 (LG) -26	4751023404448	Helehall	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09 (LG) -26	4751023404011	Helehall	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(I)-26	4751023404462	Elevandiluu	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(I)-26	4751023404028	Elevandiluu	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(B)-26	4751023404424	Pruun	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(B)-26	4751023403908	Pruun	9 mm	30 (78 m)



VALMISTATUD EL-is

Edasimüüja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, Ogre piirkond, LV-5052, Lāti,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu