

	ALBAU SIA
	Techninių duomenų lapai

KAMPINIS TINKAVIMO PROFILIS SU PVC BRIAUNA

Albau cinkuoto plieno kampinis profilis su PVC briauna, skirtas vidaus ir išorės darbams, 10 mm ir storesniam tinkui. PVC danga ant profilio apsaugo nuo nusidėvėjimo ir korozijos

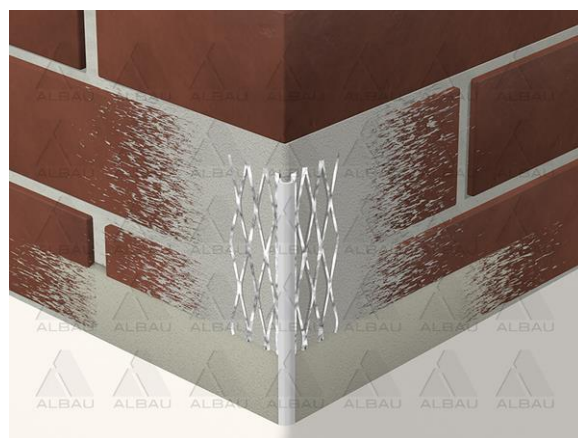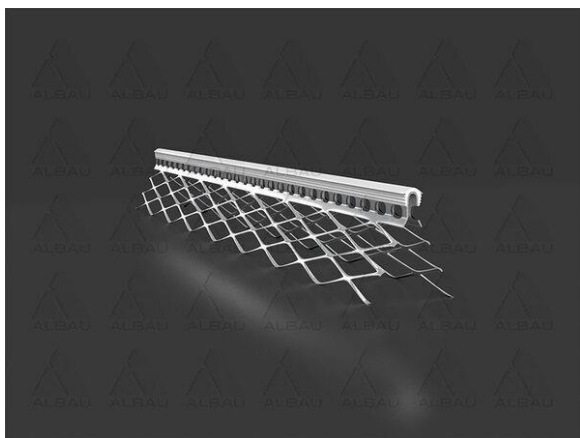

Prekės ženklas	Albau
Profilio medžiaga	Cinkuotas plienas (DX51 Z100-200) + PVC
Profilio ilgis	3 m
Ilgio paklaida	± 5 mm
Profilio medžiagos storis	0,4 mm
Medžiagos storio paklaida	± 0
Sparno plotis	37 x 37 mm
Tinko storis	10 mm ir storesnis
Susiję normatyvai	DIN EN 10327 + TS EN 10327 + EN 10143

Savybės ir privalumai:

- Vidaus ir išorės darbams, 10 mm ir storesniam tinkui
- Tinkamas naudoti ant nelygių, pažeistų paviršių
- Puikiai sukimba su tinku

Pritaikymas:

- Nupjaukite norimo ilgio profilį
- Kas 40 cm. ant kampinės konstrukcijos užtepkite gipso arba cemento skiedinio
- Įdėkite profilį į iš anksto užteptą skiedinį ant kampo, įspauskite skiedinį ir išlyginkite gulsčiu



PAGAMINTA ES

Platintojas: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, rajons Ogre, LV-5052, Latvija,
 Įm.k.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

- Visą profilį padenkite tinku
- **Draudžiama montuoti profilį, kai oro ir paviršiaus temperatūra žemesnė nei + 5 °C ir aukštesnė nei + 30 °C**
- Viso proceso metu, kol tinkas išdžius, profilį būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir tiesioginio oro poveikio

Pakavimas, laikymas ir transportavimas

- Supakuota į kartonines dėžes
- Laikykite sausoje dengtoje vietoje
- Transportuoti ir laikyti horizontalioje padėtyje

Produkto kodas	EAN	Profilių kiekis transportinėje pakuotėje, vnt.	Profilių kiekis ant padėklo, vnt.
ALB-T-PVC-04ZN-30	4752265005547	15 (45m)	1500 (4500m)

**PAGAMINTA ES**Platintojas: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, rajons Ogre, LV-5052, Latvija,
Īm.k.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu