
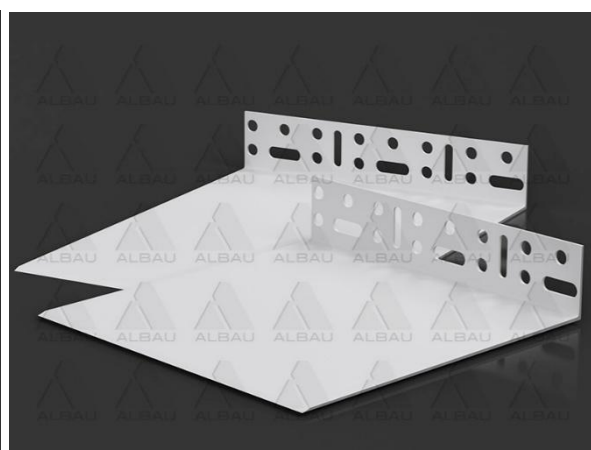


	ALBAU SIA
	Tehnisko datu lapa

EB PVC VARIO / COKOLA PROFILU SISTĒMA

EB PVC VARIO cokola profilu sistēma nodrošina ideāli taisnu ETICS sistēmas noslēgumu – tīrai apmetuma apdarei un ūdens novadīšanai pārejās starp dažāda biezuma siltumizolācijas materiāliem

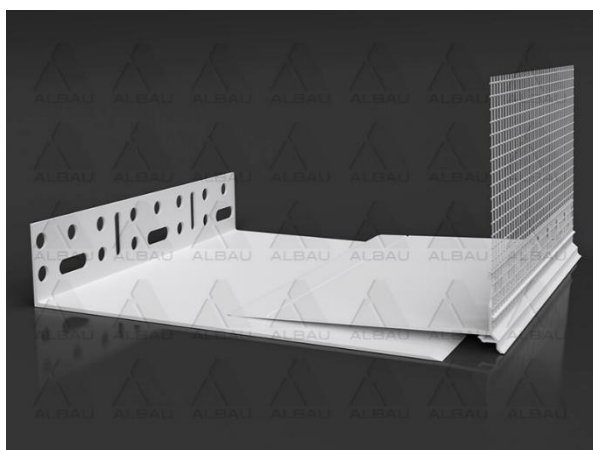

Zīmols	Albau
Paredzēts	ETICS sistēmas noslēgšana
Apmetuma sistēmas biezums	6 mm
Profila materiāls	PVC, sārmu noturīgs
Sieta materiāls	Stikla šķiedra
Profila garums	2000 mm
Profila platums	100 - 200 mm; 100 – 260 mm

Pielietojums un priekšrocības:

- Salīdzinājumā ar alumīnija cokola profiliem, novērš aukstuma tiltu veidošanos
- Ātra un vienkārša uzstādīšana
- Veido estētisku un funkcionālu cokola daļas apdari
- Pasargā stūri no mehāniskiem bojājumiem
- Neredzams lāsenis
- Izliektā lāseņa forma nodrošina efektīvu ūdens novadīšanu un novērš kapilārā mitruma ietekmi
- Aizsargā sistēmu no laikapstākļu ietekmes




RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

Uzstādīšana:

- Novietojiet cokola profilu pie sienas, izlīmeņojiet ar līmeņrādi un atzīmējiet punktus caurumu urbšanai stiprinājumiem. Dobto ķieģeļu gadījumā urbiet bez trieciena funkcijas, lai nesabojātu ķieģeļa iekšējās starpsienas
- Dībeļu distanceru (vēlams EB DIST ar sēnes formas galvu) izvietojumam jābūt aptuveni ik pēc 30–50 cm
- Ievietojiet stiprinājumu caur profila caurumu iepriekš izurbtā, pietiekami dziļā un tīrā atverē
- Nostipriniet profilu, iesitot stiprinājumu
- Starp pamatni un profilu vienmēr jābūt distancerim
- Uzklājiet līmjavu uz siltumizolācijas materiāla, novietojot vto uz cokola profila. Uz siltumizolācijas plātnes priekšpuses apakšējās malas uzklājiet vismaz 15 mm platu javas kārtas joslu
- Ievietojiet profilu ar sietu starp siltumizolācijas plātni un cokola profilu
- Ar špakteļlāpstiņu noņemiet un nolīdziniet lieko apmetumu ārpus sieta
- **Uzstādīšanas temperatūrai jābūt robežās no +5°C līdz +30°C**
- Visa profila uzstādīšanas procesa laikā līdz apmetuma nožūšanai, profils jāsaugā no tiešiem saules stariem un tiešas laikapstākļu ietekmes

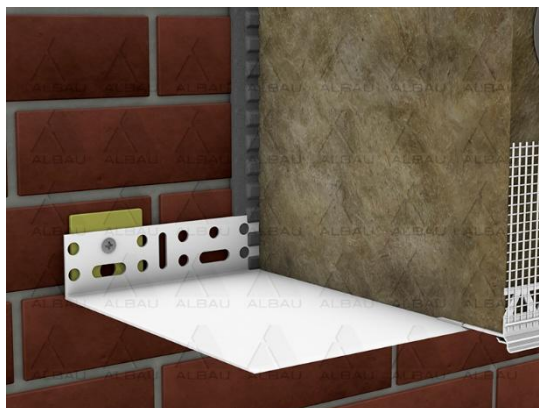**Iepakojums, uzglabāšana un transportēšana:**

- Iepakots kartona kastē
- Uzglabāt sausā vietā, zem jumta
- Transportēt un uzglabāt horizontālā stāvoklī

Sertifikācija un marķējums:

Uz šo produktu nav attiecināms neviens harmonizētais Eiropas standarts

Produkta kods	EAN	Platums, mm	Profilu skaits transporta iepakojumā, gab.	Profilu skaits uz paletes, gab.
ALB-EB-PVC200-C-20	4752265010206	100-200	10 (20m)	200 (400m)
ALB-EB-PVC260-C-20	4752265010213	100-260	10 (20m)	200 (400m)



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu