



	ALBAU SIA
	Techninių duomenų lapai

EM 2D / 2D DEFORMACINIS SIŪLIŲ PROFILIS

Universalus 2D deformacinis profilis siūlėms – skirtas kampams arba tiesių paviršių sujungimams termoizoliacinėje sistemoje - ETICS

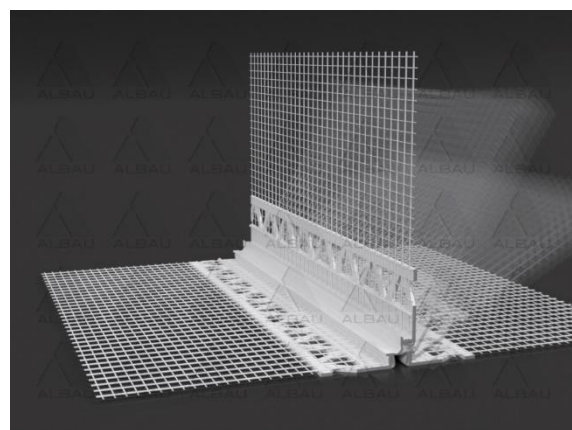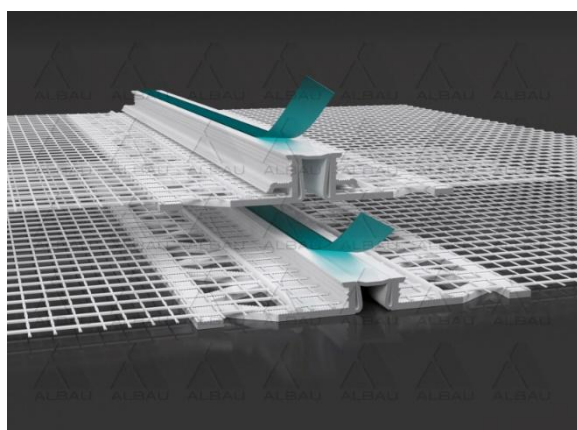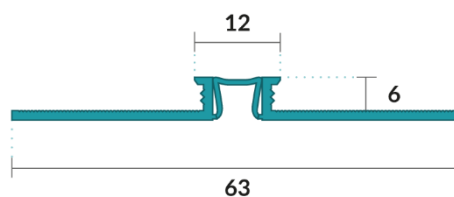

Judėjimo galimybė	2D
Judėjimo intervalas (A/B)	±8 mm / +7 mm, -5 mm
Sistemos storis	6mm
Profilio medžiaga	Kietas PVC ir paminkštintas PVC – atsparus šarmams ir UV spinduliams
Tinklo medžiaga	Stiklo pluoštas, atitinkantis ETAG 004
Profilio ilgis	2500 mm
Tinklo tarpų plotis	100 mm
Kiti išmatavimai	Žr. schemą
Tinklo fiksavimo būdas	Su plastikiniais strypeliais (pilnai inertiški sąlyčiui su šarmais ir temperatūros pokyčiams)

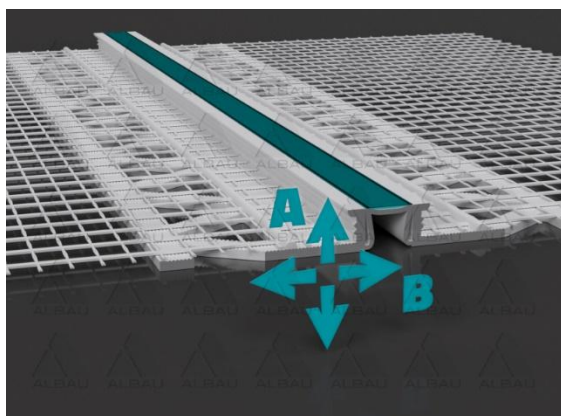

PAGAMINTA ES


Platintojas: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogre apskr., LV-5052, Latvija,
 Įm.k.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

Savybės:

- Lankstus gretimų plotų sujungimas
- Universali konstrukcija, tinkanti ir kampams ir tiesiems paviršiams
- Išsiplėtimo siūlių apsauga nuo atmosferos poveikio
- Apsauga nuo drėgmės prasiskverbimo po izoliacijos sluoksniu
- Profilio krašto briauna, leidžianti lengvai ir estetiškai atlikti tinko apdailą

Naudojimas:

- Užtepkite pagrindo sluoksniu mišinį ties deformacinės siūlės kraštais
- Uždėkite kompensacinę juostą ant mišinio, įspauskite ją į mišinį ir išlyginkite gulsčiu
- Tada į mišinį įspauskite tinklelį. Tinklelio išorėje esantį perteklių pašalinkite ir išlyginkite mentele
- Pagrindo sluoksniui išdžiūvus, užtepkite sutvirtintą bazinį sluoksnį ir tolesnius sluoksnius
- Nuimkite apsauginę juostelę, kol tinko masė pradės kietėti
- Išsiplėtimo siūlių plotis ir padėtis turi būti specialiai pritaikyti projektui
- Rekomenduojamas tarpo plotis naudojant šį produktą yra 10 mm
- **Draudžiama montuoti profilius, kai oro ir paviršiaus temperatūra žemesnė nei + 5 °C ir aukštesnė nei + 30 °C**
- Viso proceso metu, kol tinkas išdžiūsta, būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir tiesioginio oro poveikio

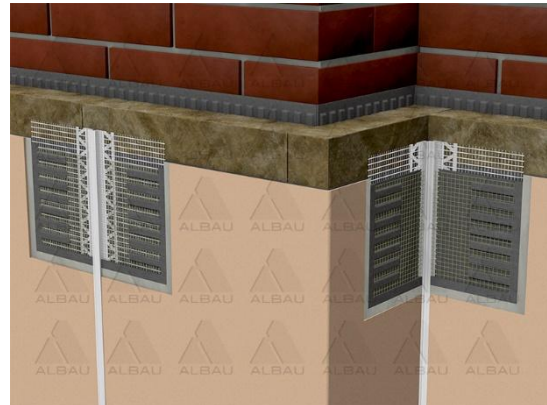**Pakavimas, laikymas ir transportavimas:**

- Supakuota į kartonines dėžes
- Laikyti sausoje uždengtoje vietoje
- Transportuoti ir laikyti horizontalioje padėtyje

Pažymėjimai ir sertifikatai:

Gaminiui netaikomas joks patvirtintas standartas

Prekės kodas	EAN	Profilių skaičius transporto pakuotėje, vnt.	Profilių skaičius paletėje, vnt.
ALB-EM-2D-06-25	4752265005424	25 (62,5m)	450 (1125m)



PAGAMINTA ES

Platintojas: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, Ogrē apskr., LV-5052, Latvija,
 Įm.k.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu