

	ALBAU SIA
	Techninių duomenų lapai

## EW US 02F / LANKSTUS PO SLENKSČIU ESANTIS PROFILIS

Lankstus PVC palangės profilis su stiklo pluošto tinkleliu, abipusia lipnia juosta ir keičiamu profilio kampu, užtikrinančiu elastingą palangės sujungimą su termoizoliacine sistema - ETICS

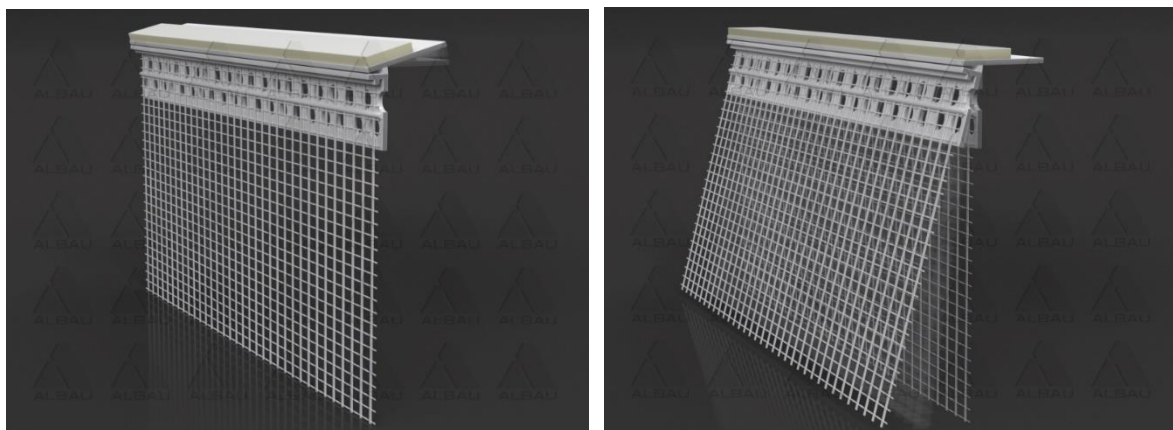

<b>Prekės ženklas</b>	Albau
<b>Profilio medžiaga</b>	PVC – atsparus šarmams ir UV spinduliams
<b>Tinklelio medžiaga</b>	Stiklo pluoštas, atitinkantis ETAG 004
<b>Putų juostos medžiaga</b>	Elastinga PE juosta su uždromis ląstelėmis, klijais iš abiejų pusių
<b>Profilio ilgis</b>	2000 mm
<b>Profilio plotis</b>	27 x 26 mm
<b>Tinklo akių plotis</b>	100 mm
<b>Putų juostos plotis x storis</b>	15 x 3 mm
<b>Tinklelio fiksavimo metodas</b>	Su plastikiniais strypeliais (visiškai inertiški sąlyčiui su šarmais ir temperatūros pokyčiais)

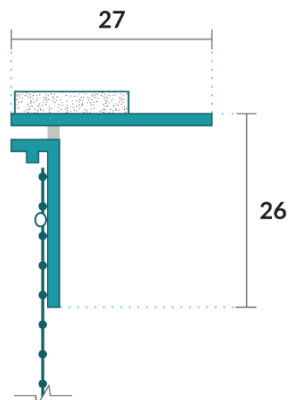

**PAGAMINTA ES**

Platintojas SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, rajons Ogre, LV-5052, Latvija,  
 Įm.k.40103561205 [www.albau.eu](http://www.albau.eu) [www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)

**Funkcijos:**

- Užtikrina nematomą lanksčią jungtį tarp slenksčio ir izoliacinės plokštės
- Minkšta dalis, pritaikyta prie slenksčio pasvirimo kampo
- Apsaugo nuo šalčio skverbimosi
- Apsaugo sistemą nuo oro sąlygų poveikio
- Apsaugo nuo įtrūkimų sujungimo vietoje
- Nebereikia papildomai užpildyti siūlių

**Taikymas:**

- Uždėkite profilį prie apatinio lango ar durų angos krašto ir sutrumpinkite iki reikiamo lygio
- Užtepkite skiedinio ant lango ar durų sienos krašto horizontalaus paviršiaus ir vietos, kurioje bus dedamas profilio tinklelis
- Prispauskite profilį prie skiedinio ir išlyginkite gulsčiu
- Tada prispauskite profilio tinklelį prie skiedinio
- Mentelę pašalinkite ir išlyginkite skiedinio perteklių
- Po to, kai skiedinys sukietėja, ant paviršiaus po būsima palange užtepkite palangės klijų (klijų tipas priklauso nuo palangės medžiagos, vietos galimybių ir bendros specifikacijos), nuimkite apsauginę plėvelę nuo profilio putplasčio juostos ir įstatykite palangę į lango angą
- **Draudžiama montuoti profilį esant žemesnei nei +5°C ir aukštesnei, nei +30° C oro ir paviršiaus temperatūrai**
- Viso proceso metu, kol tinkas **išdžiūis**, būtina apsaugoti profilį nuo tiesioginių saulės spindulių tiesioginio oro poveikio

**Pakavimas, laikymas ir transportavimas:**

- Supakuota į kartonines dėžutes
- Laikykite sausoje ir dengtoje vietoje
- Transportavimas ir laikymas horizontalioje padėtyje

**Sertifikatai ir ženklai:**

Gaminiui netaikomas joks darnusis standartas

Produkto kodas	EAN	Profiliai transportavimo pakuotėje, vnt.	Profiliai ant padėklo, vnt.
ALB-EW-US(02F)-20	4752265007213	100 (200m)	2100 (4200m)



**PAGAMINTA ES**

Platintojas SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, rajons Ogre, LV-5052, Latvija,  
 Įm.k.40103561205      www.albau.eu      www.xbau.eu