

	ALBAU SIA
	Toote tehniline kirjeldus

EW US 02F / PAINDUV AKNAPLEKI ALUNE PROFIIIL

Painduv aknapleki alla paigaldatav PVC -profiil klaaskiust võrguga, kahepoolse liimribaga ja muudetava profiilinurgaga, mis tagab elastse ühenduse aknapleki ja soojussüsteemi -ETICS vahel

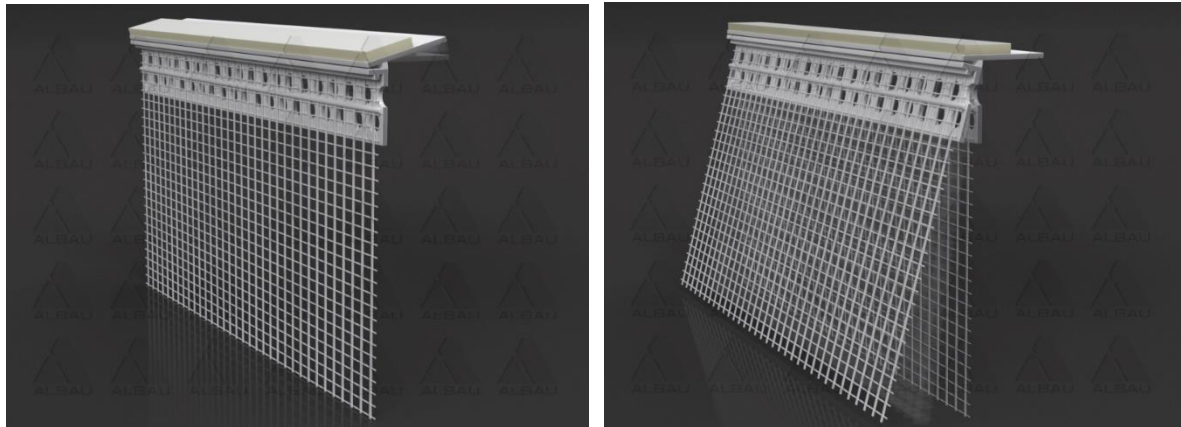

Bränd	Albau
Profiili materjal	PVC – leelis- ja UV-kindel
Võrgusilma materjal	Klaaskiud, vastab standardile ETAG 004
Vahtplastist teibimaterjal	Elastne PE-lint suletud rakkudega, kahepoolne liimriba
Profiili pikkus	2000 mm
Profiili harude mõõtmed	27 x 26 mm
Võrgusilma laius	100 mm
Teibi laius x paksus	15 x 3 mm
Võrgusilma fikseerimise meetod	Plastvarrastega (täiesti inertne kokkupuutel leelise ja temperatuurimuutustega)

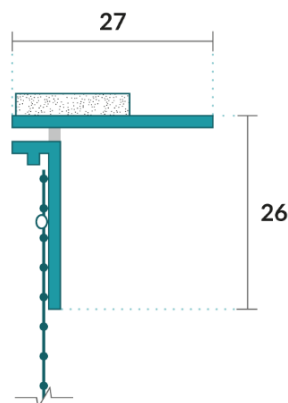

VALMISTATUD ELIS

Levitaja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, piirkond Ogre, LV-5052, Lāti,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu



Omadused:

- Tagab nähtamatu painduva vuugi aknapleki ja soojustusplaadi vahel
- Pehmendatud osa, mis sobib aknapleki kaldenurgaga
- Hoiab ära külmasillad
- Kaitseb süsteemi ilmastikumõjude eest
- Hoiab ära mikropraod ühenduskohas
- Kaob vajadus täiendava vuugitaitmise järele

Paigaldamine:

- Paigaldage profiil akna või ukseava alumisele servale ja lõigake ära üleliigne pikkus
- Kandke mörti akna või ukse seina serva horisontaalsele pinnale ja alale, kuhu paigaldatakse profiili võrk
- Vajutage profiil mördi sisse ja tasandage loodiga
- Seejärel vajutage profiili võrk mördi sisse
- Eemaldage ja tasandage üleliigne mört kelluga
- Pärast mördi kuivamist kandke liim (liimi tüüp sõltub aknapleki materjalist, kohalike tingimuste saadavusest ja üldisest spetsifikatsioonist) aknapleki alla, eemaldage profiili teibi kaitsekile ja asetage aknaplekk akna avasse
- **Profiili paigaldamine on keelatud, kui õhutemperatuur ja pinnatemperatuur on alla +5°C ja üle +30°C**
- Profiili tuleb kaitsta otsese päikesevalguse ja otseste ilmastikumõjude eest kogu protsessi vältel, kuni krohv on kuivanud

**Pakendamine, ladustamine ja transport:**

- Pakitud pappkarpidesse
- Hoida kuivas katusega kohas
- Transport ja ladustamine horisontaalasendis

Sertifikaadid ja märgised:

Toote suhtes ei kohaldata ühtegi ühtlustatud standardit

Tootekood	EAN	Transpordipakendis olev kogus, tk.	Profiilid kaubaalustel, tk.
ALB-EW-US(02F)-20	4752265007213	100 (200 m)	2100 (4200m)



VALMISTATUD ELIS

Levitaja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, piirkond Ogre, LV-5052, Lāti,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu