



PRETSALA PIEDEVA AF

19 01 07

Ļauj strādāt pie zemām temperatūrām (līdz -20°C).

Pielietojums:

- Produkts ļauj iestrādāt cementa saistvielas materiālus ziemas apstākļos, pasargājot konstrukcijas no sala iedarbības.

Piemērotība:

- Ļauj veikt celtniecības darbus ziemas laikā lauka apstākļos;
- Visu veida cementa saistvielas javām un betoniem
- Piedeva paātrina materiāla cietēšanu;
- Nesatur hlora jonus, kas ļauj to lietot armētiem betona izstrādājumiem

Īpašības:


- Nodrošina betona vai citas cementa javas markas stiprību pēc pozitīvas gaisa temperatūras iestāšanās
- Paātrina sākotnējo materiāla stiprību
- Neietekmē ūdens-cementa attiecību

Komponentes:

- Nātrija formiāta un tiosulfāta šķīdums
- Piedevas

Tehniskie dati:	Forma	Šķidrums
	pH	8-9
	Blīvums, g/cm ³	1,10±0,01
	Šķīdība (ūdenī), +20°C	neierobežoti
	Sausais atlikums %:	20-22%

Stiprības diagramma cietējot zemās temperatūrās betonam ar pretsala piedevu AF.

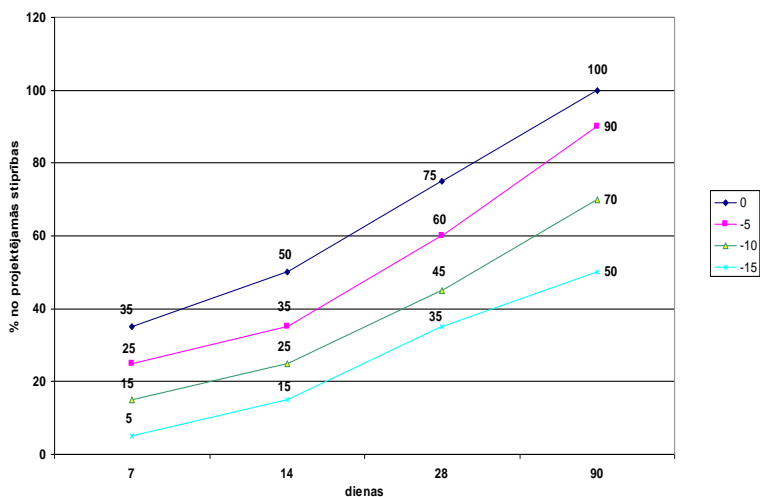

Pamatnes sagatavošana:

- Būves elementi (ķieģeļi, pārsedzes u.c.) jāattīra no ledus un sniega.



PRETSALA PIEDEVA AF

19 01 07

Izstrāde:

- Pirms lietošanas pretsala piedevu labi samaisa.
- Piedevu pievieno kopā ar ūdeni, kas paredzēts betona vai maisījuma sagatavošanai
- Pēc piedevas pievienošanas ieteicams betonu iestrādāt 30 minūtēs, ja gaisa temperatūra ir pozitīva. Pie negatīvām gaisa temperatūrām cietēšanas sākums paildzinās.
- Piedevas lietošana neatbrīvo no betonēšanas noteikumu ievērošanas ziemas apstākļos.

Papildus norādījumi izstrādei:

- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

Patēriņš % uz 1 kg cementa:

- Pie temperatūras 0±-5°C 3
- Pie temperatūras -5±-10 °C 4
- Pie temperatūras -10±-20 °C 6

AF patēriņš SIA Sakret ražotajiem produktiem:

Produkts	Patēriņš no 0 °C līdz -5°C (ml uz iepakojumu)	Patēriņš no -5 °C līdz -10°C (ml uz iepakojumu)	Patēriņš no -10 °C līdz -20°C (ml uz iepakojumu)
BE/ Betona grīda/ betons 25 kg	125	170	250
BE/ Betona grīda/ betons 40 kg	200	270	400
BH/ Betona grīda/ betons ar samazinātu ūdens uzsūci 25 kg	135	180	270
BH/ Betona grīda/ betons ar samazinātu ūdens uzsūci 40 kg	215	280	430
ZM/ Cementa java 25 kg	120	160	240
ZM/ Cementa java 40 kg	190	250	380
GMS/ Gāzbetona un silikāta bloku līme 25 kg	285	380	570
ZM M20/ Cementa java 25 kg	155	210	310
ZM M20/ Cementa java 1000 kg	6200	8250	12400
RM/ Bezrukuma java 25 kg	180	240	360

Iepakojums:

- PP pudele 1l/ kastē 15 gb./ pilna palete 360 gb.
- PP kannas 5 l/ pilna palete 72 gb.
- PP kannas 10 l/ pilna palete 36
- PP kannas 25 l/ pilna palete 22 gb.

Uzglabāšana:

- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 36 mēneši

Utilizācija:

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .

Drošības informācija:

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

TEHNISKO DATU LAPA



PRETSALA PIEDEVA AF

19 01 07

Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
ledzeltēna	1l	360 gb./pal.	4751006560604
ledzeltēna	5 l	72 gb./pal.	4751006561113
ledzeltēna	10 l	36 gb./pal.	4751006560260
ledzeltēna	25 l	22 gb./pal.	4751006560154
ledzeltēna	1000 l0	1	4751006561892

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi.

Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā