

	<b>ALBAU OOO</b> <b>Бланк технических данных продукта</b>	<b>V 03</b> <b>V1</b> <b>Стр.1</b> <b>Страниц 1</b>
---	--	--

## ВМ CON30/ Соединитель профиля отвода воды ALB-BM-20-25


Соединитель предусмотрен для соединения двух профилей отвода воды.

### Материал:

Алюминий – специальный сплав, с антакоррозийным покрытием поверхности.

### Установка:

- Отступление между концами профилями не должно быть менее 2 мм;
- Образуют крепкое соединение профилей;
- Быстрое и удобное продление профилей
- Доступен в четырех цветах – натуральный, серебряный, коричневый, серый;.

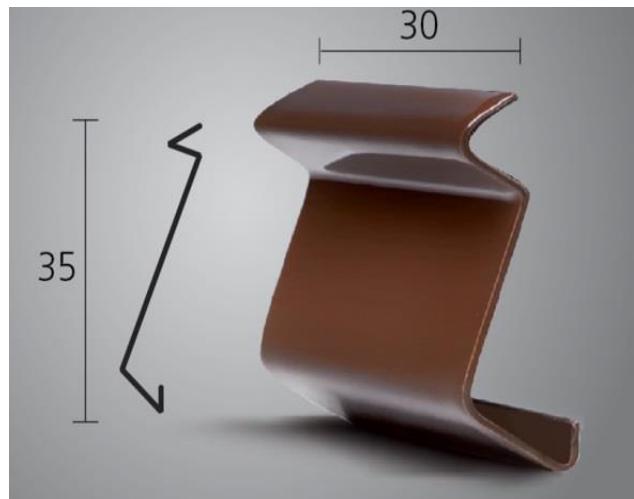

### Техническая информация:

Код продукта	EAN	Цвет	Толщина	Ширина	Высота	В упаковке
ALB-BM-CON/N-30	4751023402185	Натуральный	1,3 м	30 мм	35 мм	5 шт.
ALB-BM-CON/B-30	4751023402208	Коричневый	1,3 м	30 мм	35 мм	5 шт.
ALB-BM-CON/G-30	4751023402215	Серый	1,3 м	30 мм	35 мм	5 шт.

### Инструкция по установке:

Если перекрытие без теплоизоляции, то:

- 1) Поверхность грунтуется;
- 2) На конструкции образуется наклонное бетонное покрытие;
- 3) Наносится эластичный плиточный клей и устанавливается двухкомпонентная гидроизоляция;
- 4) Профили начинают раскладывать от углов (ALB-BM-OC-90), потом подсоединяя прямой профиль отвода воды (ALB-BM-20-25);
- 5) В углах конструкции балкона или террасы прокладывают гидроизоляционную ленту;
- 6) Профили соединяют при помощи соединителей (ALB-BM-CON-30);
- 7) Наносится эластичный плиточный клей и приклеивают плитку;
- 8) Плитку укладывают эластичным плиточным клеем, после этого обрабатывая плиточные швы затиркой, и в углах и по краям плитки прокладывается уплотнительный шнур ALB-ROPE08-100.

Данное решение используется в перекрытиях без теплоизоляции.



### ПРОИЗВЕДЕНО В ЕС

Распространитель: ООО “Albau” – Ритвари, Румбула, Стопиньский край, LV-2121, Латвия

Рег. № - 40103561205



[www.albau.eu](http://www.albau.eu)



[www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)

	<b>ALBAU OOO</b> <b>Бланк технических данных продукта</b>	<b>V 03</b> <b>V1</b> <b>Стр.1</b> <b>Страниц 1</b>
---	--	--

Если в перекрытиях имеется теплоизоляционная система, то нужно выполнить следующие действия:

- 1) Грунтуется поверхность (конструкции);
- 2) На конструкции образуется наклонное бетонное покрытие;
- 3) Устанавливают паровую изоляцию – пленку;
- 4) Укладывают теплоизоляционные плиты для пола EPS;
- 5) Полимерная битумная гидроизоляция, которая покрывается защитным покрытием или пленкой;
- 6) На пленку или бетонный клон наносят выравнивающий слой толщиной не менее 4 см;
- 7) Поверх него укладывается двухкомпонентная изоляция;
- 8) Профили начинают раскладывать от углов (ALB-BM-OC-90), потом подсоединяя прямой профиль отвода воды (ALB-BM-20-25);
- 9) В углах конструкции прокладывают гидроизоляционную ленту;
- 10) Профили соединяют при помощи соединителей (ALB-BM-CON-30);
- 11) Плитку укладывают эластичным плиточным клеем, после этого обрабатывая плиточные швы затиркой, и в углах и по краям плитки прокладывается уплотнительный шнур ALB-ROPE08-100.

! На железобетонной конструкции образуют покрытие с теплоизоляцией, которая в основном используется для террас, особенно в жилых помещениях, для устранения образования мостиков холода, или также без теплоизоляции (в основном для балконов).

#### **Устойчивость к коррозии:**

Алюминий реагирует на кислород и образует очень тонкий слой оксида. Хотя он и толще сотни микронов, его плотность обеспечивает великолепную защиту против коррозии. Если он поврежден, слой восстанавливает себя сам. Анодизация при окислении увеличивает толщину оксидного слоя, улучшая таким образом защиту против коррозии. В случае анодированного профиля и принадлежностей (углы и перемычки) может быть тонкий тон. В районе сварки угловых зон цвет может измениться, что не является дефектом.

#### **Инструкции для общего монтажа:**

- Во время работы используйте защитные очки.
- Если во время монтажа профили окажутся грязными, профиль можно легко помыть водой или подходящим моющим средством, которое не повредит окрашенную поверхность.
- Используя другие материалы, особенно герметизирующий раствор, kleящийся раствор, соединения, ленту для армирования, эластичные kleящиеся растворы и др., необходимо использовать материалы, которые подходят для использования на

#### **ПРОИЗВЕДЕНО В ЕС**

Распространитель: ООО “Albau” – Ритвари, Румбула, Стопиньский край, LV-2121, Латвия

Рег. № - 40103561205



[www.albau.eu](http://www.albau.eu)



[www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)

	ALBAU ООО Бланк технических данных продукта	V 03 V1 Стр.1 Страниц 1
---	--	----------------------------------

балконах и террасах, соблюдая инструкции, приведенные в технических информационных листах продуктов или других правовых актах, которые необходимы в соответствии с правовыми актами и ссылками на документы.

- Производитель не несет ответственность за убытки, возникшие во время использования продукта в несоответствии с его обозначением, используя неподходящие материалы и инструменты.
- Работы необходимо выполнять в соответствии с планами, техническими справочниками, определенными стандартами, правилами проведения строительных работ и правилами БТЗЗ.

#### Инструкции общей эксплуатации:

- Профили необходимо мыть как минимум два раза в год.
- Для мытья используется чистая вода и средства, которые не царапают поверхность.
- Запрещено использовать чистящие средства, содержащие сильные кислоты или щелочи, а также ряд других активных веществ, которые реагируют на алюминий.
- Запрещено использовать органические растворители, которые содержат эстеры, кетоны, спирты, ароматические соединения, гликольэфиры, хлорированные углеводороды и т.д.
- После каждого использования поверхность немедленно необходимо промыть чистой, холодной водой.
- Запрещено использовать соль и химические вещества вблизи профилей.
- Два раза в год рекомендуем проводить техническую проверку балконов и террас, проверяя техническое состояние отдельных элементов.
- Если будут обнаружены недочеты, их необходимо устранить как можно быстрее.

#### Транспортировка и хранение:

Транспортировать в оригинальной картонной упаковке, в горизонтальном положении и защитив от механических повреждений. Ящики с профилями можно укладывать один на другой, но не более, чем в 10 слоев. Хранить в помещениях, которые защищают от загрязнения, деформации профилей и их царапания.



#### ПРОИЗВЕДЕНО В ЕС

Распространитель: ООО "Albau" – Ритвари, Румбула, Стопиньский край, LV-2121, Латвия

Рег. № - 40103561205



[www.albau.eu](http://www.albau.eu)



[www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)