

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА AF

15 08 05

Позволяет работать при низких температурах (до -20°C).

Применение:

- Цементные вяжущие вещества всех видов для растворов и бетонов

Соответствие (пригодность):

- Позволяет делать строительные работы во время зимы в полевых условиях;
- Добавка действует как ускоритель твердения бетона или строительной смеси;
- Не содержит ионы хлора, что позволяет использовать её для армированных бетонных изделий

Свойства:

- Обеспечивает прочность марки бетона или другого цементного раствора после потепления
- Ускоряет изначальную прочность материала
- Не влияет на соотношение воды-цемента
- Не содержит ионы хлора


Компоненты:

- Раствор формиата натрия и тио сульфата
- Добавки

Технические данные:

Форма	Жидкость
pH	8-9
Плотность, g/cm ³	1,10±0,01
Растворимость (в воде), +20°C	не ограничено
Сухой остаток %:	20-22%

Stiprības diagramma cietējot zemās temperatūrās betonam ar pret sala piedevu AF.

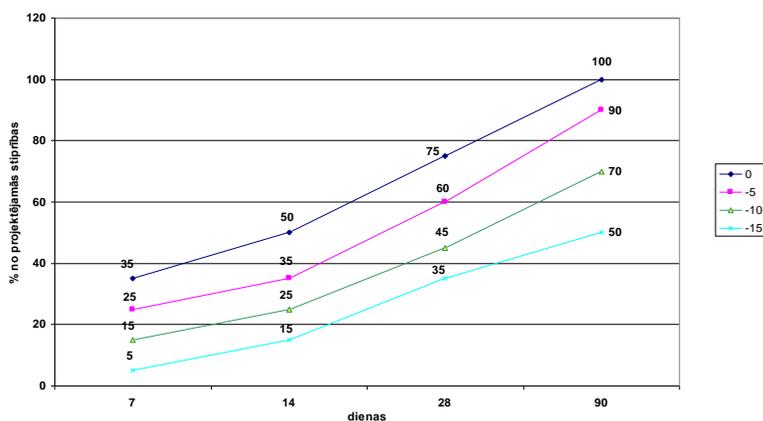

Подготовка основания:

- Элементы строения (кирпичи, перекрытия и др.) очистить от льда и снега.

Выработка:

- Перед применением противоморозную добавку тщательно перемешать.
- Добавку добавлять вместе с водой назначенной для заготовки бетона или смеси.
- После добавления добавки рекомендуется бетон выработать в 30 минут, если температура воздуха позитивна. При негативных температур воздуха начало твердения продлевается.
- Применение добавки не освобождает от соблюдения правил бетонирования при зимних условиях.



ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА АF

15 08 05

Дополнительные указания выработки:	<ul style="list-style-type: none"> • Мыть инструменты водой сразу после окончания работы
Расход % на 1 кг цемента:	<ul style="list-style-type: none"> • При температуре 0÷-5°C 2,5 • При температуре -5÷-10 °C 3,8 • При температуре -10÷-20 °C 5
Упаковка:	<ul style="list-style-type: none"> • PP бутылка 1л/ в коробке 15 шт./ полный палет 360 шт. • PP канистры 5 л/ полный палет шт. • PP канистры 10 л/ полный палет 36 шт. • PP канистры 20 л/ полный палет 22 шт.
Хранение:	<ul style="list-style-type: none"> • Длительность хранения в оригинальной, неоткрытой упаковке – 24 месяцев
Утилизация:	<ul style="list-style-type: none"> • Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.
Информация о безопасности:	<ul style="list-style-type: none"> • Фразы о безопасности указаны на листах данных безопасности на упаковке.

Цвет	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
желтоватый	1л	360 шт./пал.	4751006560604
желтоватый	5 л	72 шт./пал.	4751006561113
желтоватый	10 л	36 шт./пал.	4751006560260
желтоватый	20 л	22 шт./пал.	4751006560154
желтоватый	1000 л	1	4751006561892

Предоставленная в техническом листе данных информация относится к использованию данного продукта, если нет иной подготовленной и выданной производителем технической документации. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший при неправильном использовании данного продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности продукта доступна на листе данных безопасности, декларируемые свойства – в декларации о свойствах эксплуатации продукта.