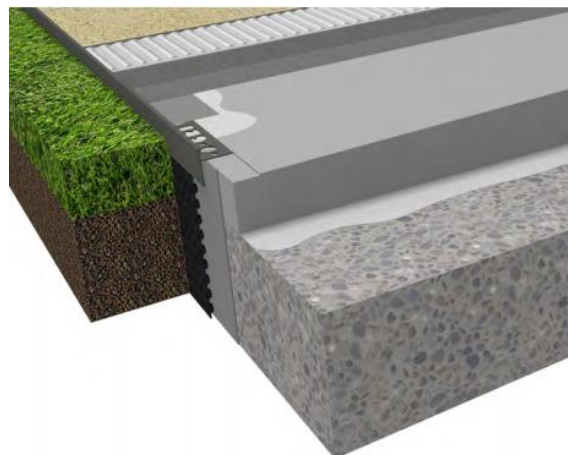


BT / Terases apmales profils

Terases profils – nobeiguma profila apmale, tiek pievienots starp terasi un zālāju, lai aizsargātu terases malu no bojājumiem.

Materiāls:

Alumīnijs – īpašs sakausējums, ar virsmas pārklājumu pret koroziju.

Priekšrocības-uzstādīšana:

- Nobeiguma malas augstums ir 10 mm
- Galvenokārt to pielieto terasēm, kam nav nepieciešama ūdens drenāža;
- Nodrošina perfektu apmali ar augstu mehānisko slodžu noturību;
- Aizsargā terases malu no bojājumiem;
- Pieejams divās krāsās – sudraba un sudraba- matēta.

Tehniskie dati:

Produkta kods	EAN	Krāsa	Garums	Iepakojumā
ALB-BT-10/S-25	4751023401867	Sudraba	2.5 m	10 gab.
ALB-BT-10/SM-25	4751023401874	Sudraba-matēta	2.5 m	10 gab.

Noturība pret koroziju:

Alumīnijs reagē uz skābekli un rada ļoti plānu oksīda slāni. Lai gan tas ir biežāks par simtiem mikronu, tā blīvuma dēļ tiek nodrošināta lieliska pretkorozijas aizsardzība. Ja tas ir bojāts, slānis atjauno sevi. Anodēšana oksidēšanā palielina oksīda slāņa biezumu un tādējādi uzlabo korozijas aizsardzību. Anodēta profila un piederumu gadījumā (stūri un savienotāji) var būt smalks tonis. Stūra zonu metināšanas zonā var būt izmaiņas krāsā, kas nav defekts.

Vispārīgas montāžas instrukcijas:

- Darba laikā izmantojiet aizsargbrilles.
- Ja montāžas laikā profili ir netīri, profilu var viegli notīrīt ar ūdeni vai ar piemērotu tīrīšanas līdzekli, kas nesabojā krāsotu virsmu.

RAŽOTS ES


Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205



www.albau.eu



www.xbau.eu

	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 2
		Lapas 2

- Izmantojot citus materiālus, it sevišķi, hermetizējošo javu, līmjavu, savienojumus, armēšanas lenti, elastīgās līmjavas u.c, ir jāizmanto materiāli, kas piemēroti terašu un balkonu lietošanai, ievērojot instrukcijas, kas sniegtas produktu tehniskajās datu lapās vai citos tiesību aktos, kas nepieciešami, saskaņā ar tiesību aktiem un atsaucēm uz dokumentiem. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, izmantojot produktu, kas neatbilst produkta apzīmējumam, izmantojot nepiemērotus materiālus un neatbilstošu instrumentus.
- Darbi jāveic saskaņā ar plāniem, tehniskajām rokasgrāmatām, attiecīgajiem standartiem, būvdarbu noteikumiem un DDVA noteikumiem.

Vispārīgas ekspluatācijas instrukcijas:

- Profilus mazgā vismaz divas reizes gadā.
- Mazgāšanai izmanto tīru ūdeni un līdzekļus, kas nesaskrāpē virsmu.
- Nav atļauts izmantot stiprus skābes vai stiprus sārmu saturošos tīrīšanas līdzekļus, kā arī dažādas citas aktīvās vielas, kas var reaģēt ar alumīniju.
- Aizliegts izmantot organiskos šķīdinātājus, kas satur esterus, ketonus, spirtu, aromātiskos savienojumus, glikolesterus, hlorētos ogļūdeņražus utt.
- Pēc katras mazgāšanas reizes, virsmu nekavējoties mazgā ar tīru, aukstu ūdeni.
- Aizliegts izmantot sāli un ķīmiskās vielas profilu tuvumā.
- Divas reizes gadā rekomendējam veikt balkonu un terašu tehnisko pārbaudi, pārbaudot atsevišķu elementu tehnisko stāvokli.
- Ja tiek konstatēti trūkumi, tie pēc iespējas ātrāk jānovērš.

Transports un uzglabāšana:

Transportē oriģinālajā, kartona iepakojumā, horizontālā stāvoklī un pasargātus pret mehāniskiem bojājumiem. Profilu kastes, vienu uz otras likt ne vairāk kā 10 kārtās. Uzglabāt telpās, kas pasargā no piesārņojuma, profilu deformācijas un skrāpējumiem.

RAŽOTS ES



Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205



www.albau.eu



www.xbau.eu