



UAB „ALBAU“

V 03

Produkto techninių duomenų lapas

v1

Puslapis 1

Puslapis 2


## EW 3D M-W PUR / 3D LANGO ATSKLEIDIMO PROFILIS SU PUR PUTPLASČIO JUOSTELE IR TINKLELIU

**Taikymas:** 3D lango atskleidimo profilis su PUR putplasčio juoste ir stiklo pluošto tinkleliu lango ar durų rėmo 3 krypčių lanksčiam sujungimui su tinku šilumos izoliacijos sistemoje - ETICS

**Profilį galima pritvirtinti prie lango ar durų rėmo prieš montuojant izoliacinę medžiagą**

### Privalumai:

- Sudaro 3 krypčių judančią lanksčią jungtį tarp šilumos izoliacijos sistemos ir lango ar durų rėmo
- 3D lankstus profilis, keliantis aukštus reikalavimus - pagal ÖNORM B 6400-2: 2017
- Apsaugo langų, durų rėmus ir stiklą nuo mechaninių pažeidimų ar dėmių skiedinio ar gipso dengimo metu
- Užkerta kelią mikro įtrūkimams, kompensuoja statybinių konstrukcijų judesius
- Pašalina papildomą siūlių užpildymo poreikį
- Vizualiai - estetiškai puikus sprendimas

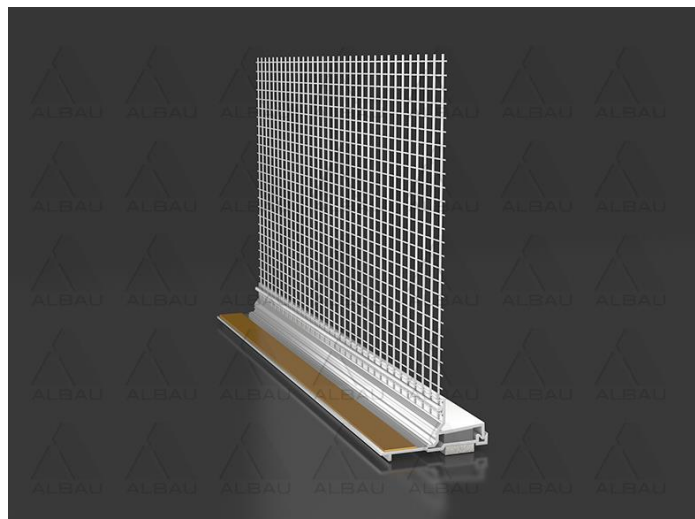

### Techniniai duomenys:

Produkto kodas	TGN	Medžiaga	Judėjimo slopinimo galimybės	PE putplasčio juostos matmenys	Gipso sistemos storis	Tinklo plotis	Ilgis	Pakuotė
ALB-EW-3D-M-W/PUR/06-2.4	4751023404394	PVC	3D	10 x 3 mm	6 mm	100 mm	2.4 m	20

### Medžiaga:

- PVC - atsparus UV spinduliams ir šarmams
- Stiklo pluošto tinklelis atitinka ETAG 004 reikalavimus
- Dvipusė lipni PE putplasčio juosta su uždara elementais
- PUR (poliuretano elastomero) plečiamoji juosta

### Naudojimo instrukcija:

Profilis turėtų būti pritvirtintas prie lango ar durų rėmo tik prieš dengiant izoliacinę medžiagą. Pirmiausia nuimkite apsauginę plėvelę nuo lango rėmo ir pašalinkite nešvarumus ar riebalus. Supjaustykite reikiamą profilio ilgį specialiai tam skirtais įrankiais, nuimkite popierinę juostelę nuo montavimo sandarinimo juostos ir pritvirtinkite profilį prie rėmo. Atminkite, kad klėjai visišką sukibimą pasiekia tik po 24 valandų. Prijunkite profilių galus 45° kampu lango kampuose. Nuimkite

### PAGAMINTA EUROPOJE


Platintojas: SIA „Albau“ – Rītvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu



	UAB „ALBAU“	V 03
	<b>Produkto tehninių duomenų lapas</b>	v1
		Puslapis 2
		Puslapiai 2

apsauginę juostą, dengiančia kljus ir uždenkite apsaugine plėvele. Plėvelė apsaugo langą ar duris nuo apgadinimo viso tinkavimo metu. Tada ant izoliacinio sluoksnio užtepkite grunto skiedinį ir įspauskite į jį granulės tinkelį. Tinko perteklių nuimkite ir išlyginkite mentele skiedinio išorėje. Baigę dažyti sluoksnį ir atlikę visus fasado darbus, nuimkite juostelę ir nuimkite ją kartu su apsaugine plėvele

**Naudojimo sąlygos:**

Draudžiama montuoti profilį, jei oro ir montavimo paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +5°C ir aukštesnė nei +30°C. Surinkimo metu profilis neturi būti veikiamas tiesioginių saulės spindulių ar nepalankių oro sąlygų, kol tinkas neišdžiūvo

**Pakavimas, laikymas ir transportavimas:**

20 profilio pakuotė - kartoninė dėžutė. Laikykite ir gabenkite horizontaliai, sausoje vietoje, po stogu, +5°C ~ +30°C temperatūroje



**PAGAMINTA EUROPOJE**

Platintojas: SIA „Albau” – Rītvāri, Rumbula, Stopinū district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

[www.albau.eu](http://www.albau.eu)

[www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)