



UAB „ALBAU“

V 03

Produkto techninių duomenų lapas

v1

Puslapis 1

Puslapiai 2

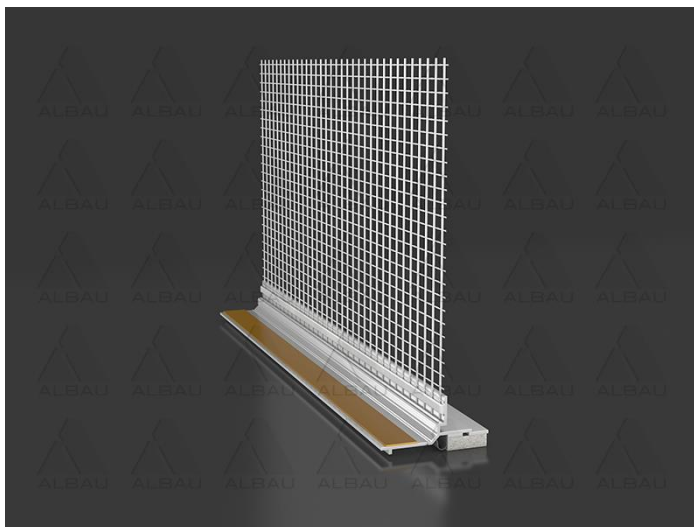
EW 3D M-W 08 / 3D LANGO ATSKLEIDIMO PROFILIS SU TINKLELIU

Taikymas: 3D lango atskleidimo profilis su stiklo pluošto tinkleliu, skirtas lango ar durų rėmams, kad būtų galima atlikti trijų krypčių lankstu sujungimą su tinku šilumos izoliacijos sistemoje - ETICS

Profilį galima klijuoti ant lango ar durų rėmo prieš ar po to, kai ant durų ar langų rėmo yra sumontuota izoliacinė medžiaga

Privalumai:

- Sudaro 3 krypčių judančią lankščią jungtį tarp šilumos izoliacijos sistemos ir lango ar durų rėmo.
- Tinka langų ir durų konstrukcijoms su aukščiausiais judesių kompensavimo reikalavimais.
- Apsaugo langų, durų rėmus ir stiklą nuo mechaninių pažeidimų ar dėmių skiedinio ar gipso dengimo metu.
- Užkerta kelią mikro įtrūkimams, kompensuoja statybinių konstrukcijų judesius.
- Pašalina papildomą siūlių užpildymo poreikį.
- Vizualiai - estetiškai puikus sprendimas.
- Profilį galima klijuoti ant lango ar durų rėmo prieš ar po to, kai ant durų ar langų rėmo yra sumontuota izoliacinė medžiaga.

**Techniniai duomenys:**

Produkto kodas	TGN	Medžiaga	Judėjimo slopinimo galimybės	PE putplasčio juostos matmenys	Gipso sistemos storis	Tinklo plotis	Ilgis	Pakuotė
ALB-EW-3D-M-W-08-2.4	4751023404387	PVC	3D	6 x 1 mm	8 mm	100 mm	2.4 m	25

Medžiaga:

- PVC (kietas ir minkštinamas) - atsparus UV spinduliams ir šarmams
- Stiklo pluošto tinklelis atitinka ETAG 004 reikalavimus
- Dvipusė lipni PE putplasčio juosta su uždara elementais
- Montavimo patarimai:

Naudojimo instrukcija:

Profilį galima klijuoti ant lango ar durų rėmo prieš ar po to, kai ant durų ar langų rėmo yra sumontuota izoliacinė medžiaga.

Pirmiausia nuimkite apsauginę plėvelę nuo lango rėmo ir pašalinkite nešvarumus ar riebalus. Supjaustykite reikiamą profilio ilgį specialiai tam skirtais įrankiais, nuimkite popierinę juostelę nuo montavimo sandarinimo juostos ir pritvirtinkite profilį prie rėmo. Atminkite, kad klėjai visiškai

PAGAMINTA EUROPOJE


Platintojas: SIA „Albau“ – Rītvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu



	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 2
		Puslapiai 2

sukibimą pasiekia tik po 24 valandų. Prijunkite profilių galus 45° kampu lango kampuose. Nuimkite apsauginę juostą, dengiančia kljus ir uždenkite apsaugine plėvele. Plėvelė apsaugo langą ar duris nuo apgadinimo viso tinkavimo metu. Tada ant izoliacinio sluoksnio užtepkite grunto skiedinį ir įspauskite į jį granulės tinkelį. Tinko perteklių nuimkite ir išlyginkite mentele skiedinio išorėje. Baigę dažyti sluoksnį ir atlikę visus fasado darbus, nuimkite juostelę ir nuimkite ją kartu su apsaugine plėvele.

Naudojimo sąlygos:

Draudžiama montuoti profilį, jei oro ir montavimo paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +5°C ir aukštesnė nei +30°C. Surinkimo metu profilis neturi būti veikiamas tiesioginių saulės spindulių ar nepalankių oro sąlygų, kol tinkas neišdžiūvo.

Pakavimas, laikymas ir transportavimas:

25 profilio pakuotė - kartoninė dėžutė. Laikykite ir gabenkite horizontaliai, sausoje vietoje, po stogu, +5°C ~ +30°C temperatūroje.



PAGAMINTA EUROPOJE

Platintojas: SIA „Albau” – Rītvāri, Rumbula, Stopinū district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu