
	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 2

SH 3D M-W / 3D Profils ar sietu āra žalūziju montāžai

Pielietojums: 3D profils ar stiklašķiedras sietu 3 dimensiju elastīga savienojuma veidošanai žalūziju vadīklām ar apdari/apmetumu siltumizolācijas sistēmās – ETICS.

Priekšrocības:

- Veido 3 dimensiju elastīgu savienojumu žalūziju vadīklām ar siltumizolācijas sistēmu
- Piemērots konstrukcijām ar visaugstākajām kustību kompensēšanas prasībām.
- Aizsargā žalūziju vadīklas no mehāniskiem bojājumiem un nosmērēšanas apmetuma uzklāšanas laikā.
- Novērš matu līnijas plaisu veidošanos, kompensē ēkas konstrukciju kustības.
- Nav vajadzības papildus piepildīt šuvi.
- Vizuāli - estētiski perfekts risinājums.
- Plata pašlīmējošā montāžas blīvēšanas lente veido spēcīgu un stabilu sasaisti.

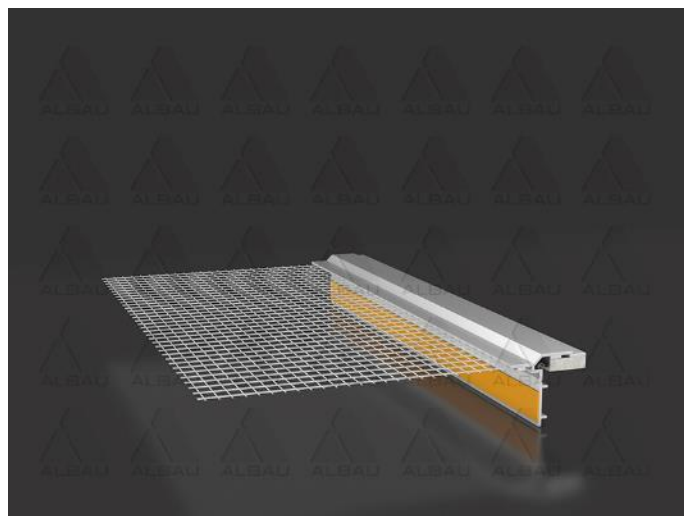

Tehniskie dati:

SKU kods	EAN	Materiāls	Kustību amort.	PE blīvēšanas lente:	Apmetuma biezums	Sieta platums	Garums	Iepakojumā
ALB-SH-3D-M-W/06-2.4	4751023404400	PVC	3D	13 x 4 mm	6 mm	100 mm	2.4 m	25 gab.

Materiāls:

- PVC (ciets un mīkstināts) - izturīgs pret UV starojumu un sārmiem.
- Stiklašķiedras siets atbilst ETAG 004 prasībām.
- Abpusēji pašlīmējoša putota polietilēna montāžas blīvēšanas lente ar slēgtām porām.

Uzstādīšana:


- Nogrieziet nepieciešamo profila garumu ar speciāli šim nolūkam paredzētiem instrumentiem, noņemiet no montāžas blīvējuma lentes papīra aizsarglenti un piestipriniet profilu pie rāmja. Atcerieties, ka līme pilnīgu saķeri sasniedz tikai pēc 24 stundām.
- Noņemiet aizsarglenti, kas pārklāj līmi profila nolaužamajai daļai. Pie nolaužamās daļas līmes piestipriniet aizsargplēvi, kas pasargās žalūziju vadīklas no bojājumiem visā celtniecības darbu laikā.
- Uz izolācijas materiāla ar zobķelli uzklājiet armēšanas javu un, izmantojot gludo špakteļlāpstu, iestrādājiet tajā sietu.
- Ar gludo špakteļlāpstu izlīdziniet un noņemiet lieko armēšanas javu, veidojot vienmērīgu slāni.
- Pēc pārklājuma uzklāšanas un visu fasādes darbu pabeigšanas, nolauziet un noņemiet profila nolaužamo daļu kopā ar visu aizsargplēvi.

Iesaiņojums, uzglabāšana un transportēšana:

RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205
www.albau.eu www.xbau.eu.



	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 2
		Lapas 2

- Aizliegts veikt profila montāžu, ja gaisa un montāžas virsmas temperatūra ir zem + 5°C un virs + 30°C. Visā montāžas procesa laikā profils nedrīkst atrasties tiešos saules staros un nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē, līdz kamēr ir nožuvjis apmetums.
- 25 profilu iesaiņojums - kartona kaste.
- Uzglabāt un pārvadāt horizontālā stāvoklī, sausā vietā, zem jumta, + 5°C ~ +30°C temperatūrā.

RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205
www.albau.eu www.xbau.eu.

