



UAB „ALBAU“

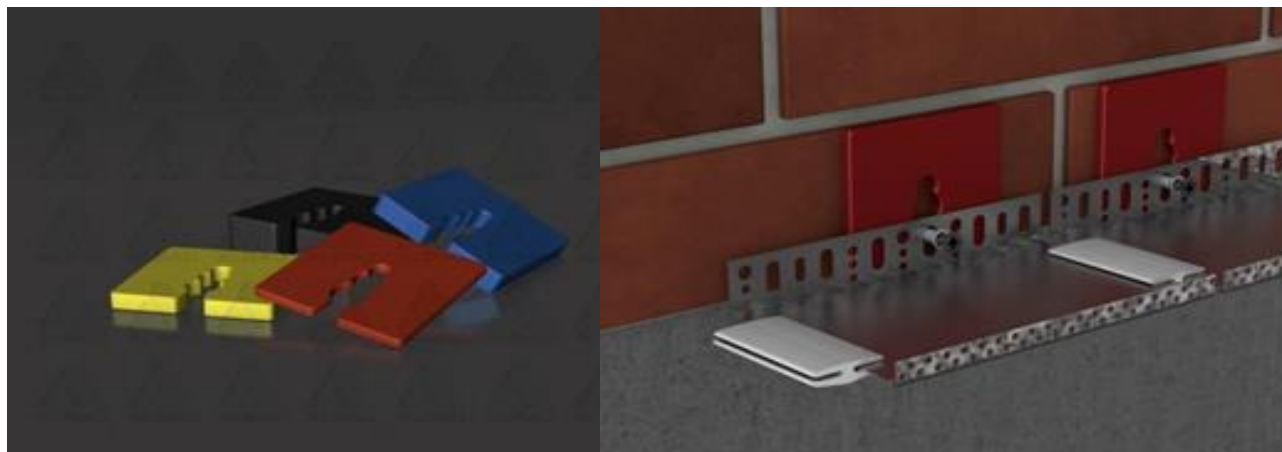
V 03

Produkto techninių duomenų lapas

v1

Puslapis 1

Puslapiai 1

EB-DIST / tarpai pagrindo profiliui

Taikymas: Tarpiklis išlyginti mūriui/pagrindui bazinio profilio įtvirtinimo vietoje su įkalamu kaiščiu kontaktinėje izoliacijos sistemoje - ETICS.

Privalumai-montavimas:

- Išlygina nelygų mūrą/pagrindą;
- Pašalina vėlesnį profilio krypimą.
- Padėkite pagrindo profilį prie sienos, sulyginkite su gulsčiu ir pažymėti vietas išgręžti tvirtinimo skylės;
- Nenaudokite smūginio gręžimo tuščiavidurėse plytose, norėdami išvengti vidinių plytų suskaldymo - tvirtinimas nesilaikys mūre
- Atstumas tarp įtvirtinimų, pageidautina ZHH su grybo formos galvutėmis, turėtų būti apie 30 - 50 cm;
- Įtvirtinkite kaištį per skylę į profilį ir į mūrą išgręžtą, pakankamai gilią ir švarią angą;
- Pritvirtinkite profilį įkaldami plieninį varžtą į kaištį;
- Siekiant išvengti profilio iškrypimo dėl netolygaus mūro, montavimui naudokite tarpiklius;
- Pagrindo profiliai yra sujungiami vienas su kitu pagrindo profilio sujungimo blokais.

Techniniai duomenys:

Produkto kodas	TGN	Dydis	Spalva	Medžiaga	Pakuotė
ALB-EB-DIST-003	4751023401317	3 mm	raudona	PVC	50 vnt.
ALB-EB-DIST-005	4751023401294	5 mm	geltona	PVC	50 vnt.
ALB-EB-DIST-008	4751023401287	8 mm	mėlyna	PVC	50 vnt.
ALB-EB-DIST-010	4751023401300	10 mm	juoda	PVC	50 vnt.
ALB-EB-DIST-015	4751023401676	15 mm	balta	PVC	50 vnt.

Sandėliavimas:

Intarpai turi būti laikomi sausoje patalpoje, temperatūrų intervale nuo -5°C iki +40°C. Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.

**PAGAMINTA EUROPOJE**

Platintojas: UAB „Albau“ – Rītvāri, Rumbula, Stopinū district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu