

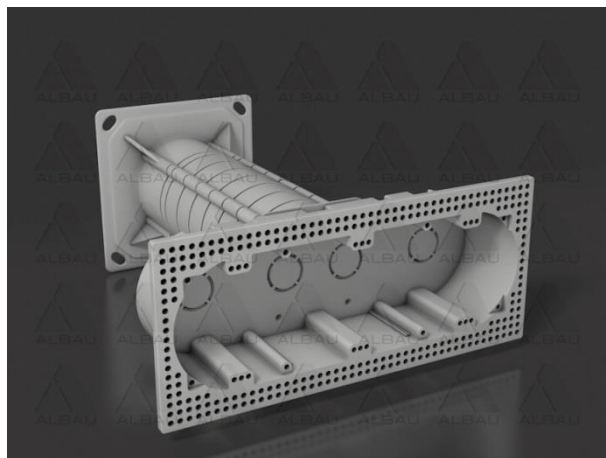
LKV-177.402 /Kaste elektroinstalācijas montāžai siltumizolācijas sistēmās

Pielietojums: Elektroinstalācijas kaste 2 rozešu vai slēdžu uzstādīšanai fasāžu siltumizolācijas sistēmās.

Materiāls: Ugunsdrošs polipropilēns, bez halogēnu piejaukumiem

Priekšrocības:

- Novērš termisko tiltu veidošanos siltumizolācijas sistēmās;
- Var tikt pielietots siltumizolācijas biezumam no 50 – 250 mm;
- Temperatūras izturība no -25 ° C līdz + 60 ° C,


Tehniskie dati:

Produkta kods	EAN	Platums	Augstums	Garums	Iepakojumā
LKV-177.402	8595244899128	120 mm	235 mm	250 mm	1 gab.

Montāža:

- Elektroinstalācijas kasti izmanto uz iepriekš sagatavotas, termiski izolētas fasādes;
- Saīsiniet elektroinstalācijas kastes garumu, atbilstoši siltumizolācijas biezumam;
- Kasti stiprina pie sienas ar dībeļiem un savienotājiem, atkarībā no sienas virsmas veida;
- 400 V kontaktligzdas uzstādīšanai ir ieteicams, to stiprināt ar ķīmiskajiem enkuriem (Fischer Thermax 8/10 vai Fischer Thermax 12/16);
- Ievietojiet kabeli cauri kontaktligzdai;
- Elektroinstalācijas kasti stiprina ar četrām skrūvēm, kas pievienotas komplektā.

