



Greitai kietėjantys pagerinti cementiniai plytelių klijai, turintys sumažintą slysmą (tipas ir klasė C2FT pagal EN 12004).

Paskirtis:

- Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, akmens masės plytelių, židinio apdailos plytelių, natūralaus akmens plytelių (išskyrus šviesų marmurą) klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant senų plytelių, akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, taip pat ant konstrukcijų iš gipskartonio ir medžio drožlių plokščių.
- Sienoms ir grindims.
- Vidaus ir išorės darbams.

Tinkamumas:

- Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
- Šildomoms ir didelę apkrovą turinčioms atlaikyti grindims.
- Balkonams, terasoms, laiptų pakopoms.
- Baseinams ir padidintos temperatūros patalpoms (iki +80°C).

Ypatybės:

- Greitai kietėjantys.
- Sumažinto slysmo.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Pilkos spalvos.

Sudėtis:


- Portlandcementis.
- Inertiniai užpildai.
- Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,21 l
	5 kg	apie 1,06 l
	25 kg	apie 5,3 l
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė (darbo laikas)	apie 20 min.	
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užtrinti siūles	po 4 val.	
Pilna apkrova	po 7 parų	
Ankstyvasis priekibos stipris tempiant po 6 val.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo-atšildymo ciklų	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po 10 min.	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Slysmas	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	



CE ženklimas:

<p>EN 12004 C2FT Grindų ir sienų, vidaus ir išorės apdailai</p> <p>Degumas: klasė A1</p> <p>Ankstysis priekibos stipris: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po 6 val.</p> <p>Pradinis priekibos stipris tempiant: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir atšildymo ciklų: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Slysmas: $\leq 0,5 \text{ mm}$</p> <p>Lipnumo trukmė: sukibimo stipris $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po 10 min.</p>	 <p>1555 15 308CPR2013-07-01</p>
---	---

Pagrindo paruošimas:

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Labai lygus ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti.
- Betonų ir kitus mineralinius pagrindus, taip pat gipskartonio konstrukcijas, gruntuoti santykiu 1:3 skiestu grunto koncentratu SAKRET UG (1 dalis koncentrato : 3 dalys vandens).
- Medžio drožlių plokštes ir medinius paviršius gruntuoti neskiestu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.


Darbas:

- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klėjus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klėjų skiediniu padengti pagrindo plotą, kuris bus iškljuotas plytelėmis per 10 minučių.
- Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje ir šaltyje klėjus reikia tepti ir ant pagrindo, ir statmena kryptimi ant plytelės („dvipusis klėjinimas“).

Papildomi nurodymai darbui:

- Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Po prispaudimo, klėjais turi būti padengta ne mažiau 70% sieninių ir ne mažiau 90% grindinių plytelių klėjiamąjo paviršiaus ploto!
- Deformacinių siūlių klėjais užpildyti negalima!
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!
- Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^\circ\text{C}$).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.

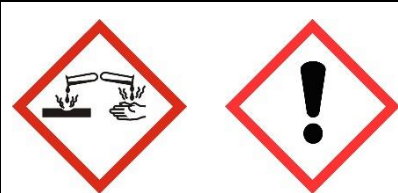

Sąnaudos:	<ul style="list-style-type: none"> • Apie 1,8 kg/m² sauso mišinio kai dantukų dydis 4 mm. • Apie 2,7 kg/m² sauso mišinio kai dantukų dydis 6 mm. • Apie 3,5 kg/m² sauso mišinio kai dantukų dydis 8 mm. • Apie 4,4 kg/m² sauso mišinio kai dantukų dydis 10 mm.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 5 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 200 vnt. (1000 kg). • 25 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 48 vnt. (1200 kg).
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti. • Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje – 6 mėn.
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką. • Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija! • Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%. • Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pavojingumo frazės: H318 - Smarkiai pažeidžia akis. H315 - Dirgina odą. H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus. • Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių. P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas. P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p style="text-align: center;">Signalinis žodis: Pavojinga. Pavojinga medžiaga: Portlandcementas.</p> </div>


**Papildomi
nurodymai:**

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	5 kg	200 vnt. / pad.	4751006561458
Pilka	25 kg	48 vnt. / pad.	4751006561441

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumui kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.