PJ-12F-25 / ПРОФИЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПОЛОСОЙ

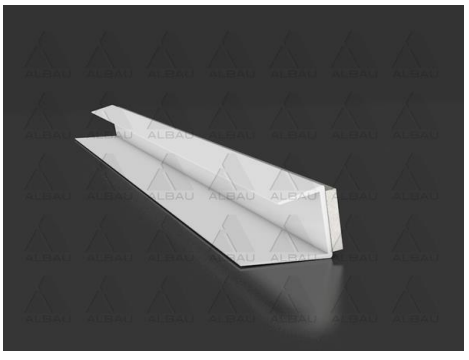

Применение: *профиль предусмотрен для подключения гипсокартонных плит к оконной раме.*

Преимущества:

- Длительный срок службы;
- Устранение появления трещин и необходимости дополнительных ремонтных работ;
- Эстетическое решение;
- Быстрая и удобная установка;

Технические данные:

№ заказа	EAN	Материал	Размер	Длина	Упаковка
ALB-PJ-12F-25	4751023401270	PVC	12,5 мм	2,5 м	50 шт.
ALB-PJ-12F-30	4751023403700	PVC	12,5 мм	3,0 м	50 шт.

Хранение:

- Профили в картонных ящиках хранить в горизонтальном положении.
- Профили хранить в сухом месте.
- Максимальный рекомендуемый срок хранения - 18 месяцев

Рекомендации:

Для получения стабильного соединения, нижняя часть подоконника должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира. Укороченный профиль необходимо аккуратно уложить на край гипсокартонного листа. Прикрепите гипсокартонный лист с профилем к целевому положению рамы (окна, двери). Постепенно снять с ленты оставшуюся бумагу и прижать панель сухой штукатурки с прикрепленным профилем к раме таким образом, чтобы лента прилипла ко всей поверхности. Затем произвести механическое закрепление панели сухой штукатурки к обшивке проема (перемычке). Для сокращения длины профиля используют специальные ножницы для резки профилей. Монтажные работы нужно выполнять при температуре не ниже +5ºC. При низкой температуре и сильном ветре нужно считаться с меньшей начальной вискозностью и более долгим временем застывания клея.