НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ФОЛЬГА (WLFH) (140Вт/м²)

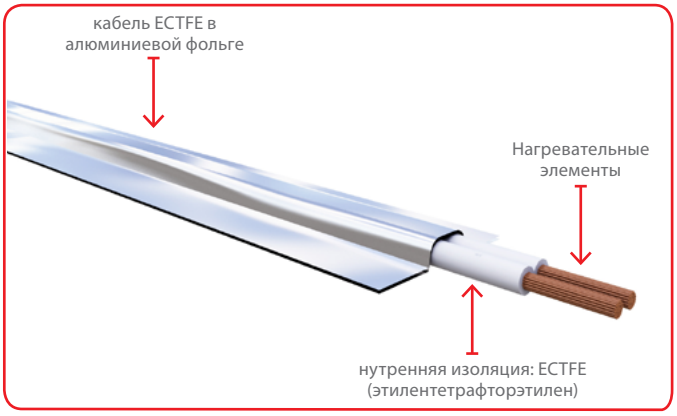

Warmup 15 лет гарантия

Warmup® Foil Heater – это модернизированная электрическая система лучистого напольного отопления, разработанная для ламинированных полов, полов из древесного композита и других съемных полов.

Легко укладывается под настилом, подходит как для сухих помещений, так и помещений с повышенной влажностью, не требуя дополнительной укладки заземляющей сети.

Характеристики

- Укладывается непосредственно под настил пола, автоматическое нивелирование не требуется
- Заземленная тонкая алюминиевая фольга не способствует подъему уровня пола
- Проводная система позволяет выполнять укладку по всем объектам
- Идеально подходит для обогрева съемных полов, например, ламината и деревянных полов

Параметры

Модель	Площадь, подлеж. обогреву (м²)	Мощность в ваттах (Вт)	Сила тока (А)	Сопротивление (Ω)
WLFH1	1,0	140	0,6	378
WLFH1.5	1,5	210	0,9	252
WLFH2	2,0	280	1,2	189
WLFH3	3,0	420	1,8	126
WLFH4	4,0	560	2,4	94
WLFH5	5,0	700	3,0	76
WLFH6	6,0	840	3,7	63
WLFH7	7,0	980	4,3	54
WLFH8	8,0	1120	4,9	47
WLFH9	9,0	1260	5,5	42
WLFH10	10,0	1400	6,1	38
WLFH12	12,0	1680	7,3	31

Примечание: также доступна фольга 80 Вт/м².
Для покрытия бОльших площадей потребуется несколько комплектов

Технические данные

Структура	кабель ECTFE в алюминиевой фольге
Рабочее напряжение	220 – 240 В, 50 Гц
Выходная мощность	80 и 140 Вт/м²
Толщина	1 мм
Расстояние между сегментами кабеля	50 мм
Izolacja	ECTFE
Длина холодного конца кабеля	3 м

Термостаты

Программируемый цифровой термостат Tempo™

Термостат с функцией мониторинга расхода энергии 3iE™

4iE™ Интеллектуалый WiFi-термостат

BEAB Approved | SAFETY Net | CE