PRT-1028 Оцинкованная угловая шина с покрытием PVH для кладки

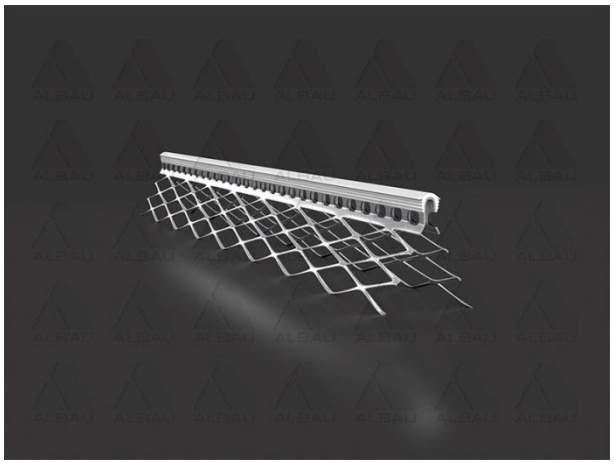

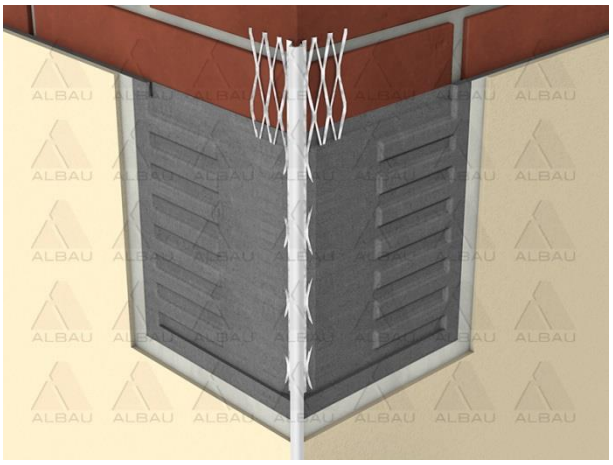

Применение: *Оцинкованная угловая шина с покрытием PVH для наружных работ. Угловая шина предусмотрена для стабилизации краев кладки.*

Материал:

- Оцинкованная сталь с покрытием PVH

Виды штукатурки:

- Раствор;
- Изоляционная штукатурка;
- Гипсовая штукатурка
- Известковый раствор;
- Известковая цементная штукатурка
- Штукатурка силиконовых смол
- Цемент
- Синтетические смолы

Технические данные:

Код продукта	EAN	Класс пожарной безопасности	Толщина штукатурки	Длина	В упаковке (шт.)
PRT-1028-2.5	4009230800974	E - негорючий	15 мм	2.5 м	15
PRT-1028-3.0	4009230800981	E - негорючий	15 мм	3.0 m	15

Хранение:

- Профили хранить в горизонтальном положении, в сухом месте.
- Максимальный рекомендуемый срок хранения - 24 месяца.