НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ WIS (20 ВТ/М)

Warmup 10 лет гарантия

Нагревательные кабели Warmup® Inscreed просты в укладке и прекрасно подходят для новых строений. Предусмотрены для прокладки в бетонной стяжке от 50 до 100 мм.

Если нет изоляции или если нижний слой представляется собой 100 мм бетонное основание, рекомендуется использовать изоляционные плиты. В целях сокращения времени прогрева Warmup® рекомендует использовать изоляционные плиты Warmup® Insulation Board.

Характеристики

- Износоустойчивость: 6 мм нагревательный кабель защищен несколькими слоями металлического экрана и изоляцией
- Заземляющая оплетка: позволяет использовать в помещениях с повышенной влажностью
- Универсальность: совместим со всеми видами отделок пола
- Подходит для новых строений

Параметры

Модель	ДЛИНА ПРОВОДА (м)	МОЩНОСТЬ (Вт)	СИЛА ТОКА (А)	СОПРОТИВЛЕНИЕ (Ω)
WIS180	9,0	180	0,8	294
WIS280	14,0	280	1,2	189
WIS390	19,5	390	1,7	136
WIS500	25,0	500	2,2	106
WIS650	32,5	650	2,8	81
WIS760	38,0	760	3,3	70
WIS1000	50,0	1000	4,2	53
WIS1200	60,0	1200	5,2	44
WIS1460	73,0	1460	6,3	36
WIS1550	77,5	1550	6,7	34
WIS1770	88,5	1770	7,7	30
WIS2070	103,5	2070	9,0	26
WIS2600	130,0	2600	11,3	20
WIS3140	157,0	3140	13,7	17
WIS3370	168,5	3370	14,7	16

Термостаты

Программируемый цифровой термостат Tempo™

Термостат с функцией мониторинга расхода энергии 3iE™

4iE™ Интеллектуалый WiFi-термостат

Технические данные

Рабочее напряжение	220 - 240V, 50Hz
Выходная мощность	20W/m
Диаметр кабеля	6mm
Внутренняя изоляция	Усовершенствованный фторопласт (ECTFE)
Наружная изоляция	ПВХ
Один холодный конец кабеля	2,5m

ЕСЛИ ТОЛЩИНА БЕТОННОЙ ПОДУШКИ ПРЕВЫШАЕТ 100 ММ ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ:
Перед укладкой кабеля необходимо проложить изоляцию. Возможны два варианта.

1. Настил пола
2. Стяжка– 50 мм
3. Нагревательный кабель
4. металлическая лента для фиксации
5. Изоляционная плита Warmup
6. Бетонная подушка

ЕСЛИ ТОЛЩИНА БЕТОННОЙ ПОДУШКИ СОСТАВЛЯЕТ 100 ММ ИЛИ МЕНЕЕ И ЕСТЬ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ:
Вы можете укладывать нагревательный кабель непосредственно на бетонную подушку.

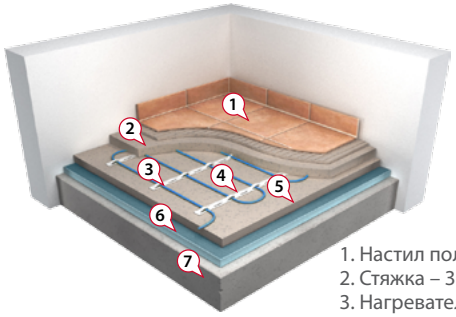

1. Настил пола
2. Стяжка – 30 мм
3. Нагревательный кабель
4. металлическая лента для фиксации
5. Бетонная подушка (менее 100 мм)
6. Изоляция
7. Основание