
	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 1
		Puslapiai 1

EM-V40-25 judėjimo profilis atsikišusiems paviršiams

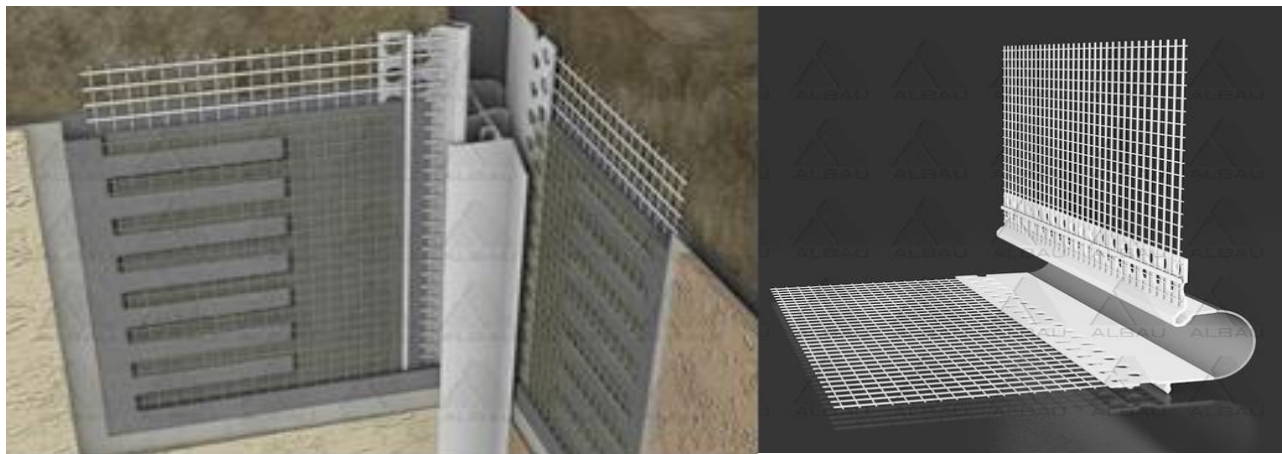

Taikymas: judėjimo tinklelis skirtas judantiems sujungimams, V tipui – išsikišusiems paviršiams. Šis tinklelis naudojamas tik vertikaloje padėtyje

Laikytis ETICS izoliacijos sistemos

Privalumai:

- Apsaugo nuo įtrūkimų, atsirandančių dėl izoliacinės medžiagos įtempių;
- Teikia vienodą išsiplėtimo sujungimą;
- Išsiplėtimo funkcionalumas 10 - 30 mm;
- Profilio išsiplėtimo dalis pagaminta iš atsparaus, minkšto PVC;
- Nuolatinis jungties sandarinimas, atsparus išorės poveikiams;
- Apsauga nuo taršos ir drėgmės patekimo po izoliacinę medžiagą;
- Universalus profilio dydis, tinkamas visų pločių izoliacinėms medžiagoms;

Techniniai duomenys:

Produkto kodas	TGN	Medžiaga	PVC matmenys	Ilgis	Pakuotė
ALB-EM-V40-25	4751023400181	PVC	40 mm	2,5 m	25 vnt.

Montavimo patarimai:

- Prijungimo metu atsikišusi išsiplėtimo dalis turi būti perkelta per apatinį profilį;
- Naudojama tik vertikaliai;
- Pjaustymas atliekamas su specialiomis profilių žirkklėmis

Sandėliavimas:

Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.



PAGAMINTA EUROPOJE

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija
 Reg.Nr. - 40103561205
www.albau.eu www.xbau.eu