

## R-TFIX-TOOL-CSM montāžas instruments paredzēts R-TFIX-8SX fasādes stiprinājumam

TX40 montāžas instruments ar integrētu disku stiprinājuma R-TFIX-8SX instalēšanai fasādē



### Produkta informācija


#### Īpašības un priekšrocības

- Lietotājam draudzīgs - nodrošina ātru un ērtu uzstādīšanu.
- TX40 ideāli piemērots R-TFIX-8SX stiprinājuma vieglai un stabīlai montāžai.
- Stiprinājums nodrošina samazinātu siltuma zudumu un veido vienmērīgu izolācijas virsmu.
- Torx-40 uzgaļa tips.

#### Pielietojums

- Ārējām siltumizolācijas sistēmām (ETICS)
- Polistirola (EPS) plāksnēm
- Minerālvates (MW) plāksnēm

### Uzstādīšanas instrukcija

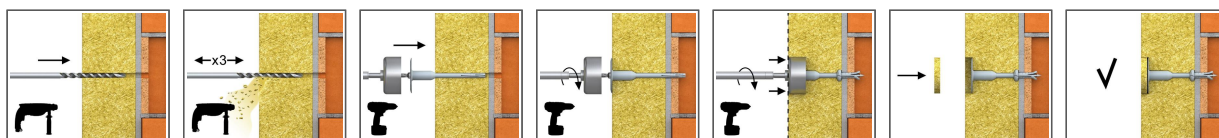

1. Izveidojiet urbumu vajadzīgajā diametrā un dziļumā.
2. Urbuma dziļumam jābūt vismaz 35mm A, B, C, D materiāliem un vismaz 75mm gāzbetonam.
3. Iztīriet izurbto caurumu 3 reizes.
4. Ievietojiet R-TFIX-TOOL-CSM montāžas instrumenta galu stiprinājuma R-TFIX-8SX galvas veidnes padziļinājumā.
5. Ievietojiet stiprinājumu izurbtajā caurumā.
6. Stiprinājuma galvas plātnes pamatnei jāsasaskaras ar ārējās siltumizolācijas sistēmu (ETICS).
7. Iestrādāšanas dziļumam jābūt vismaz 25mm A, B, C, D materiālos un 65mm gāzbetonā.
8. Vienmērīgi piespiediet montāžas instrumentu un stiprinājumu tā, lai stiprinājums nemaina perpendikulāro novietojumu pret izolācijas asīm.
9. Vienmērīgi ieskrūvējiet stiprinājumu, izmantojot augstus apgriezienus, līdz stiprinājums ir nostiprināts (kad disks saskaras ar izolācijas materiāla virsmu).

## Produkta informācija

Produkta kods	Uzgaļa tips	Diametrs		Garums	
		d	L	[mm]	
KLN-R-TFIX-TOOL-CSM	T40	63	38		

## Produkta tirdzniecības informācija

Produkta kods	Diametrs [mm]	Garums [mm]	Daudzums [gab.]			Svars [kg]			Svītru kods
			Iepakojums	Kaste	Paleta	Iepakojums	Kaste	Paleta	
KLN-R-TFIX-TOOL-CSM	63	38	1	12	288	0.30	3.6	116.4	5906675468297