



	ALBAU NORDEN OÜ	V 03
	Toote tehniline kirjeldus	v1
		Leht 1
		Lehti 3

EW-3D-M-W-06-2.4 / 3D AKNALIITEPROFIIL 6mm, VÖRGUGA

Kasutamine: 3D aknaliiteprofili kasutatakse krohvitavate fassaadide soojusisolatsiooni-liitsüsteemide akna- ja uksele ning krohvitavate palede elastseks liitmiseks. On paigaldatavad juhul, kui aknad või uksed asuvad seinakonstruktsiooni sees, on seinakonstruktsiooniga samal tasapinnal või on toodud seinakonstruktsioonist väljapoole (asuvad soojustuse sees).

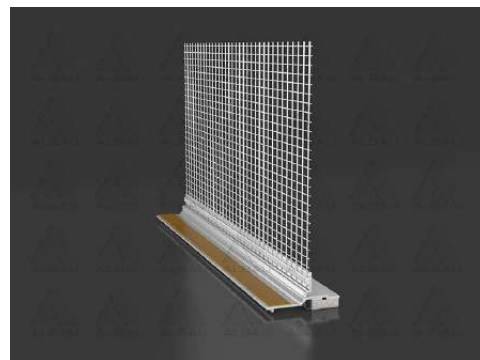

Kasutamine vastavalt akende asukohale:

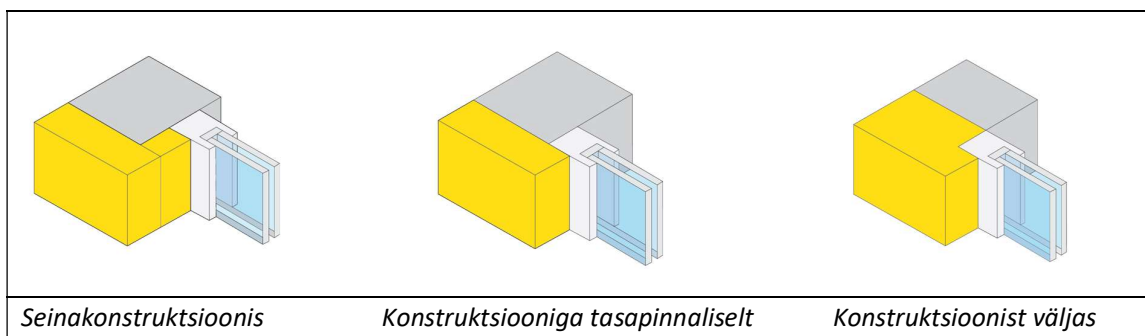

Tehnilised andmed:

Tüüp vastavalt juhendile ET -2 0404-1010	Klass	Sobilik aknale pindalaga	Sobilik fassaadile soojustuse paksusega	Vastavused ehitusnormidele
IV	3D	≤ 10 m ²	≤ 300 mm	Klass 3 vastavalt ÖNORM B 6400-2:2017

Toote omadused:

- Moodustab 3-mõõtmelise liikumisega elastse vuugi soojustussüsteemi ja lengi vahel.
- Sobilik PVC, puit- ja alumiiniumlengidele.
- On õhu-, vee- ja niiskustihe.
- Hoiab ära süsteemipragude (sh juuspragude) teket.
- Liitevuuk ei vaja täiendavat hermeetikuga täitmist.
- Profiilil on kleeperibaga plastliist kilede paigaldamiseks, mis on krohvimisjärgselt eemaldatav.
- Vuugi katterant on vajadusel ülevärvitav.

TOODETUD EUROOPA LIIDUS.

Turustaja Eestis: Albau Norden OÜ, Väike-Paala tn 2, 11415 Tallinn. Reg. Kood 14552476.



www.albau.eu



www.xbau.eu



	ALBAU NORDEN OÜ	V 03
	Toote tehniline kirjeldus	v1
		Leht 2
		Lehti 3

Paigaldamisjuhend:

- Eemaldage lengidelt kaitsekiled.
- Enne liiteprofiilide lengide külge kleepimist katsetage profiilitükiga selle lengi külge nakkumist. Puhastage lengil puhta kuiva (ilma pesuvahendita) riidetükiga väike ala.
- Aluspind peab jääma sile, kuiv ja tolmuva. Naket pärssiv kate (nt raami kaitsekile) tuleb eemaldada.
- Paigaldamistemperatuur peab jääma vahemikku +5 °C kuni +30 °C.
- Võtke u 10 cm pikkune profiilitükk, eemaldage PE-liimribalt paber ja liimige profiil lengi külge. Oodake 10 minutit ning seejärel tõmmake profiil jõuga lengi küljest lahti.
- Profiili PE-liimriba peab jääma nii lengi kui ka profiili külge, rebenedes keskelt kahte lehte. See tähendab, et nakkuvus lengiga on väga hea.
- Kui liimriba jääb vaid osaliselt lengi külge, pole nakkuvus piisav. Ebapiisava nakkepinnaga võivad üldjuhul olla värvitud metalllengid ning reljeefse/krobeline pinnakattega plast- või metalllengid.
- Ebapiisava nakkuvuse korral tuleb kasutada liimühenduseta PUR-paisuribaga 3D liiteprofiile.
- Profiil kleebitakse lengile enne paledele või fassaadile soojustusmaterjali liimimist.
- Lõigake profiilid vajaliku pikkusesse. Profiil tuleb lõigata vastavalt pale pikkusele, tükkidega jätkamine ei ole lubatav.
- Märkige lengile paigalduskohad vastavalt pale soojustuse paksusele. Eemaldage profiili kleeperibalt kaitsepaber.
- Suruge profiil tugevalt ja ühtlaselt vastu lengi suunaga ülevalt alla mööda lengile märgitud joont. Profiili pale poolne krohvikihiki juhtserv peab pärast kleepimist jääma selliselt, et selle vastu tuleks soojusisolatsiooniplaat.
- Eemaldage kleeperiba plastliistult paberkate ja kleepibe sellele kilest aknakatted. Kilest katted eemaldage pärast kõikide krohvimis- või värvimistöde lõppu.
- Profiil saavutab täieliku lengile liimuvuse 24 h möödumisel kleepimisest.
- Pärast paledele soojusisolatsiooniplaatide liimimist, kandke sellele armeerimisseguga ja suruge sellesse profiili armeerimisvõrk ning tasandage krohvilabidaga. Pale krohvikihiki kogupaksuse määravad profiili krohvikihiki juhtservad, mis sõltuvalt profiilist varieeruvad 6-9 mm.
- Profiile võib lengidele paigaldada õhu- ja aluspinna temperatuuri vahemikus + 5°C - + 30°C. Kogu ehitusprotsessi ajal kaitsta profiile otsese päikesepeiste ja sademete eest.

Ladustamine: Horisontaalses asendis kuivas keskkonnas kaitstuna päikese ja sademete eest õhutemperatuuril + 5°C - + 30°C.



TOODETUD EUROOPA LIIDUS.

Turustaja Eestis: Albau Norden OÜ, Väike-Paala tn 2, 11415 Tallinn. Reg. Kood 14552476.



www.albau.eu




www.xbau.eu

	ALBAU NORDEN OÜ		V 03
	Toote tehniline kirjeldus		v1
			Leht 3
			Lehti 3

Tooteandmed:

Tootekood	EAN	Materjal	PE liimriba	Krohvikihi paksusele	Võrgu laius	Pikkus	Pakend
ALB-EW-3D-M-W-06-2.4	4751023404370	PVC	13 X 4 mm	6 mm	100 mm	2,4 m	25 tk

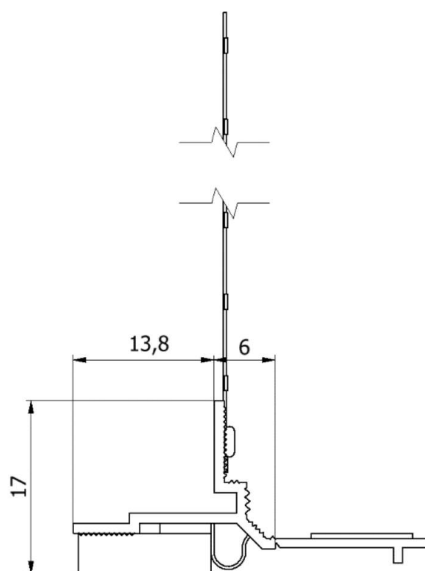

Näide liiteprofili paigaldamisest krohvisüsteemi.



TOODETUD EUROOPA LIIDUS.

Turustaja Eestis: Albau Norden OÜ, Väike-Paala tn 2, 11415 Tallinn. Reg. Kood 14552476.



www.albau.eu



www.xbau.eu