PRT-37531-2.75 Деформационный шовный профиль для углов и плит

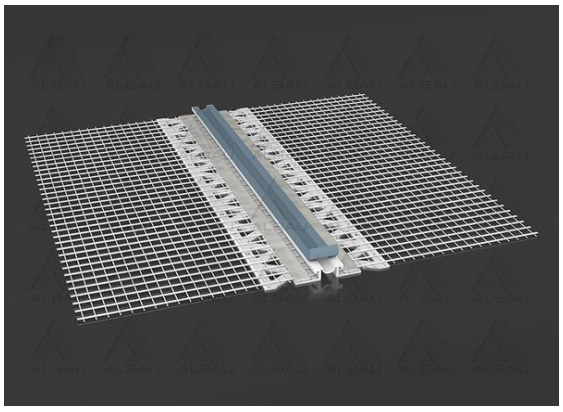

Применение: *Деформационный шовный профиль предусмотрен для подвижных мест соединения, различных углов и плит, подходит для всех изоляционных материалов.*

Соответствует системе утепления ETICS

Преимущества:

- Защита от трещин, которые возникают в изоляционном материале под влиянием напряжения;
- Профиль предусмотрен для подвижных мест соединения;
- Обеспечивает равномерное соединение расширения ;
- Функциональное расширение;
- Уплотнение места стыка устойчиво к влиянию среды
- Универсальный размер профиля, доступен для всех размеров изоляционных материалов
- Профиль предусмотрен для поверхностей любого размера
- Часть расширения профиля изготовлена из прочного, мягкого PVH материала;
- Глубина расширения +2/ -1.5 мм

Технические данные:

№ заказа	EAN	Материал	Размер	Стекловолоконная сетка (мм)	Длина	В упаковке
PRT-37531-2.75	4009230855677	PVH	6 мм	100/100	2.75 м	10 шт.

Рекомендации:

- Профиль предусмотрен для вертикальной установки.
- Для разрезания профилей использовать специально предусмотренные для этого ножницы.
- Установочные работы выполнять при температуре от + 5 ° C до + 30 ° C.

Хранение:

- Профили хранить в горизонтальном положении.
- Профили хранить в сухом месте.
- Максимальный рекомендуемый срок хранения - 24 месяца