



# Produkto techninių duomenų lapas

v1


Puslapis 2

Puslapių 2

## DIE hidroizoliacinė medžiaga

SWP R/1000/15

EAN – 475106566545

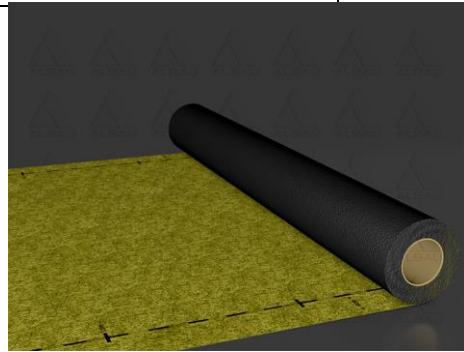

<b>Apibūdinimas:</b>	3 sluoksnių membrana apsaugo grindis po plonu plytelių sluoksniu nuo pagrindo įtrūkimų ir drėgmės judėjimo.
<b>Sudėtinės medžiagos:</b>	<u>Pagrindas: du skirtingi neaustiniai polipropilenui</u> <u>Membrana: vienas vidinis vandeniui atsparus polietileno membranos sluoksnius</u>
<b>Taikymas</b>	Sandarinio ir perskyrimo membrana, naudojama kartu su plytelėmis ar natūraliais akmenimis saugiam perskyrimui ir idealiai hidroizoliacijai. Jei naudojama vidaus hidroizoliacijai, membrana tinkama vidutinei – didelei nesulėgto vandens apkrovai, bet naudojama tik grindims (pvz. grindims namų vonios kambariuose ir parduotuvų grindims su didelėmis plytelėmis ar išorės balkonams ir terasoms, jei po apačia neįrengta gyvenamoji zona.
<b>Spalva:</b>	Geltona/juoda

<b>Atsparumas temperatūrai</b>	
min./maks	- 30°C / + 90°C

<b>Fizikinės savybės: (apytikslės)</b>	<b>DIN</b>	<b>Verte</b>	<b>Tolerancija</b>
Visas plotis	Vidinis	1000 mm	
Visas storis	Vidinis	0,90 mm	
Visas svoris	Vidinis	375 g/m <sup>2</sup>	
Rulono ilgis	Vidinis	15 metrų	
Trūkimo apkrovos ilgis	DIN EN ISO 527-3	400 N/ 15 mm	
Trūkimo apkrovos plotis	DIN EN ISO 527-3	430 N/ 50 mm	
Išsiplėtimo trūkio ilgis	DIN EN ISO 527-3	90%	
Išsiplėtimo trūkio plotis	DIN EN ISO 527-3	100 %	
Plėšimo išilgai atsparumas	DIN EN 12310-2	160 N/ 50 mm	
Atsparumas išilginiam plėšimui	DIN EN 12310-2	150 N/ 50 mm	
Atsparumas vandens slėgiui	DIN EN 1928	3,0 bar	
Atsparumas UV, min.	DIN EN ISO 4892-3		450 h
Drėgnų garų atsparumo orui Ekvivalentas (sd.)	ETAG 022		≥ 85 m (93 % r.h. to 50 % r.h.)
Sukibimo stiprumas	DIN EN 1348		≥ 0,2 N / mm <sup>2</sup> *
Pliūpsnio slėgis, maks	Vidinis		> 3,0 bar
Degumo klasė	DIN EN 4102		B2

\* priklausomai nuo naudojamų klijų

<b>Chemikiniai požymiai:</b>	Atsparumas po daugiau nei 7 dienų laikymo kambario temperatūroje šiems chemikalams	+ = atsparus 0 = susilpnėjęs - = neatsparus
Druskos rūgštis 3%	Vidinis	+
Sieros rūgštis 35%	Vidinis	+
Citrinų rūgštis 100 g/l	Vidinis	+
Pieno rūgštis 5%	Vidinis	+
Kalio hidroksidas 3% / 20%	Vidinis	+ / +
Natrio hipochloritas 0,3 g/l	Vidinis	+
Sūrus vanduo(20 g/l jūros druskos)	Vidinis	+
Šarmas 28d / 40° / 3%	Reglamentai pagal AbP	+
Šarmas	Reglamentai pagal ETAG 022 16 savaičių	+

Sertifikuota pagal DIN ISO 9001:2008

Pagaminta Vokietijoje

Garantija: 5 metų garantija garantuojamoms produkto savybėms

Sandėliavimas: vėsiai ir sausiai, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, sunaudoti per 24 mėnesius nuo čekio galiojimo datos.

Dėmesio: dėl techninių priežasčių medžiagos spalva ar raštas skirtinguose produktuose gali nežymiai skirtis

Minėti techniniai duomenys nurodo vidutines reikšmes. Techninės informacija ir taikymo instrukcijos remiasi mūsų patirtimi ir turimomis žiniomis. Tačiau kiekvienas vartotojas atsako už bandymus su originaliu substratu, siekiant patikrinti mūsų produktų tinkamumą numatytam tikslui, atsižvelgiant į visus su taikymu susijusius parametrus. Jei turite kokių nors klausimų, prašome susisiekti su mumis