



	ALBAU SIA
	Techninių duomenų lapai

## 2D DEFORMACINIS SIŪLIŲ PROFILIS

Universalus 2D deformacinis profilis siūlėms – skirtas kampams arba tiesių paviršių sujungimams termoizoliacinėje sistemoje - ETICS

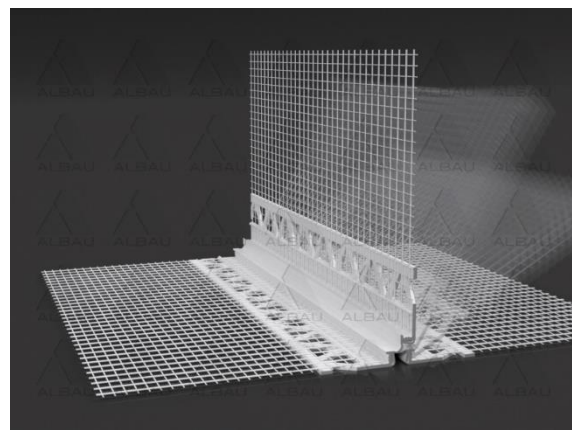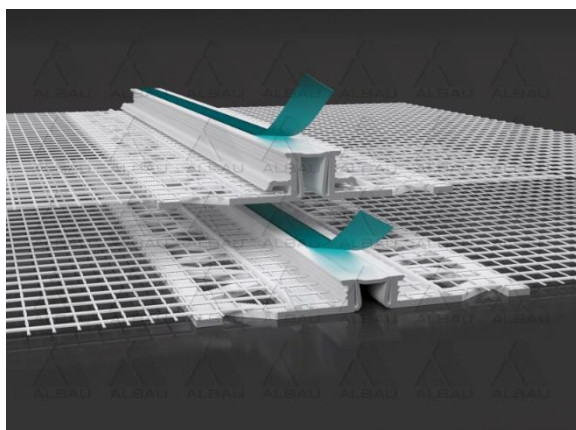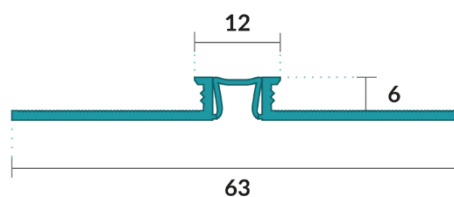

<b>Judėjimo galimybė</b>	2D
<b>Judėjimo intervalas (A/B)</b>	±8 mm / +7 mm, -5 mm
<b>Sistemos storis</b>	6mm
<b>Profilio medžiaga</b>	Kietas PVC ir paminkštintas PVC – atsparus šarmams ir UV spinduliams
<b>Tinklo medžiaga</b>	Stiklo pluoštas, atitinkantis ETAG 004
<b>Profilio ilgis</b>	2500 mm
<b>Tinklo tarpų plotis</b>	100 mm
<b>Kiti išmatavimai</b>	Žr. schemą
<b>Tinklo fiksavimo būdas</b>	Su plastikiniais strypeliais (pilnai inertiški sąlyčiui su šarmais ir temperatūros pokyčiams)

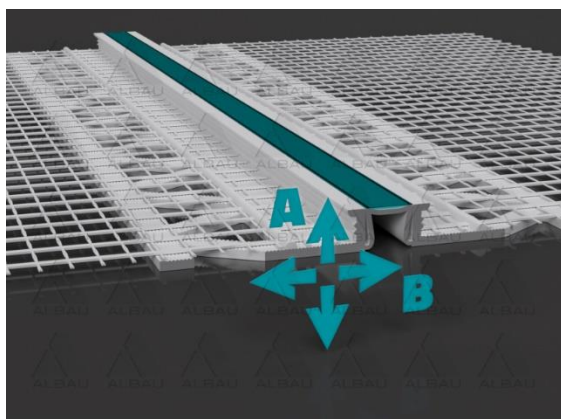

**PAGAMINTA ES**


Platintojas: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogre apskr., LV-5052, Latvija,  
 Įm.k.40103561205    www.albau.eu    www.xbau.eu

**Savybės:**

- Lankstus gretimų plotų sujungimas
- Universali konstrukcija, tinkanti ir kampams ir tiesiems paviršiams
- Išsiplėtimo siūlių apsauga nuo atmosferos poveikio
- Apsauga nuo drėgmės prasiskverbimo po izoliacijos sluoksniu
- Profilio krašto briauna, leidžianti lengvai ir estetiškai atlikti tinko apdailą

**Naudojimas:**

- Užtepkite pagrindo sluoksnio mišinį ties deformacinės siūlės kraštais
- Uždėkite kompensacinę juostą ant mišinio, įspauskite ją į mišinį ir išlyginkite gulsčiu
- Tada į mišinį įspauskite tinklelį. Tinklelio išorėje esantį perteklių pašalinkite ir išlyginkite mentele
- Pagrindo sluoksniui išdžiūvus, užtepkite sutvirtintą bazinį sluoksnį ir tolesnius sluoksnius
- Nuimkite apsauginę juostelę, kol tinko masė pradės kietėti
- Išsiplėtimo siūlių plotis ir padėtis turi būti specialiai pritaikyti projektui
- Rekomenduojamas tarpo plotis naudojant šį produktą yra 10 mm
- **Draudžiama montuoti profilius, kai oro ir paviršiaus temperatūra žemesnė nei + 5 °C ir aukštesnė nei + 30 °C**
- Viso proceso metu, kol tinkas išdžiūsta, būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir tiesioginio oro poveikio

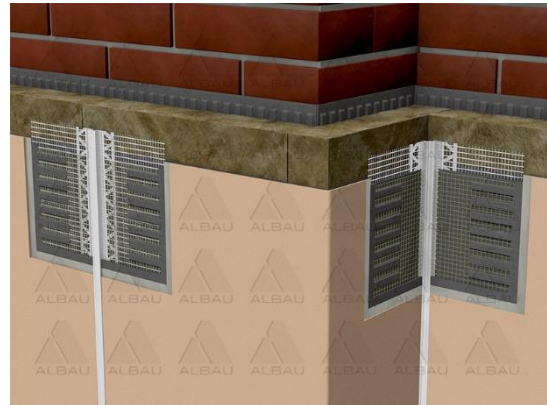**Pakavimas, laikymas ir transportavimas:**

- Supakuota į kartonines dėžes
- Laikyti sausoje uždengtoje vietoje
- Transportuoti ir laikyti horizontalioje padėtyje

**Pažymėjimai ir sertifikatai:**

Gaminiui netaikomas joks patvirtintas standartas

Prekės kodas	EAN	Profilių skaičius transporto pakuotėje, vnt.	Profilių skaičius paletėje, vnt.
ALB-LD-LI-06-25	4752265005424	25 (62,5m)	450 (1125m)



**PAGAMINTA ES**

Platintojas: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, Ogre apskr., LV-5052, Latvija,  
 Įm.k.40103561205      www.albau.eu      www.xbau.eu