
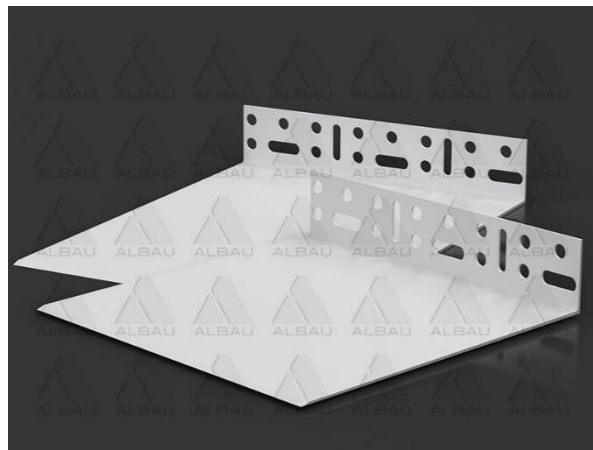


	ALBAU SIA
	Toote tehniline kirjeldus

EB PVC VARIO / SOKLIPROFIILIDE KOMPLEKT

EB PVC VARIO sokliprofiilide komplekt loob ideaalselt tasase ETICS-süsteemi - tagades puhta krohvipinna ja vee äravoolu kohtades, kus erineva paksusega isolatsioonimaterjalid omavahel ühinevad

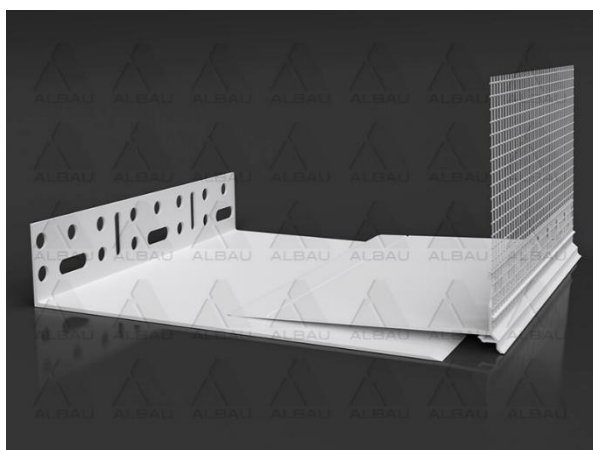

Bränd	Albau
Sobib	2D
Krohvisüsteemi paksus	6 mm
Profiili materjal	PVC – leelisekindel
Võrgusilma materjal	Klaaskiud
Profiili pikkus	2000 mm
Profiili laius	100 - 260 mm; 100 – 260 mm

Omadused:

- Kõrvaldab külmasillad võrreldes alumiiniumist alusprofiilidega
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Aitab muuta esteetiliselt täiuslikke ja funktsionaalseid detaile
- Nurgatugevdus erineva paksusega isolatsiooni üleminekul
- Nähtamatu tilgaserv
- Silmatorkav tilgaserv tagab täiusliku drenaaži, kõrvaldades kapillaarse toime
- Kaitseb süsteemi ilmastikumõjude eest




VALMISTATUD EL-is

Edasimüüja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogre piirkond, LV-5052, Lāti,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

Kasutamine:

- Asetage sokliprofiil seina külge, tasandage loodiga ja märkige tüübliukude puurimise punktid. Õonestelliste puhul ärge kasutage lööktrelli, et vältida tellise sisemiste vaheseinte kahjustamist
- Tüüblite, ideaaljuhul seenekujulise peaga EB DIST, vahekaugus peaks olema umbes 30–50 cm
- Sisestage ankur läbi eelnevalt puuritud profiili augu, piisavalt sügavasse ja puhtasse auku
- Ankurdage profiil, lüües tüüblisse teraskruvi
- Profiili deformeerumise vältimiseks ebatasase müüritise tõttu kasutage paigaldamisel vahetükke
- Kandke liim isolatsiooniplaadile ja kinnitage see aluspinnale, asetades selle sokliprofiili peale. Soojustusplaadi esikülje alumisele servale kantakse vähemalt 15 mm laiune aluskihimördi riba
- Sisestage profiil võrguga isolatsiooniplaadi ja sokliprofiili vahele
- Eemaldage ja tasandage liigne krohv väljaspoolt võrku kelluga
- **Profiilide paigaldamine õhutemperatuuril ja pinnatemperatuuril alla +5°C ja üle +30°C on keelatud**
- Profiili on vaja kaitsta otsese päikesevalguse ja otsese ilmastikumõjude eest kogu protsessi vältel, kuni krohv on kuivanud

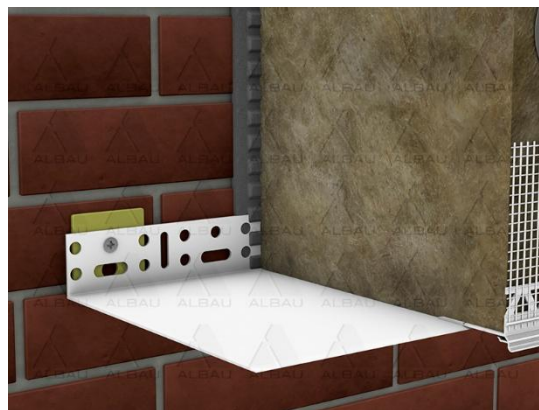**Pakkimine, ladustamine ja transport:**

- Pakendatud pappkarpidesse
- Hoida kuivas katusega kohas
- Transpordimine ja ladustamine horisontaalasendis

Sertifikaadid ja märgid:

Tootele ei kehti ükski ühtlustatud standard

Tootekood	EAN	Laius, mm	Profiilid transpordipakendis, tk.	Profiilid alusel, tk.
ALB-EB-PVC200-C-20	4752265010206	100-200	10 (20 m)	200 (400 m)
ALB-EB-PVC260-C-20	4752265010213	100-260	10 (20 m)	200 (400 m)



VALMISTATUD EL-is

Edasimüüja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, Ogre piirkond, LV-5052, Lāti,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu