
	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 1
		Puslapiai 1

PC-U-R250 / universalus kampinis profilis (be tinkliuko)

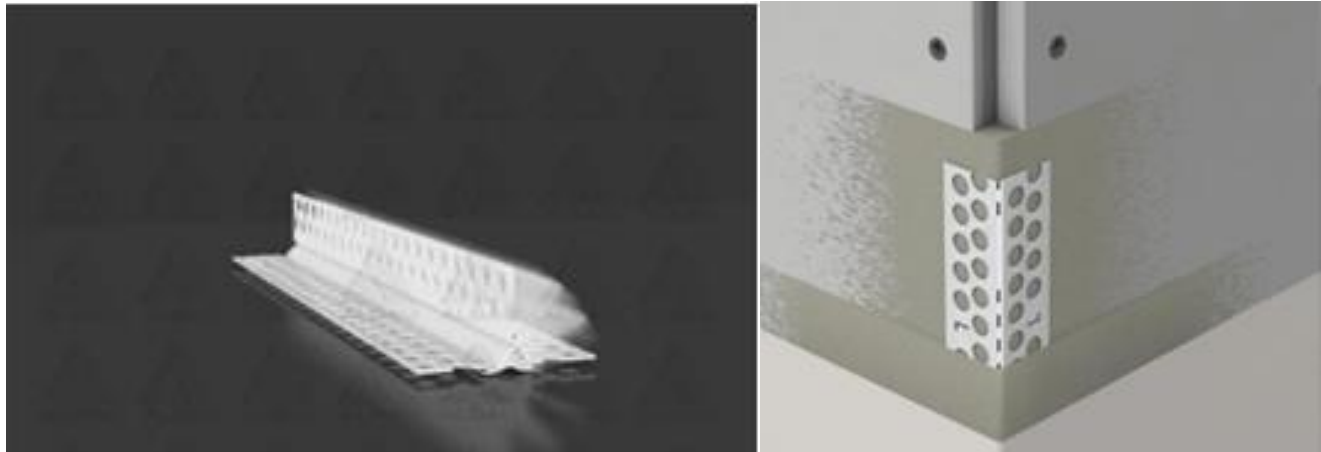

Taikymas: universalus kampinis profilis tinka visų tipų išoriniams ir vidiniams kampams

Privalumai:

- Sujungimo trukmė;
- Išsprendžia plyšių atsiradimo (išsiplėtimas) ir papildomo taisymo problemas;
- Universalus dydis;
- Naudojamas rizikinguose gipso kartono konstrukcijų sujungimuose (nuožulnus kraštas + lubos, priekinė siena + nuožulnus kraštas).

Techniniai duomenys:

Produkto kodas	TGN	Medžia	Dydis	Ilgis	Pakuotė
ALB-PC-U-R250	4751023401539	PVC	52 mm	25 m	1 vnt.

Montavimo patarimai:

- Rekomenduojamas užspaudimo atstumas yra 10 cm;
- Tinkleliui sutrumpinti naudokite žirkles, skirtas dirbti su plastikiniais tinkleliais.

Sandėliavimas:

Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.



PAGAMINTA EUROPOJE

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. - 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu