
	UAB „ALBAU“	<b>V 03</b>
	<b>Produkto techninių duomenų lapas</b>	v1
		Puslapis 1
		Puslapiai 2

## PCX-04AL-25 / aliuminio profilis taškuotu paviršiumi

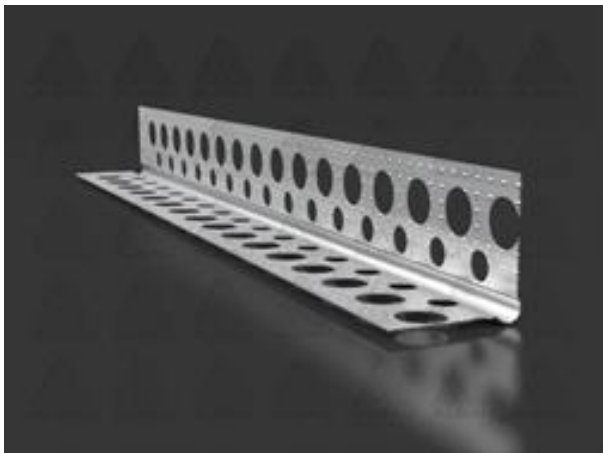

**Taikymas:** ALU perforuotas tinklelis su taškuotu paviršiumi naudojamas išorinių sienų ir lubų kampų sutvirtinimui.

**Privalumai:**

- Sukurtas apsaugoti išorinius kampus;
- Padaro, kad kampai atrodytų lygesni ir pagreitina konstrukcinį laikotarpį;
- Taškuotas paviršius lemia geresnį hermetikų sukibimą;
- Nėra mechaninių pažeidimų dėl įtempių medžiagoje.

**Techniniai duomenys:**

Produkto kodas	TGN	Storis	Matmenys	Ilgis	Medžiaga	Pakuotė
ALB-PCX-04AL-25	4751023401461	0,4 mm	23 x 23 mm	2,5 m	Aliuminis	200 vnt.
ALB-PCX-04AL-25	4751023401478	0,4 mm	23 x 23 mm	3,0 m	Aliuminis	200 vnt.

**Montavimo patarimai:**

Metalinis gipso tinklelis gali būti montuojamas pagal standartinę pramoninę praktiką – naudojant gipso vinis, varžtus ar kniedymo įrankius ir turi giliai įlietus purvo kablius idealiam purvo sukibimui.

**Sandėliavimas:**

Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.



**PAGAMINTA EUROPOJE**

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu



UAB „ALBAU“

V 03


Produkto techninių duomenų lapas

v1

Puslapis 2

Puslapiai 2

**PCX-04AL-25 / aliuminio profilis taškuotu paviršiumi**

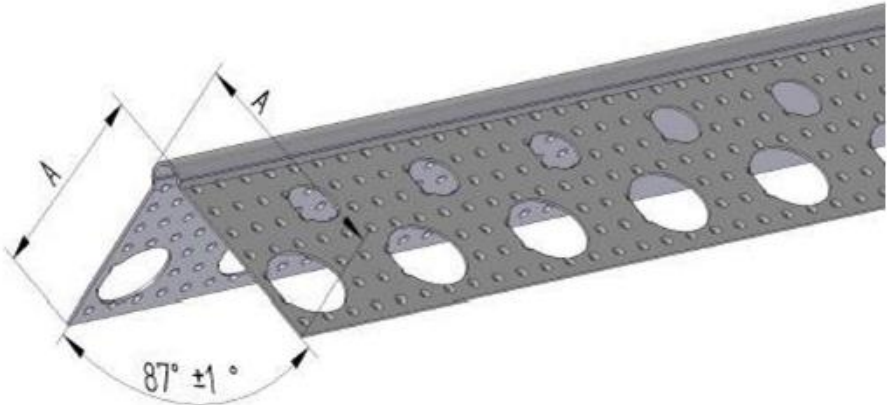Tipas:	ALU, kampinis profilis 23x23/0,4 CE	
		
Matmenys [mm]	LPS ALU 23x23 PIX CE	A 23
	Tolerancija ±:	1.0
Profilio ilgis [m]	2,5; 3,0.	
Ilgio tolerancija [mm]	± 5	
Storis [mm]	0,40	
Storio tolerancija [mm]	± 0,0	
Medžiaga	Aliuminis	

**PAGAMINTA EUROPOJE**

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

[www.albau.eu](http://www.albau.eu)[www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)