
	ALBAU SIA	<b>V 03</b>
	<b>Produkto techninių duomenų lapas</b>	v1
		1 puslapis
		2 puslapių

## 8-150 / Apsauginė membrana

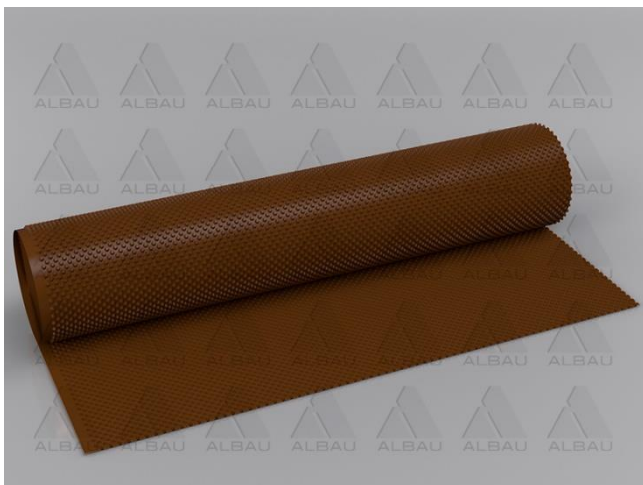

<i>Prekės kodas</i>	<i>EAN kodas</i>	<i>Plotis</i>
ALB-PM-8-150-1/20	4751023407197	1 m
ALB-PM-8-150-1.5/20	4751023407388	1,5 m
ALB-PM-8-150-2/20	4751023407395	2 m

**Sertifikuota pagal CE standartą EN 13967**

### **Techniniai duomenys:**

Medžiaga:	HDPE
Spalva:	Ruda
Įdubimų skaičius:	1,840 įdubimų/m <sup>2</sup>
Įdubimų aukštis:	8 mm
Ilgis:	20 m
Atsparumas slėgiui:	150 kN/m <sup>2</sup>
Temperatūros atsparumas:	-30°C iki +80°C
Cheminės ypatybės:	Atsparus cheminėms medžiagoms
Biologinės ypatybės:	Atsparus bakterijoms ir grybeliui, puvimui, šaknų poveikiui
Fiziologinės ypatybės:	Saugus geriamajam vandeniui
Degumo klasė:	E klasė

### **Privalumai:**

*Albau apsauginė membrana su 8 mm aukščio įdubimais yra išmanus sprendimas pamatų sienų ir pagrindų apsaugai. Membranos su įdubimais yra naudojamos XPS perimetro izoliacijos apsaugai ir ant pakankamai slėgiui atspariems sandarikliams apsaugoti.*

*Dėl gero atsparumo slėgiui ir pailgėjimo įtrūkimo metu, Albau apsauginės membranos užtikrina saugią iškastų duobių apsaugą.*

*Be to, įdubos saugiai atskiria pamatų sieną nuo grunto ir yra nebrangi alternatyva betono pagrindams.*

### **PAGAMINTA EUROPOJE**

Platintojas: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Ropazi district, LV-2121, Latvia, Reg.No. – 40103561205




[www.albau.eu](http://www.albau.eu)





[www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)



	ALBAU SIA	<b>V 03</b>
	<b>Produkto techninių duomenų lapas</b>	v1
		2 puslapis
		2 puslapių

**Montavimo instrukcija:**

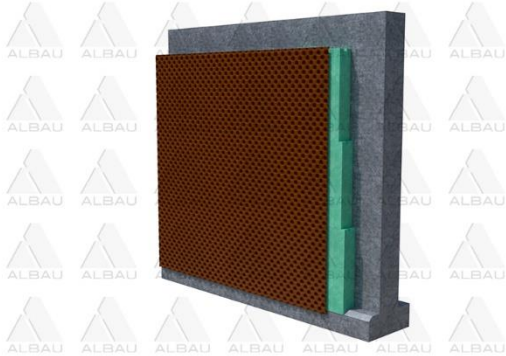Vertikalus	Horizontalus
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membrana klojama tiesiai ant slėgiui atsparaus izoliacinio sluoksnio (vandeniui atsparaus betono arba slėgiui atsparios XPS perimetro izoliacijos) įdubimais į konstrukciją.</li> <li>• Membranos turi būti klojamos aukščiau nei, pavyzdžiui, slėgiui atspari XPS perimetro izoliacija, ir ten tvirtinamos.</li> <li>• Viršutiniame krašte nukirpkite slėgiui atsparią XPS perimetro izoliaciją. Plokščias persidengiantis kraštas leidžia padaryti montavimo jungtį.</li> <li>• Po užpylimo įdubusi membrana nupjaunama iki reikiamo ilgio ir užbaigiama baigiamuoju krašto profiliu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įdubusi membrana atlieka plono betono funkciją. Tai leidžia dirbti nepriklausomai nuo klimato sąlygų ir sutrumpinti darbo laiką.</li> <li>• 8-150 membranos paprasčiausiai išvyniojamos ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.</li> <li>• Atlikdami šį veiksma, padarykite membranų perdangą išilgai ir skersai 20 cm. Rekomenduojama naudoti kuo platesnius ritinius.</li> <li>• Albau 8-150 apsauginė membrana apsaugo nuo kylančios drėgmės. Ji taip pat neleidžia cemento masei tekėti žemyn.</li> </ul>

**Priedai:**

ALB-FIX-DM/8/50	4752265004342	Vinys drenažinėms membranoms
ALB-BAT-20/30	4751023407333	Lipni butilo juosta
ALB-GLUE-WM/310	4751023407302	Elastiniai klijai hidroizoliacinei membranai
ALB-FEP-PVC-75X2/B/8	4751023407500	Užbaigimo krašto profilis, PVC, juodas
ALB-FEP-PVC-75X2/BR/8	4751023407517	Užbaigimo krašto profilis, PVC, rudas
ALB-FEP-GS-115X2/B/8-11	4751023407524	Užbaigimo krašto profilis, plieninis, juodas
ALB-FEP-GS-115X2/BR/8-11	4751023407531	Užbaigimo krašto profilis, plieninis, rudas



**PAGAMINTA EUROPOJE**

Platintojas: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Ropazi district, LV-2121, Latvia, Reg.No. – 40103561205



[www.albau.eu](http://www.albau.eu)



[www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)