
	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehnisko datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 2

8-150 / Aizsargmembrāna

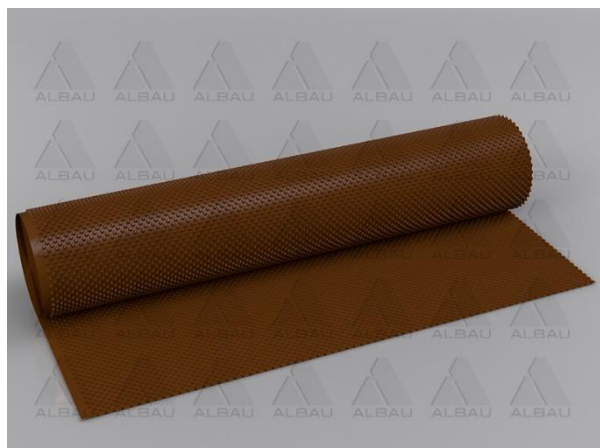

SKU	Svītrkods	Platums
ALB-PM-8-150-1/20	4751023407197	1 m
ALB-PM-8-150-1.5/20	4751023407388	1,5 m
ALB-PM-8-150-2/20	4751023407395	2 m

Sertificēts atbilstoši CE standartam EN 13967

Tehniskie dati:

Materiāls:	HDPE
Krāsa:	Brūna
Izciļņu skaits:	1'840 izciļņi/m ²
Izciļņu augstums:	8 mm
Garums:	20 m
Spiedes stiprība:	150 kN/m ²
Ekspluatācijas temperatūra:	-30°C līdz +80°C
Ķīmiskās īpašības:	Izturīgs pret ķīmiskām vielām un pret pelējumu
Bioloģiskās īpašības:	Izturīgs pret baktērijām, sēnītēm un augu sakņu iedarbību
Fizioloģiskās īpašības:	Drošs dzeramajam ūdenim
Uguns drošība	E klase

Īpašības:

Albau aizsargmembrāna ar 8 mm augstiem izciļņiem ir lielisks risinājums pamatu vertikālo virsmu un pēdas aizsardzībai. Drenāžas membrānas tiek lietotas, lai aizsargātu spiediena izturīgu XPS perimetra izolāciju, un uz atbilstoši spiedien-izturīgiem hermētiķiem.

Pateicoties Albau aizsargmembrānu spiedes stiprībai, tās nodrošina aizsardzību arī pamatu aizrakšanas laikā.

Membrānas izciļņi droši atdala pamatu virsmu no grunts, un ir izmantojama kā alternatīva pamatu pēdas pabetonējumam.

RAŽOTS EIROPĀ

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Ropažu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.nr. – 40103561205




www.albau.eu





www.xbau.eu



	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehnisko datu lapa	v1
		Lapa 2
		Lapas 2

Uzstādīšanas instrukcijas:

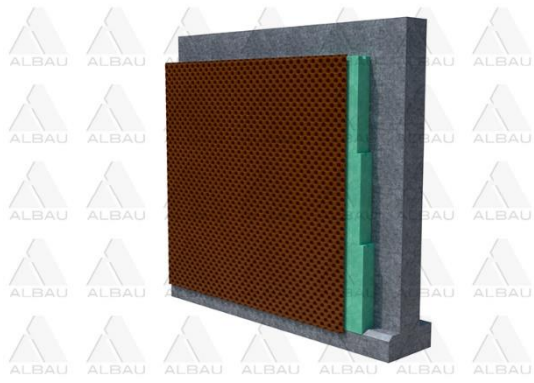Vertikāli	Horizontāli
	
<ul style="list-style-type: none"> • Membrāna jānovieto tieši uz spiedienizturīgas virsmas (hidroizolēta betona vai spiedienizturīgas XPS perimetra izolācijas) ar izciļņiem vērstiem pret pamatu virsmu. • Membrānu jānovieto un jānostiprina virs pamatu vertikālās hidroizolācijas, piemēram, spiedienizturīgas XPS izolācijas. • Cieši piespiediet membrānu pie XPS perimetra izolācijas augšējās malas. • Pēc bedres aizbēršanas drenāžas membrāna ir jānogriež nepieciešamajā garumā un tās malai jāuzstāda nobeidzošs malas profils, kas novērš augsnes un akmeņu aizbiršanu aiz membrānas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Izmantojot membrānu pabetonējuma vietā, darbus var veikt jebkuros laika apstākļos, iegūstot laiku, kas citādi būtu nepieciešams pabetonējuma sacietēšanai. • Aizsargmembrāna 8-150 ir jāizrullē uz līdzenas un stabilas virsmas. • Membrānas lokšņu sadurvietās jānodrošina 20 cm pārklāšanos gan gareniski, gan šķērsām. Izmantojiet pēc iespējas platākus membrānas rullļus. • Albau aizsargmembrāna 8-150 nodrošina aizsardzību pret grunts mitrumu, kā arī tā novērš cementa piena noplūšanu no svaigās betona masas.

Aksesuāri:

ALB-FIX-DM/8/50	4752265004342	Stiprinājums drenāžas membrānām
ALB-BAT-20/30	4751023407333	Butila līmlente
ALB-GLUE-WM/310	4751023407302	Elastīga līme hidroizolācijas membrānai
ALB-FEP-PVC-75X2/B/8	4751023407500	Malas apdares profils, PVC, melns
ALB-FEP-PVC-75X2/BR/8	4751023407517	Malas profils, PVC, brūns
ALB-FEP-GS-115X2/B/8-11	4751023407524	Malas apdares profils, tērauda, melns
ALB-FEP-GS-115X2/BR/8-11	4751023407531	Malas apdares profils, tērauda, brūns

RAŽOTS EIROPĀ

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Ropažu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.nr. – 40103561205



www.albau.eu



www.xbau.eu

