
	ALBAU SIA
	Toote tehniline kirjeldus

ISEPAISUV UNIVERSAALNE VUUGITIHENDUSLINT

Isepaisuvat universaalset tihenduslinti saab kasutada hoonete vuukide tihendamiseks. Vuugi tihenduslint on valmistatud painduvast polüuretaanvahust, lint on immutatud modifitseeritud akrüüldispersiooni ja tulekindlate lisaainetega.. Eelpressitud ühepoolse kleeplindiga, mille paigaldamise abivahendina on akrülaatkontaktliim

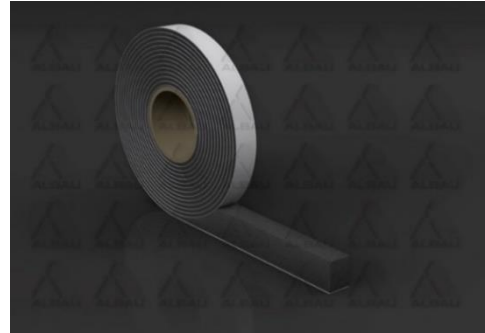

Rakendus:

- Akende ja uste ühenduste tihendamiseks
- Müüritise või betoonelementide osade vahelised vuugid
- Vuugid katusekonstruktsioonides, katuseakendes
- Erinevate hoone konstruktsioonidetailide vahelised ühendus- ja paisuvuugid
- Uued ehitus- ja renoveerimisprojektid
- Müraisolatsiooniks ja sademete ning tuule läbitungimise vastu ventilatsiooni- ja õhuvahetusseadmete läbiviikudes

Bränd		Albau
Värv		Hall
Ehitusmaterjalide klass	DIN 4102	B1
Õhu läbilaskvus	EN 1026	an < 1 m ³ / (h m dPa ^{2/3})
Sõiduvihmakindlus	EN 1027	≥ 600 Pa
Ühilduvus naabruses asuvate ehitusmaterjalidega	DIN 18542	Möödunud
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	SD < 0,5 m
Heitkogused	GEV	EMICODE® EC 1 PLUS
Temperatuuritaluvus	DIN 18542	80 °C
Pealekandmise temperatuurivahemik		- 30°C kuni 100°C
Stabiilsus ladustamisel		18 kuud alates tootmise kuupäevast

Tootekood	EAN	Vuugi nimilaius mm	Vuugi sügavus mm	Rulli pikkus m	Rullie pakendis tk.
ALB-PU-2-4-10	4752265004823	2-4	>10	24	30
ALB-PU-3-7-15	4752265004830	3-7	>1R5	15	20
ALB-PU-4-9-15	4752265004847	4-9	>15	15	20
ALB-PU-5-12-20	4752265004854	5-12	>20	10	15
ALB-PU-7-15-20	4752265004861	7-15	>20	7,5	15

VALMISTATUD ELIS

Turustaja Eestis: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, Ogre reģioon, LV-5052, Lāti,
Reg.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

