


	ALBAU SIA
	Техническая спецификация

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ

УФ- и щелочестойкий профиль для теневых швов в гипсокартонных конструкциях



Бренд	Albau
Материал профиля	ПВХ - устойчив к щелочам и ультрафиолетовым лучам
Длина профиля	2500 мм
Ширина шва	10 – 12 мм
Толщина гипсокартона	12,5 мм
Другие размеры	см. схему
Цвет профиля	Белый

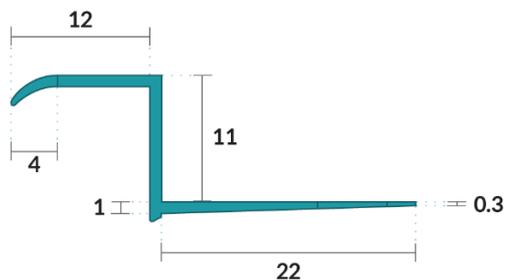

ИЗГОТОВЛЕНО В ЕС

Распространитель: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052,
Латвия, К.к.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

Характеристики:

- Эстетически привлекательный
- Отсутствие трещин в швах между гипсокартоном и стенами
- Простое и быстрое применение
- Мягкий край для крепления к любой поверхности стены
- Для гипсокартона толщиной 12,5 мм

Применение:

- Прикрепите профиль к гипсокартону с помощью зажимов или клея
- Нанесите штукатурку и закончите отделку на выступающий край профиля
- Rekomenduojamas Рекомендуемая ширина шва 10-12 мм

Упаковка, хранение и транспортировка:

- Упаковано в картонные коробки
- Хранить в сухом, закрытом месте
- Транспортировка и хранение в горизонтальном положении

Сертификаты и удостоверения:

Продукт не подпадает под действие какого-либо утвержденного стандарта

Код продукта	EAN	Количество профилей в транспортной упаковке, шт.	Количество профилей на поддоне, шт.
ALB-SH-PVC-25	4752265005578	50 (125м)	3200 (8000м)



ИЗГОТОВЛЕНО В ЕС

Распространитель: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052,
Латвия, К.к.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu