
	ALBAU SIA
	Techninių duomenų lapai

ŠEŠĖLINIS PROFILIS

UV spinduliams ir šarmams atsparus profilis šešėlinėms siūlėms gipskartonio konstrukcijose



Prekės ženklas	Albau
Profilio medžiaga	PVC - atsparus šarmams ir UV spinduliams
Profilio ilgis	2500 mm
Siūlės plotis	10 – 12 mm
Gipso kartono storis	12,5 mm
Kiti matmenys	žr. schemą
Profilio spalva	Balta

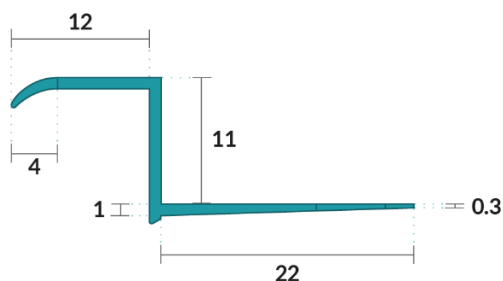

PAGAMINTA ES

Platintojas: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, district Ogre, LV-5052, Latvija,
 Įm.k.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

Savybės:

- Estetiškai patrauklus
- Jungtis tarp gipso plokščių ir sienų be įtrūkimų
- Paprastas ir greitas pritaikymas
- Minkšta briauna, kad būtų galima pritvirtinti prie bet kokio sienos paviršiaus
- Skirta 12,5 mm storio gipso plokštėms

Pritaikymas:

- Pritvirtinkite profilį prie gipso plokštės spaustukais arba klijuais
- Užtepkite tinką ir užbaigkite ties išsikišusiu profilio kraštu
- Rekomenduojamas siūlės plotis - 10-12 mm

Pakavimas, laikymas ir transportavimas:

- Supakuota kartoninėse dėžėse
- Laikyti sausoje, uždengtoje vietoje
- Transportuoti ir laikyti horizontalioje padėtyje

Sertifikatai ir ženklai:

Gaminiui netaikomas joks patvirtintas standartas

Prekės kodas	EAN	Transporto pakuotė, vnt.	Profilių skaičius paletėje, vnt.
ALB-SH-PVC-25	4752265005578	50 (125m)	3200 (8000m)



PAGAMINTA ES

Platintojas: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, district Ogre, LV-5052, Latvija,
 Įm.k.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu