
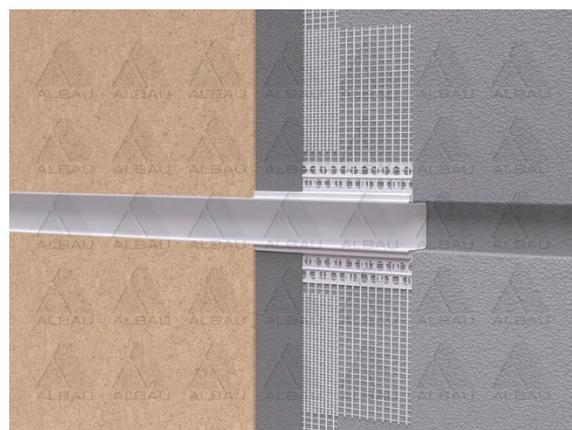



	ALBAU SIA
	Техническая спецификация

П-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ

ПВХ П-образный профиль с сеткой из стекловолокна для создания декоративных штробов в теплоизоляционных системах -ETICS

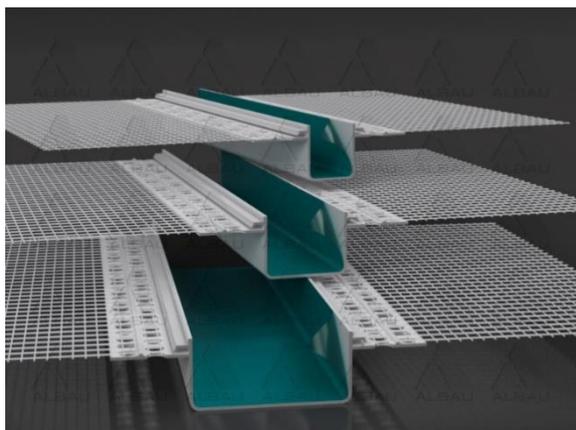

Производитель	Albau
Материал профиля	ПВХ- устойчивы к щелочам и УФ-лучам
Материал сетки	Стекловолокно, соответствующее стандарту ETAG 004
Ширина зазоров в сетке	20 мм; 30 мм; 50 мм
Длина профиля	2500 мм
Ширина сетки	100 мм
Другие размеры	См. схему
Способ крепления сетки	С пластиковыми наконечниками (полностью устойчив контакт со щелочами и перепадам температур)

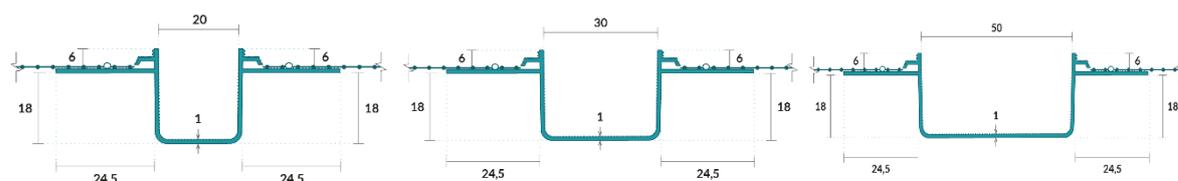

ИЗГОТОВЛЕНО ЕС

Распространитель: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052,
Латвия, К.о.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

Характеристики:

- Простое формирование идеально прямых желобков в ETICS с EPS
- Создает эстетически привлекательную отделку - желобки обеспечивают идеально прямые линии
- Доступны 3 варианта ширины пазов - 20 мм, 30 мм и 50 мм
- Простое и экономичное нанесение
- Защитная лента для ускорения работы - не нужно очищать канавку после нанесения штукатурки
- Канавки обеспечивают чистое покрытие штукатурных слоев
- В комплект входят соединительные элементы для простого и аккуратного соединения профилей
- Прикрепленная сетка обеспечивает надежное соединение между желобком и остальной частью фасада и предотвращает образование трещин
- Соединительные элементы в комплекте

Применение:

- Вырежьте желоб в панели EPS
- Нанесите базовый слой раствора вокруг желобка
- Вставьте профиль в желоб
- Удалите и разгладьте излишки штукатурки за пределами сетки с помощью шпателя
- Края профиля обеспечивают точную отделку штукатурной системы
- Удалите защитную пленку сразу после нанесения последнего слоя штукатурной системы
- Для соединения соседних профилей используйте крепления, входящие в комплект поставки
- Для резки профилей используйте подходящий инструмент (например, угловую фрезу). Не режьте пластиковые профили ножницами во избежание образования трещин
- **апрещается устанавливать профиль при температуре воздуха и поверхности ниже + 5 °C и выше + 30 °C**
- Профиль должен быть защищен от прямых солнечных лучей и прямого воздействия воздуха в течение всего процесса до высыхания штукатурки

Упаковка, хранение и транспортировка:

- Упаковано в картонные коробки
- Хранить в сухом, крытом месте
Транспортировать и хранить в горизонтальном положении

Сертификаты и удостоверения:

Продукт не подпадает под действие какого-либо утвержденного стандарта



ИЗГОТОВЛЕНО ЕС

Распространитель: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052,
Латвия., К.о.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

Код продукта	EAN	Ширина желоба, мм	Количество профилей в транспортной упаковке, шт.	Количество профилей на поддоне, шт.
ALB-EGR-20-2.5	4752265005622	20	10 (25м)	240 (600м)
ALB-EGR-30-2.5	4752265005639	30	10 (25м)	240 (600м)
ALB-EGR-50-2.5	4752265005646	50	10 (25м)	240 (600м)

**ИЗГОТОВЛЕНО ЕС**

Распространитель: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052,
Латвия, К.о.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu