
	ALBAU SIA
	Techninių duomenų lapai

FMC / STIKLO AUDINIO PROFILIS KAMPŲ FORMAVIMUI

Panzermesh profilis, skirtas tinkuojamų šiltinimo sistemų kampams sutvirtinti, skirtas stiklo pluošto tinklelio fasadams, tinka vertikaliniams ir horizontaliems kampams. Jis į pagrindo tinko sluoksnį įterpiamas horizontaliai per visus neapdorotus kraštus

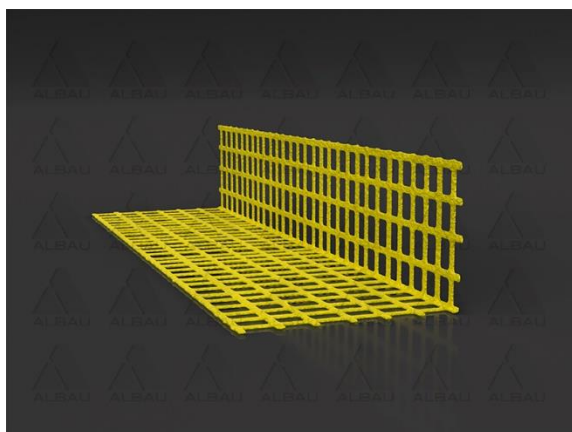

Prekės ženklas	Albau
Profilio medžiaga	Šarmams atsparus stiklo pluoštas
Tinklo masė	540 g/m ²
Tinklo akučių dydis	20 x 18 mm
Profilio ilgis	2500 mm
Spalva	Geltona

Naudojama:

- ETICS sistemoms
- Patalpose ir lauke
- Išoriniams ir vidiniams kampams
- Tinkavimo sistemoms
- Storasluoksnio tinko sistemoms

Pritaikymas:

- ETICS sistemose šiluminė izoliacija padengiama klijais, o į tarpinį sluoksnį įterpiamas profilis. Sumontavus profilį, jis padengiamas klijais taip, kad profilio tinklelio ant viršutinio sluoksnio nesimatytų. Iš esmės profilis naudojamas vidiniams sistemos kampams sutvirtinti



PAGAMINTA ES

Platintojas: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, district Ogre, LV-5052, Latvija,
 Įm.k.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

- Tinko sistemose paviršius padengiamas tinko skiediniu, o profilis įterpiamas į tarpinį skiedinio sluoksnį
- Suplanuokite profilio padėtį tinko sluoksnyje taip, kad 2/3 viso tinko sluoksnio storio būtų po profiliu, o 1/3 tinko - virš profilio
- Įrengus profilį, jis turi būti padengtas skiediniu taip, kad profilio tinklelis nebūtų matomas viršutiniame sluoksnyje
- Profilis padės suformuoti kampo geometriją ir sumažins susitraukimo įtrūkimų susidarymą storame sluoksnyje arba greitai keičiantis tinko sluoksniams
- Profilio galų sujungimuose suformuojami ne mažesni kaip 10 cm perdengimai
- **Draudžiama montuoti profilį, kai oro ir paviršiaus temperatūra žemesnė nei + 5 °C ir aukštesnė nei + 30 °C**
- Viso proceso metu, kol tinkas išdžius, profilį būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir tiesioginio oro poveikio

Pakavimas, laikymas ir transportavimas:

- Supakuota į kartonines dėžes
- Laikykite sausoje uždengtoje vietoje
- Transportuoti ir laikyti horizontalioje padėtyje

Sertifikatai ir ženklai:

Gaminiui netaikomas joks suderintas standartas

Produkto kodas	EAN	Tinklo matmenys, mm	Profilių kiekis transportinėje pakuotėje, vnt	Profilių kiekis ant padėklo, vnt.
ALB-FMC-80/120-26	4751023407104	80 x 120	50 (130m)	1200 (3120m)
ALB-FMC-100/150-26	4752265005608	100 x 150	50 (130m)	1200 (3120m)



PAGAMINTA ES

Platintojas: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, district Ogre, LV-5052, Latvija,
 Įm.k.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu