



 ALBAU	ALBAU SIA Tehnisko datu lapa
---	---

EW US 02F / ELASTĪGS PALODZES MONTĀŽAS PROFILS

Elastīgs PVC palodzes montāžas profils ar stikla šķiedras sietu, abpusēji lipošu putu lenu un maināmu profila leņķi elastīga palodzes profila savienojuma veidošanai ar siltumizolācijas sistēmu – ETICS

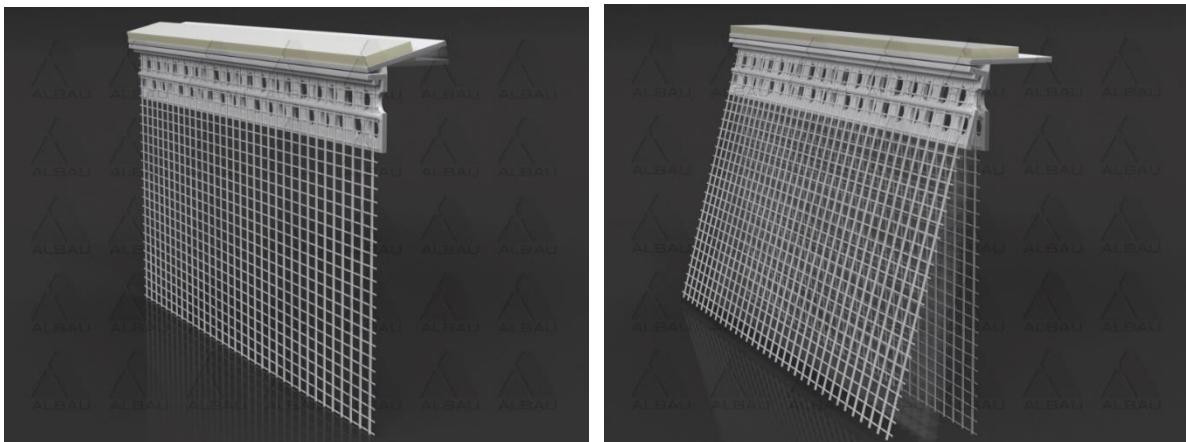

Zīmols	Albau
Profilā materiāls	PVC, sārmu un UV noturīgs
Siesta materiāls	Stikla šķiedra, atbilst ETAG 004
Putu lentes materiāls	Elastīga PE lente, abpusēji lipoša
Profilā garums	2000 mm
Profilā spārnu izmēri	27 x 26 mm
Siesta platumis	100 mm
Putu lentes platumis x biezums	15 x 3 mm
Siesta stiprināšanas metode	Ar plastmasas tapām (absolūti noturīgas kontaktā ar sārmiem un temperatūras izmaiņām)

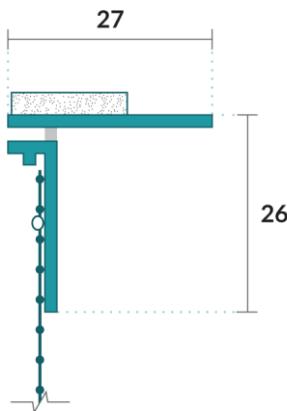

RAŽOTS ES

Izplaušotājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu



Pielietojums un priekšrocības:

- Nodrošina neredzamu elastīgu savienojumu starp palodzi un siltumizolācijas plātni
- Mīkstā profila daļa pielāgojas palodzes slīpuma leņķim
- Novērš aukstuma ieklūšanu
- Aizsargā siltumizolācijas sistēmu no laikapstākļu ietekmes
- Novērš plaisāšanu
- Nav nepieciešama papildu šuvju aizpildīšana

Uzstādīšana:

- Novietojiet profilu pie loga vai durvju ailas apakšējās malas un saīsiniet līdz vajadzīgajam garumam
- Uzklājiet javu loga vai durvju sienas malas horizontālajai virsmai un vietai, kur tiks likts profila siets
- Pies piediet profili pie javas un izlīdziniet ar līmenrādi
- Pēc tam ies piediet profila sietujavā
- Lieko javu noņemiet un izlīdziniet ar špakteļlāpstiņu
- Pēc javas sacietēšanas topošajai palodzei uzklājiet līmi (līmes veids ir atkarīgs no palodzes materiāla, vietējās pieejamības un vispārējām specifikācijām), noņemiet profila putu lentes aizsargplēvi un novietojiet palodzi pie loga ailas
- **Uzstādīšanas temperatūrai jābūt robežās no +5°C līdz +30°C**
- Visa profila uzstādīšanas procesa laikā līdz javas nožūšanai, tas jāaizsargā no tiešiem saules stariem un tiešas laikapstākļu ietekmes



Iepakojums, uzglabāšana un transportēšana:

- Iepakots kartona kastē
- Uzglabāt sausā vietā, zem jumta
- Transportēt un uzglabāt horizontālā stāvoklī

Sertifikācija un marķējums:

Uz šo produktu nav attiecināms neviens harmonizētais Eiropas standarts

Produkta kods	EAN	Profilu skaits transporta iepakojumā, gab.	Profilu skaits uz paletes, gab.
ALB-EW-US(02F)-20	4752265007213	100 (200m)	2100 (4200m)

RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

