


	ALBAU SIA
	Техническая спецификация

EW-2D / 2D Оконный профиль

2D Профиль для отделки окон с защитной лентой и стекловолоконной сеткой. Профиль обеспечивает эластичное соединение в двух направлениях между рамой окна или двери и штукатурным слоем в системе теплоизоляции ETICS. Можно выбрать из шести цветов – белого, антрацитового, темно-серого, светло-серого, слоновой кости и коричневого. Подходит для штукатурки толщиной 6 мм и 9 мм

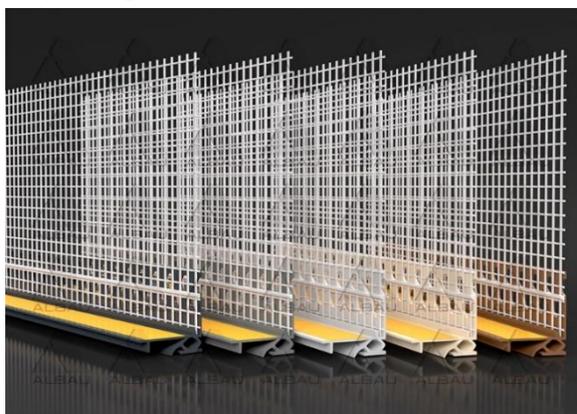


Торговая марка	Albau
Назначение	Для эластичного соединения оконных или дверных рам с сеткой
Движение	2D
Материал профиля	PVC – устойчив к воздействию щелочей и УФ-излучения
Материал сетки	Стекловолокно, соответствующее требованиям ETAG 004
Материал пенной ленты	Эластичная лента из полиэтилена с закрытыми порами, клейкая с обеих сторон
Длина профиля	2600 mm
Ширина сети	100 mm
Толщина гипсовой системы	6 mm; 9 mm
Цвет антрацита	RAL 7016
Темно-серый цвет	RAL 7005
Светло-серый цвет	RAL 7047
Цвет слоновой кости	RAL 1015
Коричневый цвет	RAL 8024
Другие размеры	Смотреть схему



MADE IN EU

Distributor: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052, Latvia,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

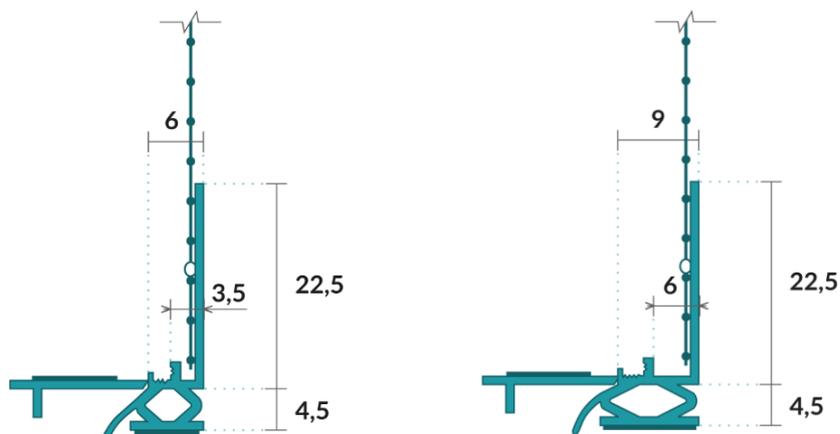

Свойства:

- Профиль можно приклеить к раме окна или двери до или после укладки изоляции на дверные или оконные наличники
- Создает двунаправленное эластичное соединение между системой теплоизоляции и рамой окна или двери
- Защищает от отклеивания штукатурки от рамы окна или двери
- Защищает рамы окон и дверей, а также стекла от механических повреждений или загрязнений, возникающих при использовании раствора или штукатурки
- Защищает от тонких трещин
- Защищает от проникновения холода
- Устраняет необходимость в дополнительном заполнении соединений
- Идеально подходит для узких оконных или дверных рам
- Защитная ламель из мягкого ПВХ защищает ленту от оседания грязи
- Клейкая пенопластовая лента продлевает срок службы соединения
- Эстетически совершенная деталь

Инструкция по применению:

Сначала снимите защитную пленку с оконной рамы и удалите возможные загрязнения или жир. Отрежьте ленту специальным угловым резаком до нужной длины, снимите защитную пленку с пенопластовой ленты и приклейте ее к раме. Обратите внимание, что клей полностью схватится только через 24 часа. Ленту можно приклеить к раме окна или двери до или после установки изоляции на дверь или оконный проем. Соедините ленты в углах окна под углом 45°. Сняв защитную ленту, накройте ленту защитной пленкой. Пленка защитит окно или дверь от повреждений при шпаклевании. Затем нанесите штукатурку на изоляционный слой и вдавите сетку ленты в него. Снимите и разровняйте



MADE IN EU

Distributor: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052, Latvia,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

штукатурку за пределами сетки шпателем. После нанесения отделочного слоя снимите разрывную ленту и удалите ее вместе с защитной пленкой окна.



Условия использования:

Запрещается устанавливать декоративные планки при температуре воздуха и поверхности ниже +5 °С и выше +30 °С. В течение всего процесса, пока штукатурка не высохнет, отделочную ленту необходимо защищать от прямых солнечных лучей и воздействия атмосферных явлений. Отделочная лента может использоваться только на ровной поверхности без текстуры или сильной гидрофобной обработки.

Упаковка, хранение и транспортировка:

- Упаковано в картонные коробки.
- Хранить в сухом, закрытом месте.
- Транспортировать и хранить в горизонтальном положении при температуре +5°С ~ +30°С.

Код товара	EAN	Цвет	Толщина на штука турки	Количество профилей в транспортной упаковке, шт.
ALB-EW-2D-06-26	4751023403403	Белый	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09-26	4751023403694	Белый	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(AG)-26	4751023404035	Антрацит	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(AG)-26	4751023404455	Антрацит	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(G)-26	4751023404431	Темно-серый	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(G)-26	4751023403755	Темно-серый	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(LG)-26	4751023404448	Светло-серый	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(LG)-26	4751023404011	Светло-серый	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(I)-26	4751023404462	Слоновая кость	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(I)-26	4751023404028	Слоновая кость	9 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-06(B)-26	4751023404424	Коричневый	6 mm	30 (78 m)
ALB-EW-2D-09(B)-26	4751023403908	Коричневый	9 mm	30 (78 m)



MADE IN EU

Distributor: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052, Latvia,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu