

	ALBAU SIA
	Tehnisko datu lapa



2D DEFORMĀCIJAS ŠUVJU PROFILS

Universāls 2D deformācijas šuvju profils stūriem vai taisnu virsmu savienojumiem siltumizolācijas sistēmā – ETICS

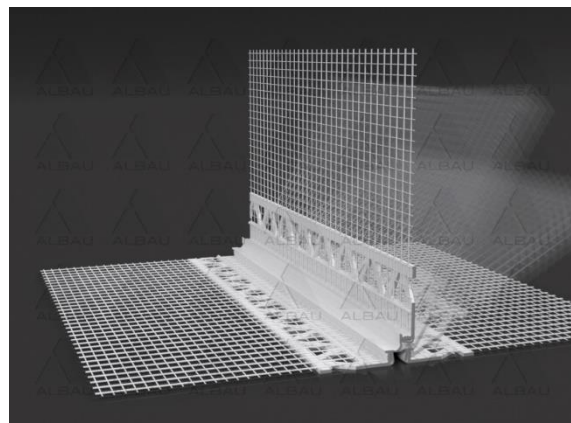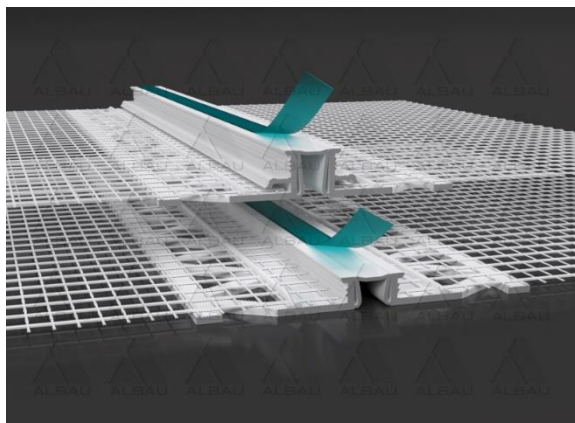

Zīmols	Albau
Kustību amortizēšanas spējas	2D
Kustības diapazons (A/B)	±8 mm / +7 mm, -5 mm
Apmetuma sistēmas biezums	6 mm
Profila materiāls	PVC, sārnu un UV noturīgs
Sieta materiāls	Stikla šķiedra, atbilst ETAG 004
Profila garums	2500 mm
Sieta platums	100 mm
Citi izmēri	Sk. zīmējumu
Sieta stiprināšanas metode	Ar plastmasas tapām (absolūti noturīgas kontaktā ar sārmiem un temperatūras izmaiņām)

* Norādīti nominālie produkta izmēri un tie var svārstīties pieļaujamajās ražošanas pielaižu robežās

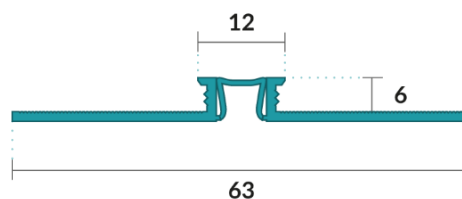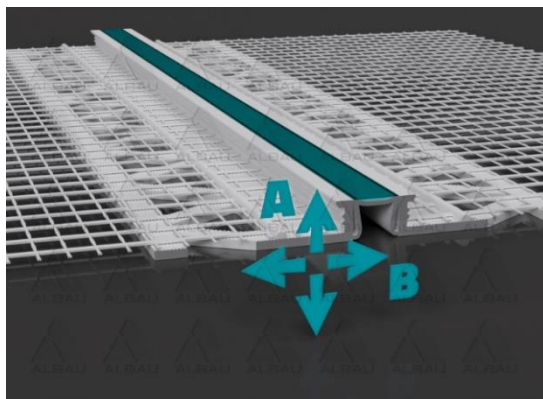

RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
 Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

Pielietojums un priekšrocības:

- Universāls risinājums – pielietojams elastīgu savienojumu veidošanai gan stūriem, gan blakus esošu plakņu konstrukcijām
- Aizsargā deformācijas šuves no laikapstākļu ietekmes
- Novērš mitruma iekļūšanu siltumizolācijas slānī
- Nodrošina estētisku apmetuma apdari

Uzstādīšana:

- Deformācijas šuves malās uzklājiet javas pamatslāni
- Novietojiet profilu uz javas, iespiediet profilu javā, nolīmeņojiet profilu, izmantojot līmeņrādi
- Iespiediet javā profila sietu, izlīdziniet javu un noņemiet lieko javu ar špakteļlāpstu
- Kad javas pamatslānis ir nožuvis, uzklājiet pastiprinātu javas pamatslāni un turpmākās javas kārtas
- Noņemiet profila aizsarglenti, pirms java sāk sacietēt
- Izplešanās šuvju izvietojums un to platums ir jāplāno pirms darbu uzsākšanas
- Ieteicamais šuves spraugas platums – 10 mm
- **Uzstādīšanas temperatūrai jābūt robežās no +5°C līdz +30°C**
- Visa profila uzstādīšanas procesa laikā līdz apmetuma nožūšanai, profils jāsargā no tiešiem saules stariem un tiešas laikapstākļu ietekmes

**Iepakojums, uzglabāšana un transportēšana:**

- Iepakots kartona kastē
- Uzglabāt sausā vietā, zem jumta
- Transportēt un uzglabāt horizontālā stāvoklī

Sertifikācija un marķējums:

Uz šo produktu nav attiecināms neviens harmonizētais Eiropas standarts

Produkta kods	EAN	Profilu skaits transporta iepakojumā, gab.	Profilu skaits uz paletes, gab.
ALB-LD-LI-06-25	4752265005424	25 (62,5m)	450 (1125m)



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu