

	ALBAU SIA
	Toote tehniline kirjeldus

NURGATUGEVDUSPROFIIL

Panzervõrk profiil krohvitud soojustussüsteemide nurkade tugevdamiseks klaaskiudvõrguga fassaadidel, sobib vertikaalsete ja horisontaalsete nurkadele. Paigaldatakse tervikuna kõigisse karedatesse servadesse aluskrohvi sisse

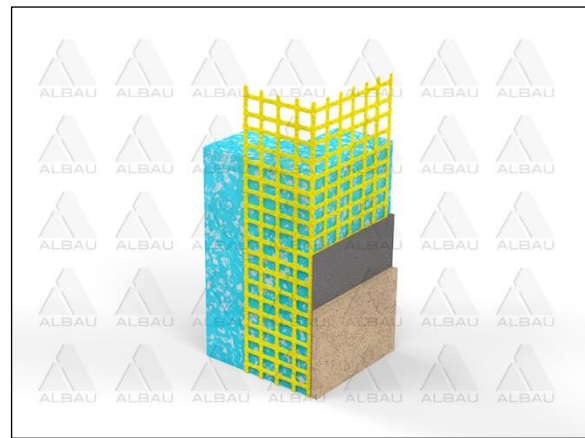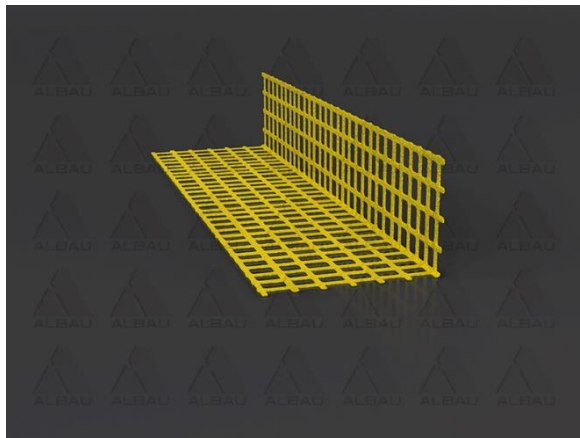

Bränd	Albau
Profiili materjal	Leeliskindel klaaskiud
Võrgusilma kaal	540 g/m ²
Võrgusilmade suurus	20 x 18 mm
Profiili pikkus	2500 mm
Värv	Kollane

Kasutage:

- ETICS-süsteemidele
- Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
- Välis- ja sisenurkadele
- Krohvimissüsteemides
- Paksukihilistele krohvisüsteemidele

Kasutamine:

- ETICS-süsteemides kantakse soojusisolatsioonile liim ja selle vahekihti kinnitatakse profiil. Pärast profiili paigaldamist kaetakse see liimiga, nii et profiilvõrk ei ole pealmisel kihil nähtav. Põhimõtteliselt kasutatakse profiili süsteemi sisemiste nurkade tugevdamiseks



VALMISTATUD ELIS

Levitaja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, piirkond Ogre, LV-5052, Lāti,
reg.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

- Kipssüsteemides kantakse pinnale krohvmört ja profiil asetatakse mördi vahekihti
- Planeerige profiili asukoht krohvikihis nii, et 2/3 krohvikihi kogupaksusest oleks profiili all ja 1/3 krohvist profiili kohal
- Pärast profiili paigaldamist peab see olema kaetud seguga, nii et profiilvõrk ei oleks pealmisel kihil nähtav
- Profiil aitab kujundada nurga geomeetriat ja vähendada kokkutõmbumispragude teket paksudes kihtides
- Profiili otste ühendustes moodustuvad vähemalt 10 cm kattuvused.
- **Profiili paigaldamine õhutemperatuuril ja pinnatemperatuuril alla + 5°C ja üle + 30°C on keelatud**
- Kogu protsessi vältel on vaja kaitsta profiili otsese päikesevalguse ja otseste ilmastikumõjude eest, kuni segu on kuivanud

Pakendamine, ladustamine ja transport:

- Pakitud pappkarpidesse
- Hoida kuivas katusega kohas
- Transport ja ladustamine horisontaalasendis

Sertifikaadid ja märgised:

Toote suhtes ei kohaldata ühtegi ühtlustatud standardit

Tootekood	EAN	Võrgusilma mõõt, mm	Transpordipakendis olevad profiilid, tk.	Profiilid kaubaalustel, tk.
ALB-5620	4751023407104	80 x 120	50 (130m)	1200 (3120m)
ALB-5625	4752265005608	100 x 150	50 (130m)	1200 (3120m)



VALMISTATUD ELIS

Levitaja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, piirkond Ogre, LV-5052, Lāti,
reg.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu