

	ALBAU SIA
	Tehnisko datu lapa

STŪRA ŠINA AR PVC KANTI

Cinkota tērauda stūra armēšanas šina ar PVC kanti, iekšdarbiem un āra darbiem 10mm un biezākam apmetumam. Profila kantes PVC pārklājums aizsargā no nodiluma un korozijas

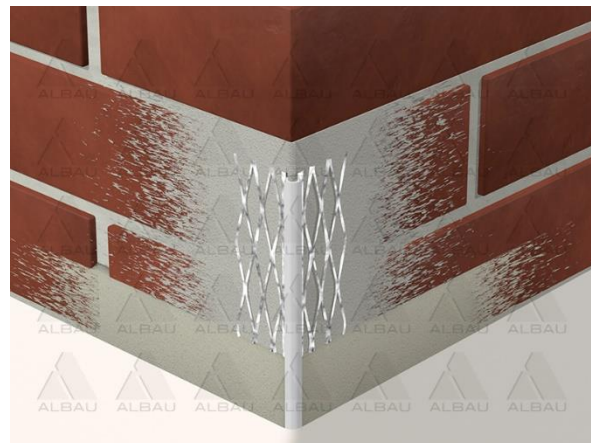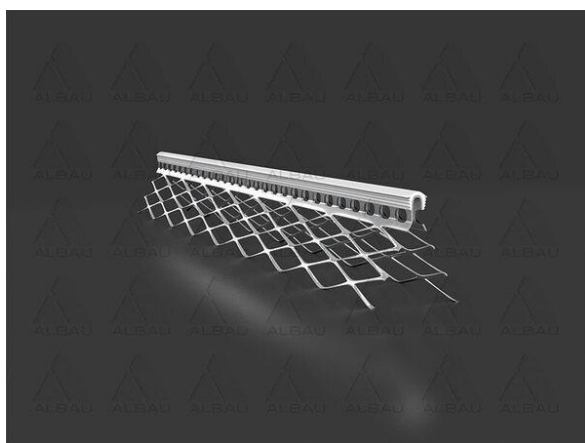

Zīmols	Albau
Profila materiāls	Cinkots tērauds (DX51 Z100-200) + PVC
Profila garums	3 m
Garuma pielaiide	± 5 mm
Profila materiāla biezums	0,4 mm
Materiāla biezuma pielaiide	± 0
Spārnu platums	37 x 37 mm
Apmetuma biezums	10 mm un biezāks
Saistošās normas	DIN EN 10327 + TS EN 10327 + EN 10143

Pielietojums un priekšrocības:

- Iekšdarbiem un āra darbiem
- 10 mm un biezākam apmetumam
- Izmantojams uz negludām, bojātām virsmām
- Nodrošina izcilu saķeri ar apmetumu

Uzstādīšana:

- Nogrieziet profilu nepieciešamajā garumā
- Uz stūra konstrukcijas ik pa 40 cm uzklājiet ģipša vai cementa bāzes līmjavu



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

- Novietojiet profilu uz stūra, iespiežot to javā, nolīmeņojiet ar līmeņrādi
- Kad java sacietējusi, uzklājiet apmetumu
- Profila montāžu nedrīkst veikt, ja gaisa vai virsmas temperatūra ir zem +5°C vai virs +30°C
- Visa profila uzstādīšanas procesa laikā līdz pēdējā javas slāņa nožūšanai, tas jāaizsargā no tiešiem saules stariem un tiešas laikapstākļu ietekmes

Iepakojums, uzglabāšana un transportēšana:

- Iepakots kartona kastē
- Uzglabāt sausā vietā, zem jumta
- Transportēt un uzglabāt horizontālā stāvoklī

Produkta kods	EAN	Profilu skaits transporta iepakojumā, gab.	Profilu skaits uz paletes, gab.
ALB-T-PVC-04ZN-30	4752265005547	15 (45m)	1500 (4500m)



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija,
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu