
	ALBAU SIA
	<b>Toote tehniline kirjeldus</b>

### PC ST / NURGAPROFIIL

Albau PC ST servadega pooljäik PVC-nurgaprofiil kipsplaatkonstruktsioonide nurkade moodustamiseks ja kaitsmiseks



<b>Brand</b>	Albau
<b>Sobib</b>	Nurkade loomine ja kaitse kipsplaadi konstruktsioonides
<b>Profiilmaterjal</b>	PVC
<b>Profiili pikkus</b>	2500 mm; 3000 mm
<b>Tiiva laius</b>	24 mm x 24 mm

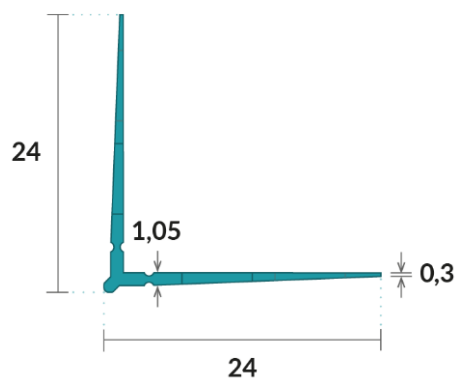

#### Omadused:

- Õhuke profiil võimaldab kasutada õhukest pahtlikihti
- Kaldservad tagavad sujuva ülemineku pahtlikihile
- Mõlemad tiivad on varustatud painduva tsooniga nurga reguleerimiseks
- Terav nurk kvaliteetse krohvi- või pahtliviimistluse saavutamiseks
- Õhuke reguleerimistsoon nurga seadistamiseks
- Kaitseb nurki mehaaniliste kahjustuste eest
- Korrosioonioht puudub, sobib kasutamiseks kõigi pahtlimaterjalidega


#### VALMISTATUD EL-IS

Edasimüüja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, piirkond Ogre, LV-5052, Lāti,  
Reģ.Nr.40103561205 [www.albau.eu](http://www.albau.eu) [www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)



**Paigaldamine:**

- Kinnitage profiil klambritega ning kandke pahtel nii aluspinnale kui ka profiili peale
- Paigaldamine ja kuju reguleerimine tuleb teha temperatuuril vähemalt +10 °C (materjali stabiliseerunud temperatuur)
- Lõikamine tuleb teha spetsiaalse lõikuriga, töödeldes kumbagi tiiba eraldi
- Kuni pahtli täieliku kuivamiseni tuleb profiili kaitsta otsese päikesevalguse ja ilmastikumõjude eest

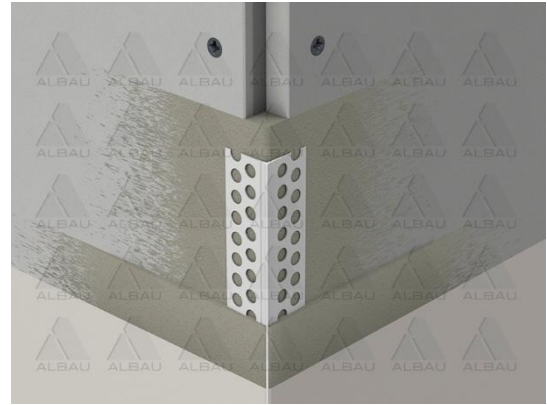**Pakendamine, ladustamine ja transport:**

- Pakitud kartongkarpidesse
- Hoia kuivas katusega kohas
- Transport ja hoiustamine horisontaalses asendis

**Sertifikaadid ja märgistused:**

Toode ei kuulu ühegi harmoniseeritud standardi kohaldamisalasse

Tootekood	EAN	Pikkus, mm	Profiile transpordipakendis, tk.	Profiile alusel, tk.
ALB-PC-ST-25	4752265010510	2500	50 (125m)	4400 (11000 m)
ALB-PC-ST-30	4752265010527	3000	50 (150m)	4400 (13200 m)



**VALMISTATUD EL-IS**

Edasimütaja: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, piirkond Ogre, LV-5052, Lāti,  
Reģ.Nr.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu