
	ALBAU SIA
	Техническая спецификация

FMC / ПРОВИЛЬ УГЛОВОЙ ИЗ СТЕКЛОТКАНЕВОЙ СЕТИ

Профиль для армирования углов оштукатуренных изоляционных систем, для фасадов из стекловолоконной сетки, подходит для вертикальных и горизонтальных углов. Вставляется горизонтально в базовый штукатурный слой через все необработанные края

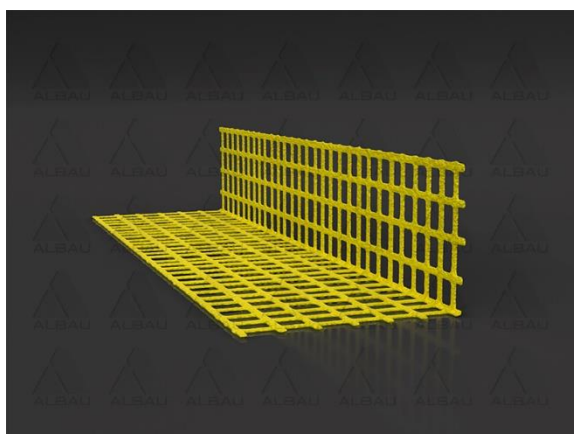

Бренд	Albau
Материал профиля	Щелочестойкое стекловолокно
Масса сетки	540 g/m ²
Размер ячеек сетки	20 x 18 мм
Длина профиля	2500 мм
Цвет	Желтый

Используйте для:

- Систем ETICS
- Внутри и снаружи
- Наружные и внутренние углы
- Штукатурные системы
- Толстослойные штукатурные системы

Применение:

- В системах ETICS теплоизоляция покрывается клеем, а в промежуточный слой вставляется профиль. После установки профиля он должен быть покрыт клеем так, чтобы сетка профиля не была видна на



ИЗГОВОВЛЕНО ЕС

Распространитель: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052,
Латвия, К.к. 40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

верхнем слое. По сути, профиль используется для усиления внутренних углов системы

- В штукатурных системах поверхность покрывается штукатурным раствором, а профиль встраивается в промежуточный слой раствора
- Спланируйте положение профиля в штукатурном слое таким образом, чтобы 2/3 общей толщины штукатурного слоя находилось под профилем, а 1/3 штукатурного слоя - над профилем
- После установки профиля его необходимо покрыть раствором так, чтобы сетка профиля не была видна в верхнем слое
- Профиль поможет сформировать геометрию угла и уменьшить усадочные трещины в толстых слоях или в случае быстро меняющихся штукатурных слоев
- На стыках краев профиля образуются нахлесты не менее 10 см
- **Запрещается устанавливать профиль при температуре воздуха и поверхности ниже + 5 °С и выше + 30 °С**
- Профиль должен быть защищен от прямых солнечных лучей и прямого воздействия воздуха в течение всего процесса до высыхания штукатурки

Упаковка, хранение и транспортировка:

- Упакованы в картонные коробки
- Хранить в сухом, закрытом месте
- Транспортировать и хранить в горизонтальном положении

Сертификаты и удостоверения:

Продукт не подпадает под действие какого-либо утвержденного стандарта

Код продукта	EAN	Размер сетки, мм	Количество Профилей в транспортной упаковке, шт.	Количество профилей на поддоне, шт.
ALB-FMC-80/120-26	4751023407104	80 x 120	50 (130м)	1200 (3120м)
ALB-FMC-100/150-26	4752265005608	100 x 150	50 (130м)	1200 (3120м)



ИЗГОВОВЛЕНО ЕС

Распространитель: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķīle, district Ogre, LV-5052,
Латвия, К.к. 40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu