
	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehnisko datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 2

Elastīga līme hidroizolācijas membrānai

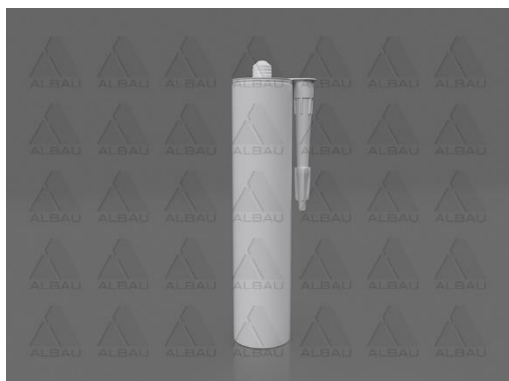

Tehniskie dati:

Pasūtījuma nr.:	ALB-GLUE-WM/310
Svītrkods:	4751023407302
Sastāvs:	Nemainīgi elastīga līme, veidota no īpaši pielāgotas gumijas, satur šķīdinātājus. Ar lielu saķeres spēku un ievērojamu izturību pret novecošanos.
Apdare:	Virš +5°C (vides un komponentu temperatūra)
Platība:	Apm. 7 m/balons
Tilpums:	310 ml / 310 g
Pārrāvumu izturība DIN 16726:	Gareniski apm. > 600 N / 5 cm Šķērsām apm. > 450 N / 5 cm
Temperatūras izturība:	-40°C līdz +80°C
Uzglabāšana:	Vēsā vietā līdz 24 mēnešiem
Sagatavošanas laiks:	10 min pie +5 °C

Priekšrocības:

Albau elastīgā līme ir nemainīgi elastīga līme hidroizolācijas LDPE membrānas, hidroizolācijas EVA membrānas un drenāžas membrānu stiprināšanai pie mūra, betona, koka, alumīnija, tērauda, stingra PVC un bitumena.

Lietošanas instrukcija:

Elastīgā līme veido saķeri tikai ar tīrām un sausām virsmām ar pietiekamu nest-spēju. Porainas virsmas pirms līmes uzklāšanas jāapstrādā ar grunti. Pirms līmēšanas pārlicinieties, ka izvēlētā membrāna ir atbilstoša lietošanai.

Darba gaita: Uzklājiet apm. 8 mm biezu līmes pilienu uz virsmas. Tad piespiediet pārklājošo materiālu nepieciešamajā vietā. Izmantojiet papildu mehāniskos rīkus, kā tērauda stiprinājumus drenāžas membrānām (SKU: ALB-FIX-DM/8/50), lai nodrošinātu teicamu savienojumu (piemēram, uz mūra). Pārlicinieties par labu ventilāciju darba vietā.

RAŽOTS EIROPĀ

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Ropažu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.nr. – 40103561205




www.albau.eu



www.xbau.eu



	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehnisko datu lapa	v1
		Lapa 2
		Lapas 2

Drošībai:

Šķidrums un tvaiks ir īpaši viegli uzliesmojošs. Izraisa spēcīgu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību un reiboni. Nepakļaut karstumam, karstām virsmām, dzirkstelēm, atvērtai liesmai un tml. Nesmēķēt. Veikt pasākumus, lai novērstu elektrostatisko izlādi. Neieelpot tvaiku/miglu/aerosolu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

JA PRODUKTS NONĀK ACĪS, skalojiet tās ar tīru ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja iespējams. Turpiniet skalošanu un novietojiet kontaktlēcas labi ventilētā vietā. Produkts satur 2-butanon, etil acetātu.



RAŽOTS EIROPĀ

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Ropažu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.nr. – 40103561205



www.albau.eu



www.xbau.eu